

## **ПРИВОДНАЯ СТАНЦИЯ СОМРАС4** для транспортировки гранул и муки

- Приводная станция оснащена большим алюминиевым ведущим колесом, которое обеспечивает стабильную и устойчивую работу с минимальным износом на пластиковых дисках.
- Наклонное дно приводной станции обеспечивает самоопорожнение, что означает меньшее количество корма, accumulating в системе.
- Станция сделана из надёжной нержавеющей стали в компактном дизайне, что позволяет удобный монтаж на стене или непосредственно на полу.
- Смотровое стекло гарантирует оптимальное регулирование коэффициента заполнения подачи в системе.
- Простота в обслуживании. Стандартный двигатель, лишь несколько частей подвержены износу.



# ПРИВОДНАЯ СТАНЦИЯ СОМРАС4

для транспортировки гранул и муки

- Приводная станция Компак4 с цепью Пауер Лайн Ø60 мм предназначена для транспортировки как гранулированного, так и измельченного корма.
- Приводная станция снабжена большим алюминиевым приводным колесом, обеспечивающим стабильную и надежную эксплуатацию с минимальным износом пластмассовых секций. Колесо привода может быть развернуто таким образом, чтобы обеспечить двойное использование.
- Скошенная основа узла привода обеспечивает самоопорожнение, что препятствует переполнению машины.
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали, а его компактный дизайн разработан для крепления на стену или установки на пол. Для облегчения обслуживания есть возможность свободного выбора направления движения цепи узла привода.
- Стандартная комплектация оборудования включает контакт остановки цепи, предохраняющий от обрыва или растяжки, а также запирающую плиту, предохраняющую от перенагрузки цепи. Кроме того, есть возможность дополнительной поставки устройства контроля оборотов, который вместе с другими контрольными устройствами обеспечивает дополнительную надежность работы оборудования.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	Напр. движ. L=влево R=вправо	тип	Мощность двигателя kW
0211-424 0211-426	L → R R ← L	PowerLine	1,5
0211-468 0211-470	L → R R ← L	Master Chain	1,5
0211-951 0211-950	L → R R ← L	PowerLine	2,2
0211-978 0211-980	L → R R ← L	Master Chain	2,2

Напря- жение V	Гц Hz	Обор. двигателя RPM	Скорость цепи M/min	Мощн. кг/час
230/400	50	1410	21	900





**0119-168**  
POWERLINE Приводное колесо



**0170-089**  
MASTER CHAIN Приводное колесо

Мощность рассчитана на 60% заполнения и на вес в 650 кг/м<sup>3</sup>

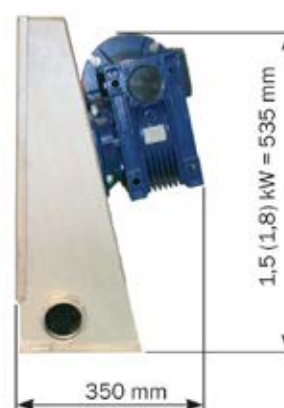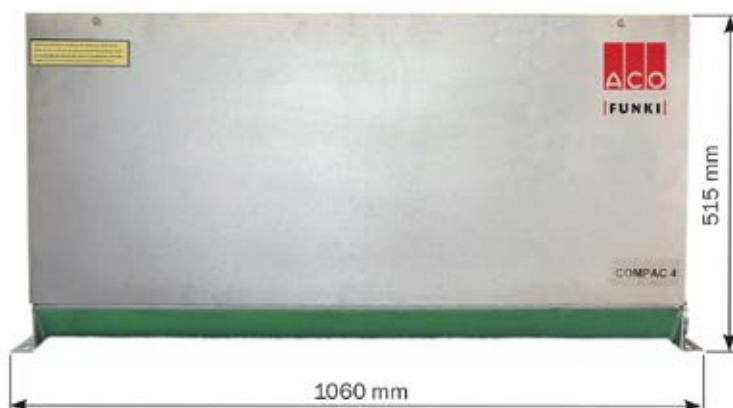

Право на опечатки и изменения в конструкции материалов предусматривается.

B-1016-RU



**ACO FUNKI A/S**  
Kirkevænget 5  
DK-7400 Herning  
T. +45 9711 9600  
www.acofunki.com

