


M-6213_RU

МОНТАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ



СТАНОК ОПОРОСА FUNKI

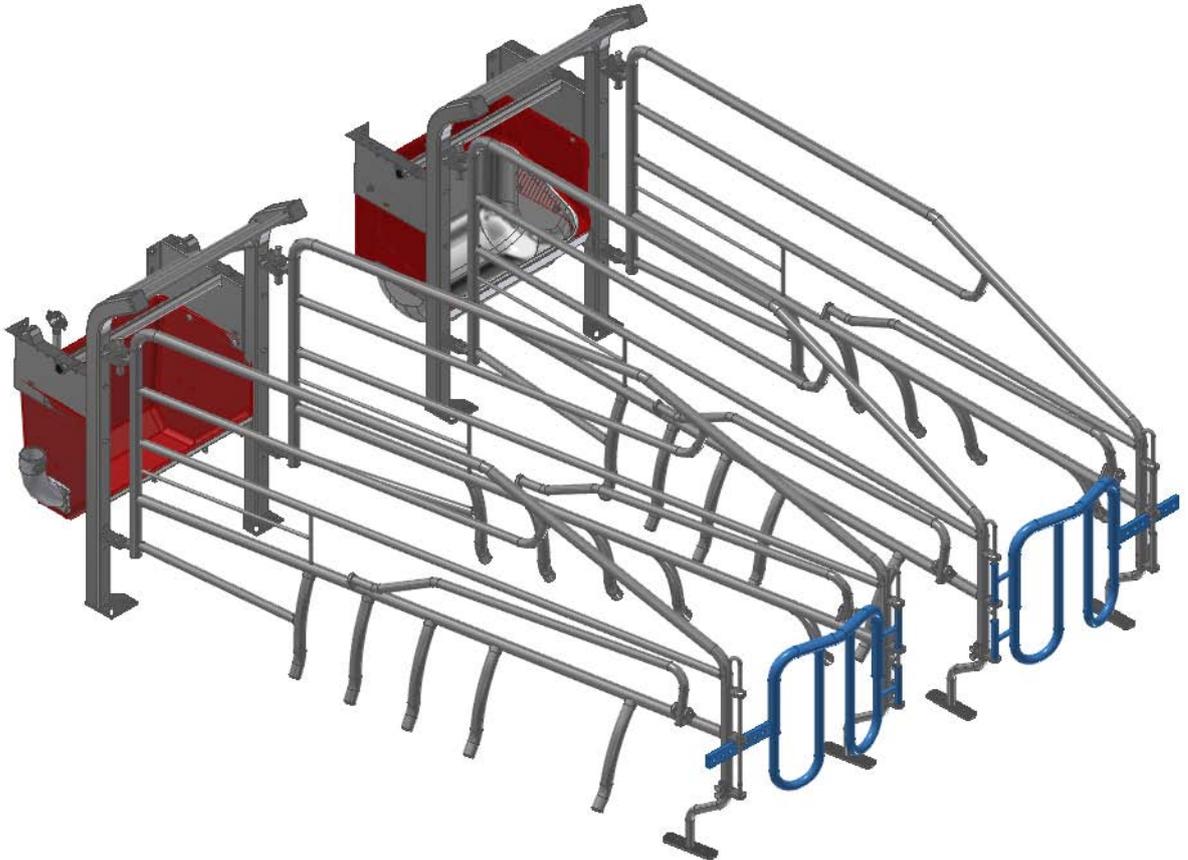

ACO FUNKI A/S
Kirkevænget 5
DK-7400 Herning

Tel. +45 9711 9600
Fax +45 9711 9677
www.acofunki.com

FUNKI

DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE


Содержание

| | |
|---|---------|
| Комплект опороса Funki..... | 3 |
| Клетка опороса свиноматки с кормушкой из пластика..... | 4 - 9 |
| Клетка опороса свиноматки с кормушкой из нержавеющей стали..... | 10 - 14 |
| Клетка опороса свиноматки, монтаж к комбинированному полу..... | 15 |
| Водопроводная труба из нержавеющей стали для водоснабжения из нержавеющей стали | 16 - 18 |
| Комплект сухого кормления для подачи воды из нержавеющей стали или ПВХ..... | 19 - 21 |
| Водопроводная труба из ПВХ на ПВХ панели или стене | 22 - 23 |
| Комплект водоснабжения ПВХ..... | 24 - 27 |
| Подача воды вручную, комплект из ПВХ | 28 - 31 |
| Встроенная труба в кормушке из пластика или из нержавеющей стали | 32 - 35 |
| Перегородка с наклоняемой рамой | 36 |
| Перегородка для экспорта | 37 |
| Перегородка на комбинированном полу | 38 |
| Фитинг с болтовым креплением в чугунных решетках | 39 |
| Монтаж задней калитки в клетке опороса | 40 |


Для установки климат. берложки, смотрите: M-6206 и M-6183 COMFORT - INN-O-CORNER

Для установки водоснабжения в секции доращивания, см.: M-6208

Для установки станка опороса, см.: M-6204 и M-6205 Станок опороса

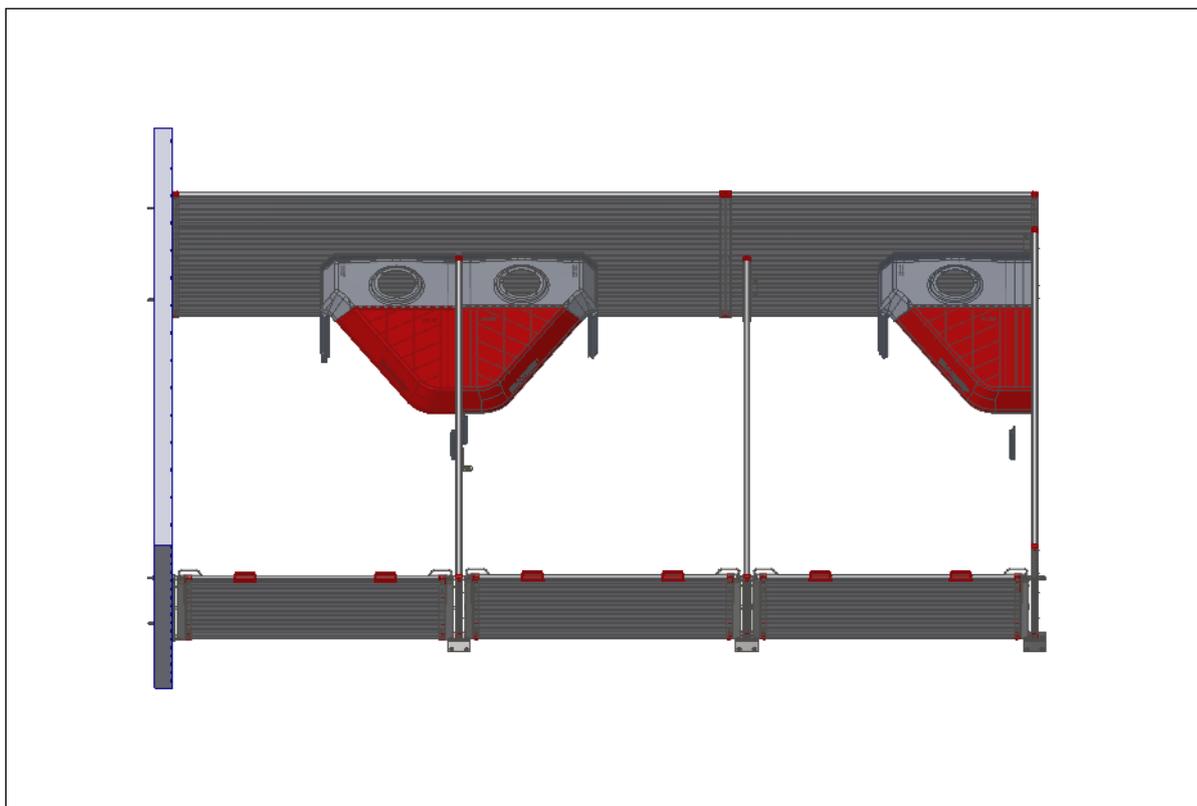


Список запчастей для станка опороса Funki

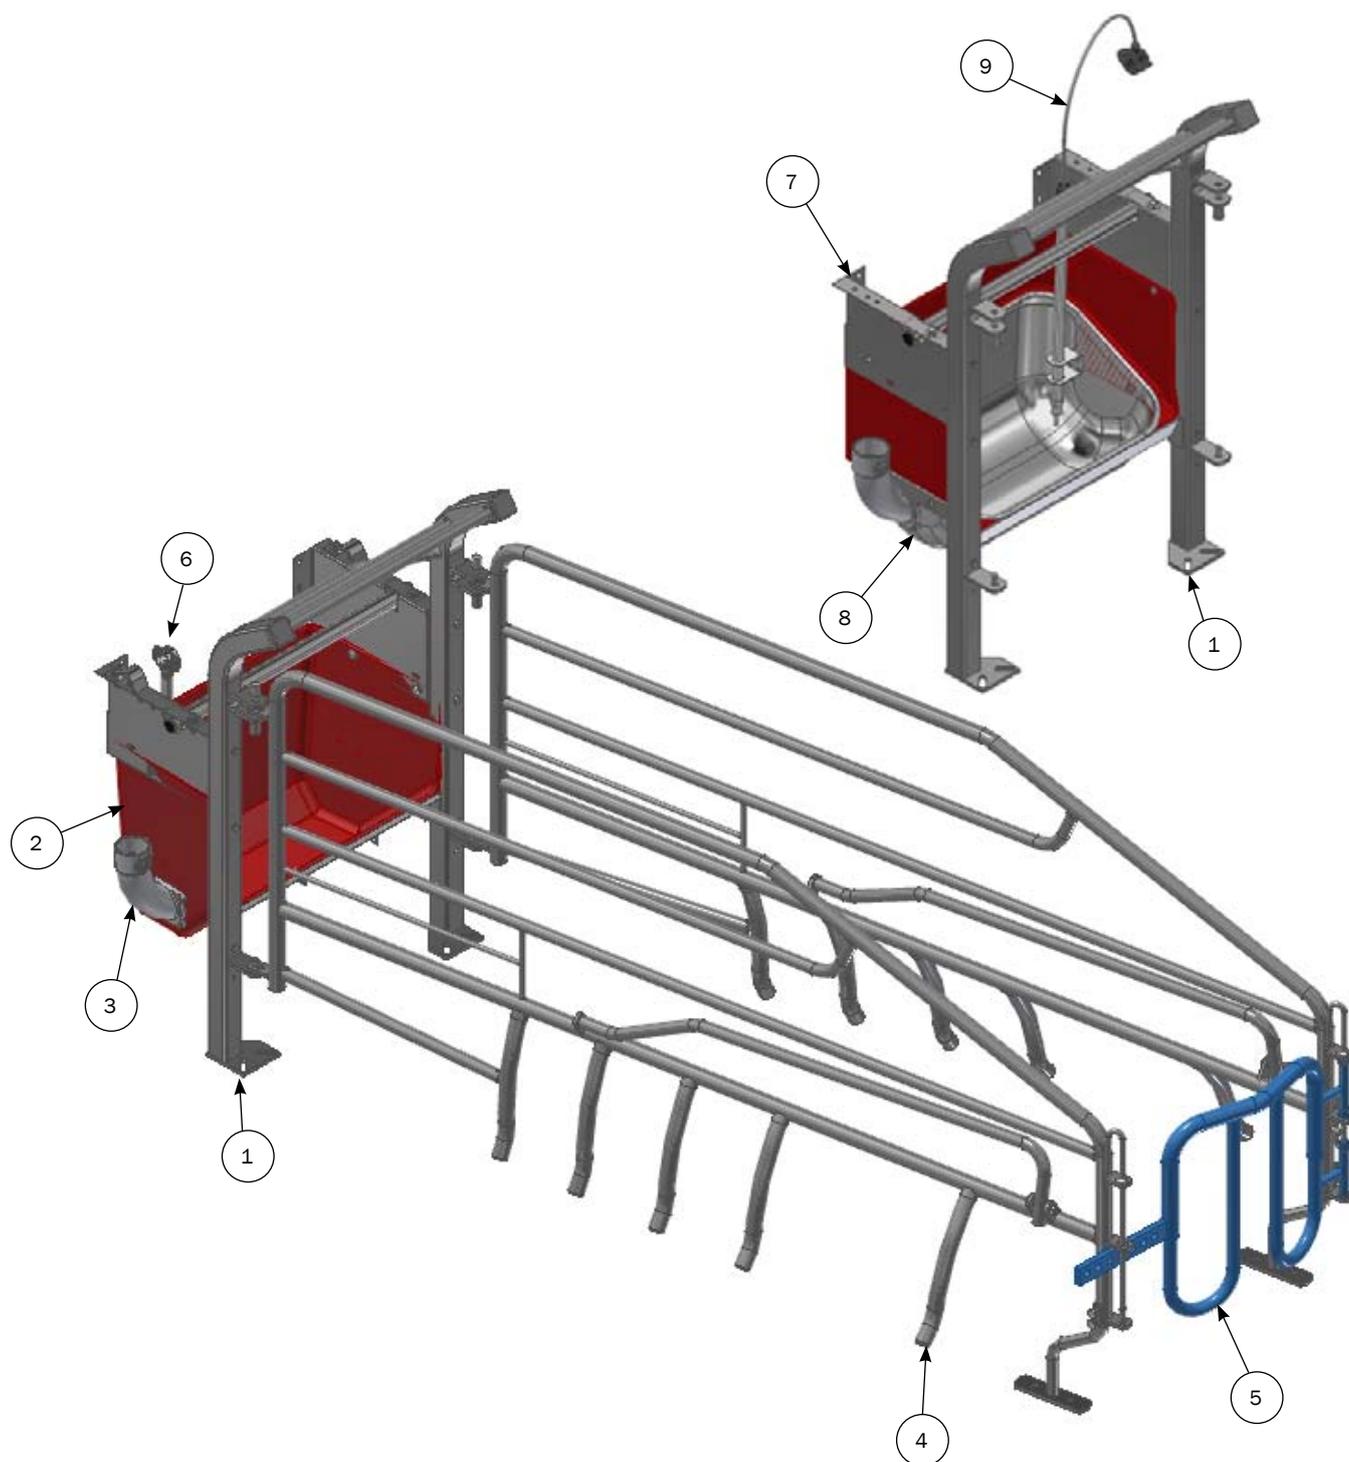


| СПИСОК ДЕТАЛЕЙ | | | |
|----------------|-----|---------|--|
| № | ШТ. | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
| 1 | 1 | 2100850 | КЛЕТКА ОПОРОСА F208 БЕЗ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ |
| 2 | 1 | 2100630 | НАБОР ДЛЯ ПЛАСТИКОВОЙ КОРМУШКИ |
| 3 | 1 | 2900535 | ВСТРОЕННЫЙ СТОК К КОРМУШКЕ |
| 4 | 1 | 2100563 | КРЫЛО КЛЕТКИ ОПОРОСА F207 |
| 5 | 1 | 2116509 | ЗАДНЯЯ КАЛИТКА МОДЕЛЬ «МЯГКАЯ», ЛЕВОЕ ОТКРЫВАНИЕ 3/4' |
| 6 | 1 | 2100652 | НАБОР ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СВИНОМАТОК С НЕРЖАВ. СТАЛИ |
| 7 | 1 | 2100790 | НАБОР ДЛЯ КОРМУШКИ ИЗ НЕРЖАВ. СТАЛИ |
| 8 | 1 | 2900711 | КОРМУШКА ДЛЯ СВИНОМАТКИ С ОТВЕРСТИЕМ И ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТРУБОЙ ВНИЗУ, СЛЕВА |
| 9 | 1 | 2100776 | НАБОР ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СВИНОМАТОК С ПВХ ПОДАЧЕЙ ВОДЫ |

Список деталей для станка опороса Funki

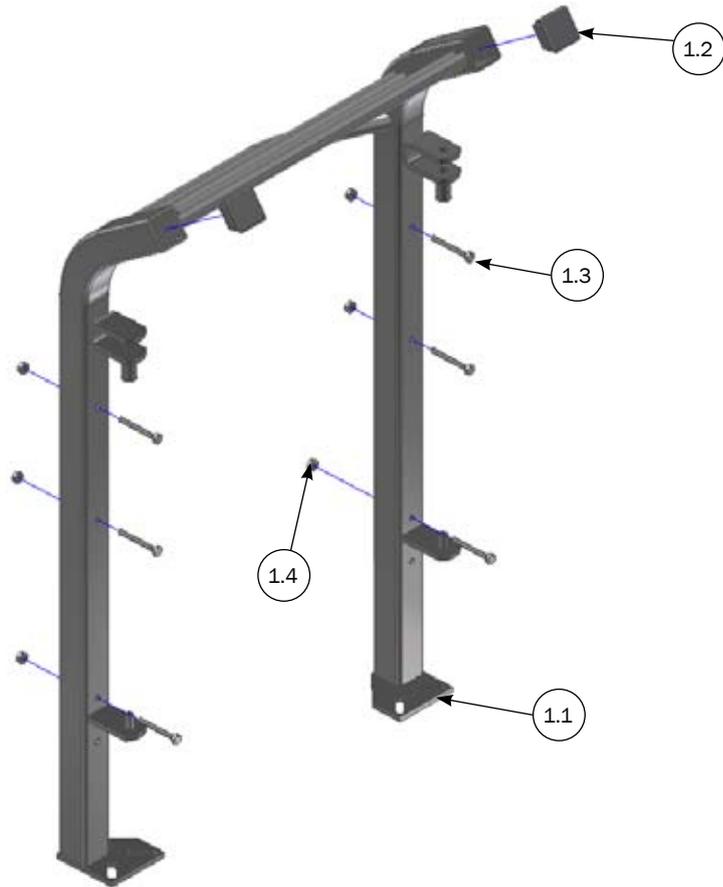

| СПИСОК ДЕТАЛЕЙ | | | |
|----------------|-----|----------|--|
| № | ШТ. | Артикул | ОПИСАНИЕ |
| 1 | 1 | 2100850 | КЛЕТКА ОПОРОСА F208 БЕЗ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ |
| 1.1 | 1 | 2120850 | КЛЕТКА ОПОРОСА F208 |
| 1.2 | 2 | 9960005 | ЗАГЛУШКА 50X50 ММ |
| 1.3 | 6 | 30308065 | КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ НЕРЖ. М8Х65 |
| 1.4 | 6 | 68552 | М8 ФЛАНЦЕВАЯ ГАЙКА DIN 6923 А2 |


Список деталей для пластиковой кормушки

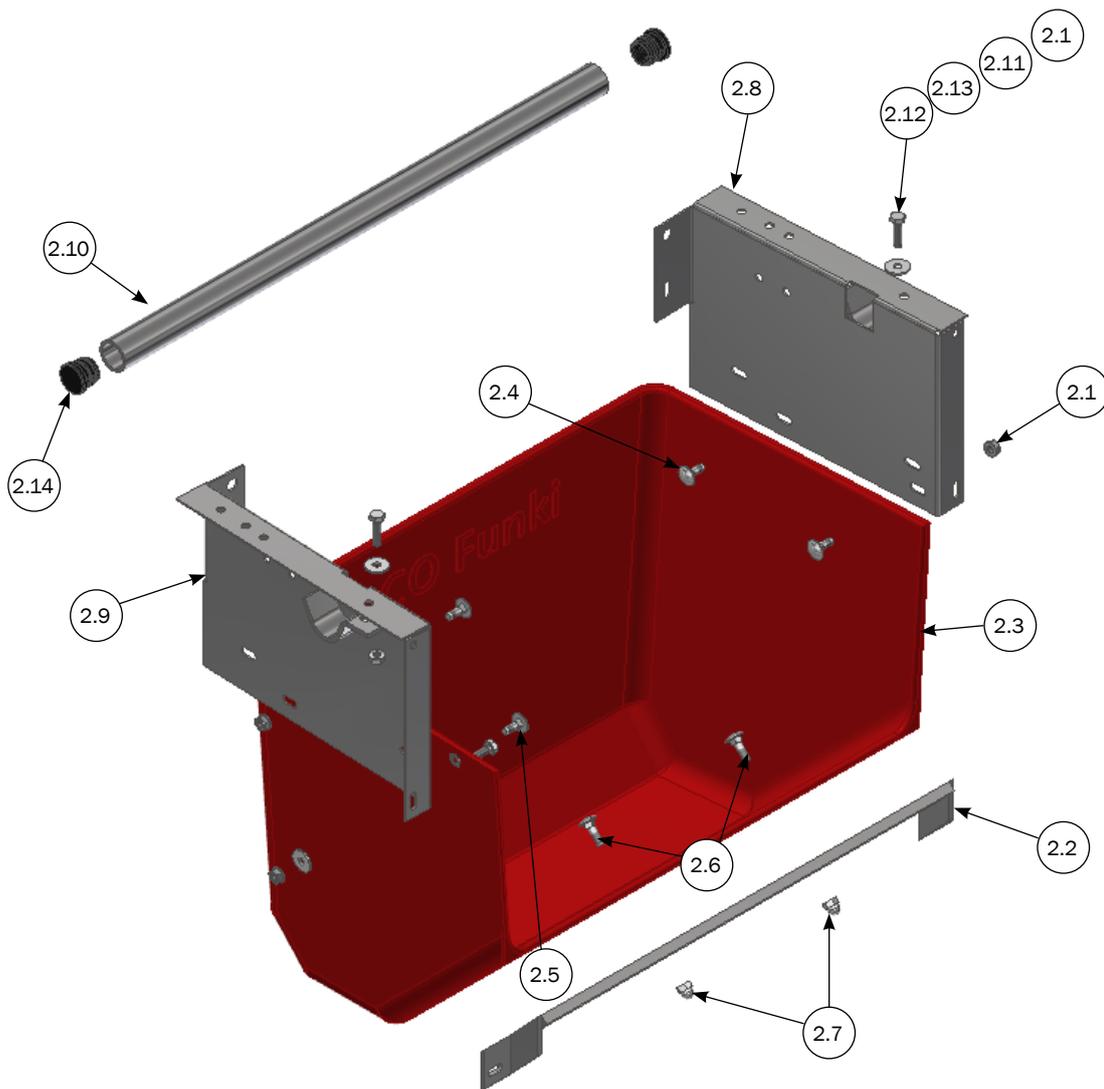

| СПИСОК ДЕТАЛЕЙ | | | |
|----------------|-----|----------|--|
| № | ШТ. | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
| 2 | 1 | 2100630 | НАБОР ДЛЯ ПЛАСТИКОВОЙ КОРМУШКИ |
| 2.1 | 7 | 68552 | М8 ФЛАНЦЕВАЯ ГАЙКА DIN 6923 A2 |
| 2.2 | 1 | 2920566 | ПЛОСКАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОГО УГЛА |
| 2.3 | 1 | 2960495 | КОРМУШКА BIOFORM MULTI, ПЛАСТИК |
| 2.4 | 4 | 36308020 | ВИНТ С ГРИБОВИДНОЙ ГОЛОВКОЙ, НЕРЖ. М8Х20 |
| 2.5 | 1 | 30308025 | КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ НЕРЖ. М8Х25 |
| 2.6 | 2 | 36308025 | ВИНТ С ГРИБОВИДНОЙ ГОЛОВКОЙ, НЕРЖ. М8Х25 |
| 2.7 | 2 | 33208001 | ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯ НЕРЖ. М8 |
| 2.8 | 1 | 2720142 | ПРАВЯЯ СКОБА F208 |
| 2.9 | 1 | 2720143 | ЛЕВАЯ СКОБА F208 |
| 2.10 | 1 | 8140005 | ПЕРЕДНЯЯ ТРУБА ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ РАМЫ ОГРАЖДЕНИЯ СВИНОМАТКИ |
| 2.11 | 2 | 16375 | ХОМУТ 1 БЕЗ БОЛТА |
| 2.12 | 2 | 30308030 | КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ НЕРЖ. М8Х30 |
| 2.13 | 3 | 35600058 | ШАЙБА 8,4Х24Х2 ММ, НЕРЖ. СТАЛЬ |
| 2.14 | 2 | 9960006 | ЗАГЛУШКА КРУГЛАЯ ЧЕРНАЯ НА ТРУБУ 1" |

Установка кронштейна на клетку опороса


- Список деталей смотрите на странице 5
- ⬡ Список деталей смотрите на странице 4

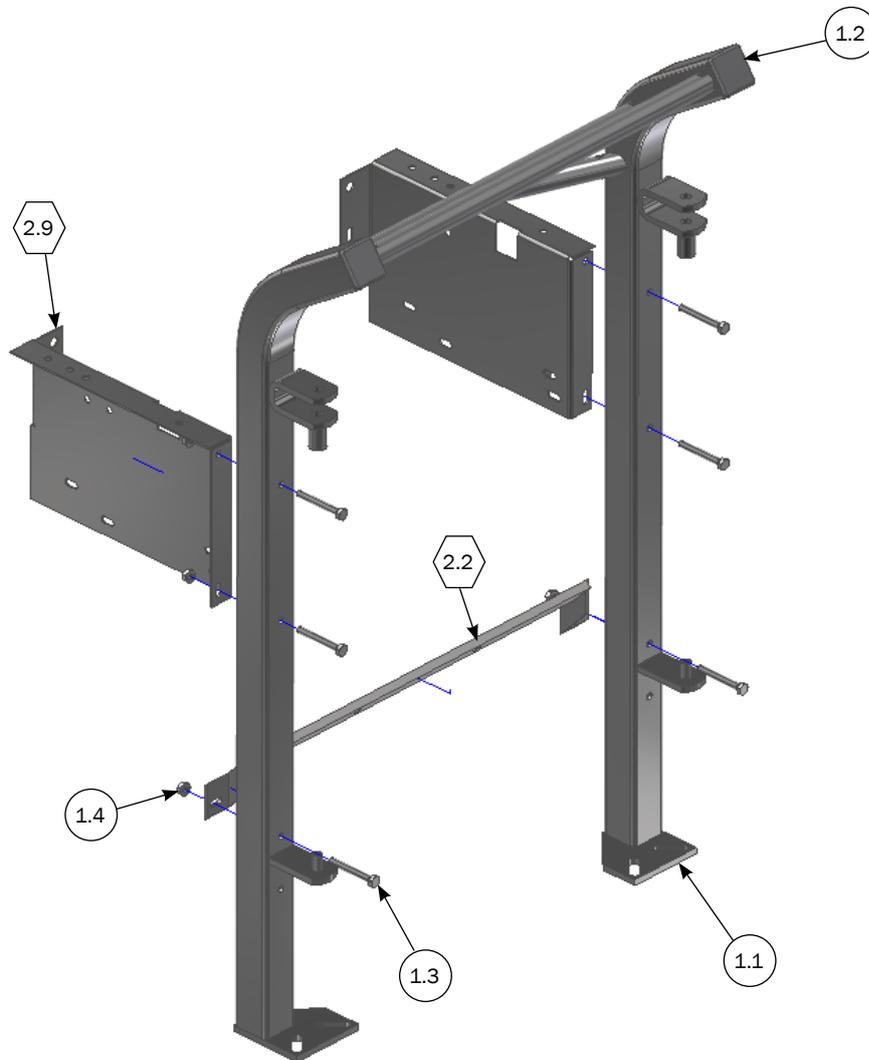

Монтаж пластиковой кормушки на клетку опороса


☞ Список деталей смотрите на странице 5






С интегрированной водосточной трубой,
см. стр.: 32

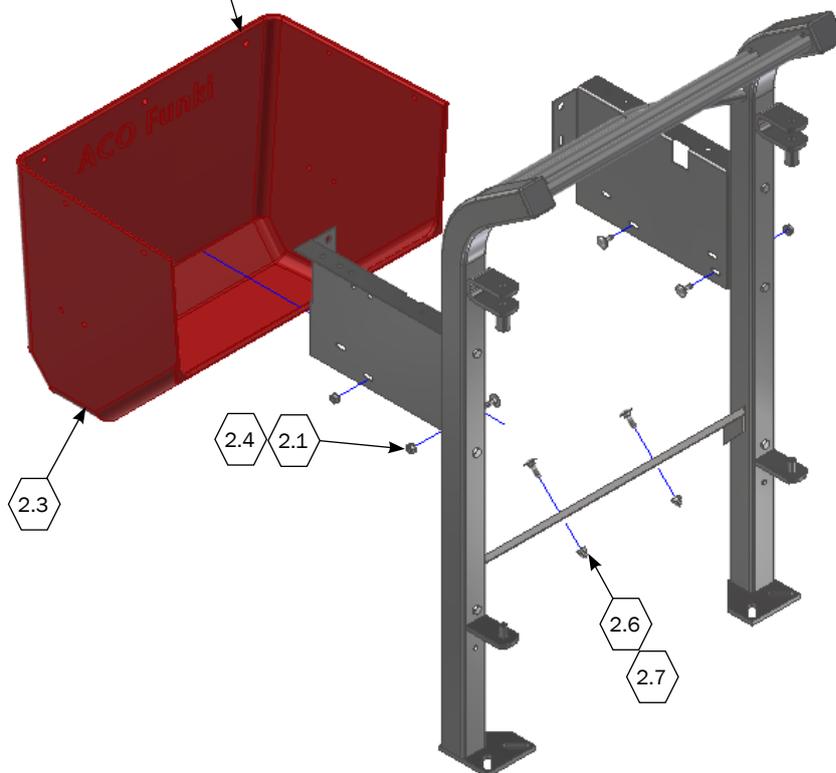

Установка передних панелей на клетку опороса

☞ Список деталей смотрите на странице 5





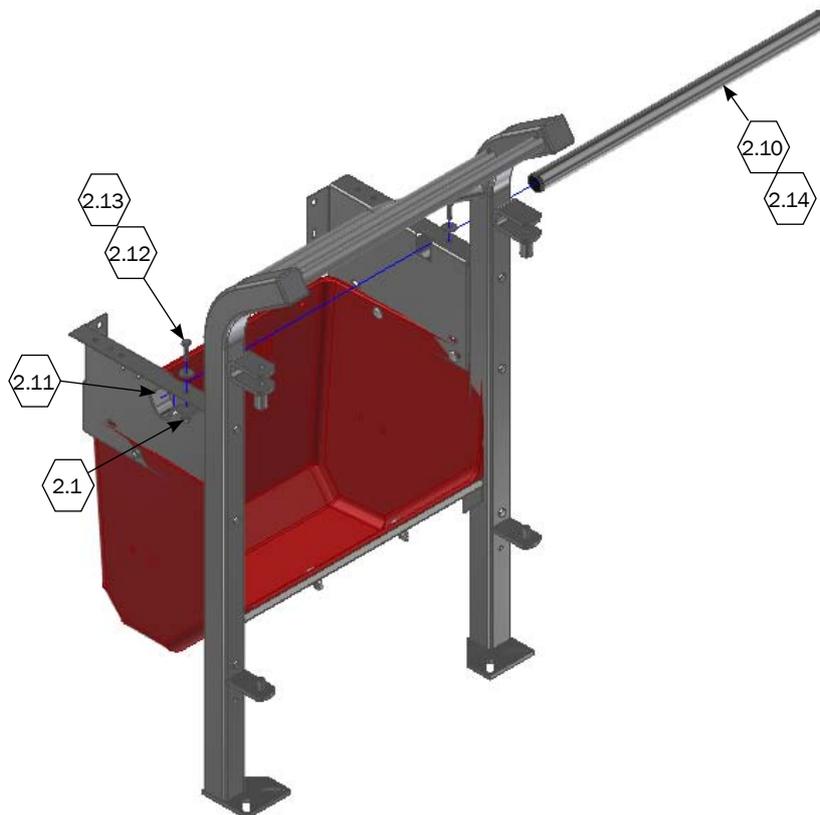


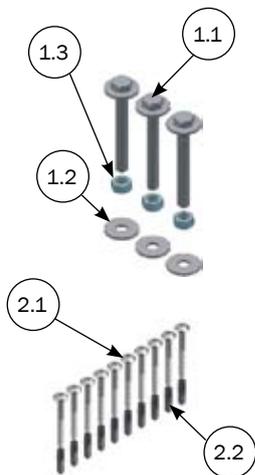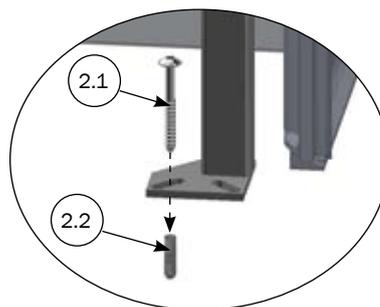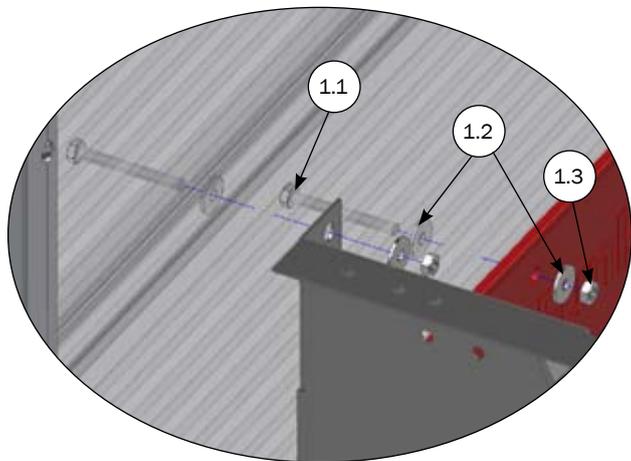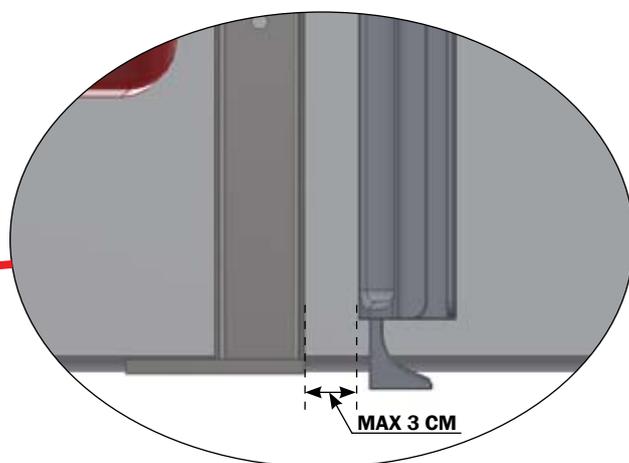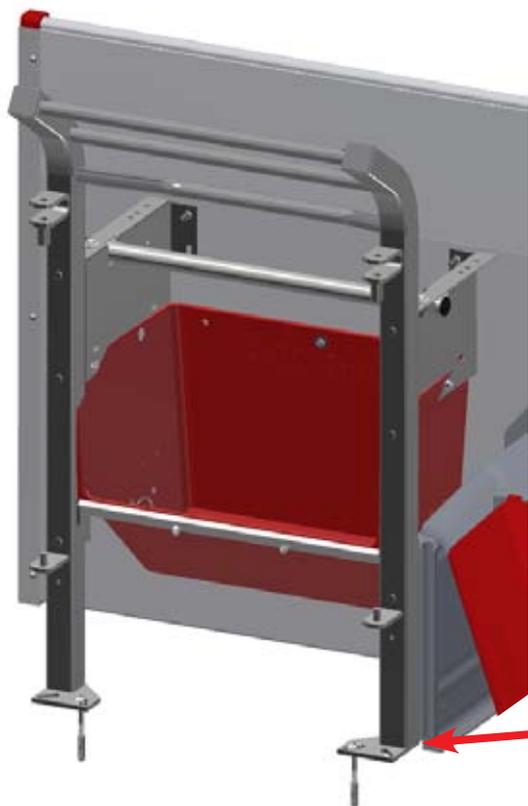

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


| № | ШТ. | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
|-----|--------|----------|--|
| 1 | 1 | 2900801 | НАБОР ВИНТОВ ДЛЯ КРЕПЛ. ПЛАСТ. КОРМУШКИ К ПАНЕЛИ |
| 1.1 | 3 | 30308070 | КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ НЕРЖ. М8Х70 |
| 1.2 | 6 | 35600058 | ШАЙБА 8,4Х24Х2 ММ, НЕРЖ. СТАЛЬ |
| 1.3 | 3 | 33508013 | ГАЙКА М8 DIN 934, НЕРЖ. СТАЛЬ, ОБР. ВОСКОМ |
| | 2 | 4800010 | ВИНТ КРЕПЕЖНЫЙ М10Х70+ДУВ+СК, 10 ШТ., НЕРЖ.СТАЛЬ |
| 2.1 | (10) 2 | 67444 | 10 X 70 ВИНТ BUTTON HEAD TORX 50 НЖ СТАЛЬ |
| 2.2 | (10) 2 | 39900001 | СТЕННОЙ ДЮБЕЛЬ 12 ММ |

Монтаж клетки опороса с пластиковой кормушкой к стене и бетонному полу

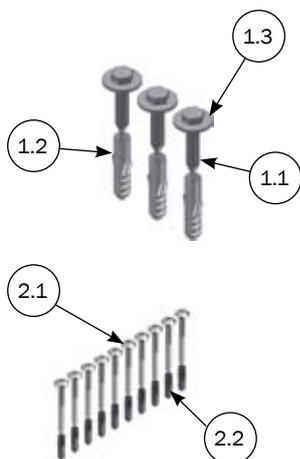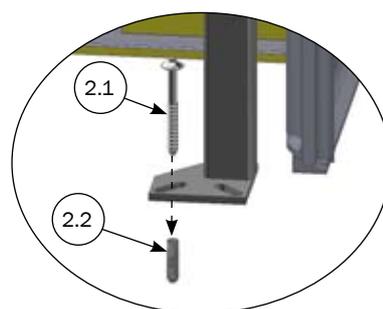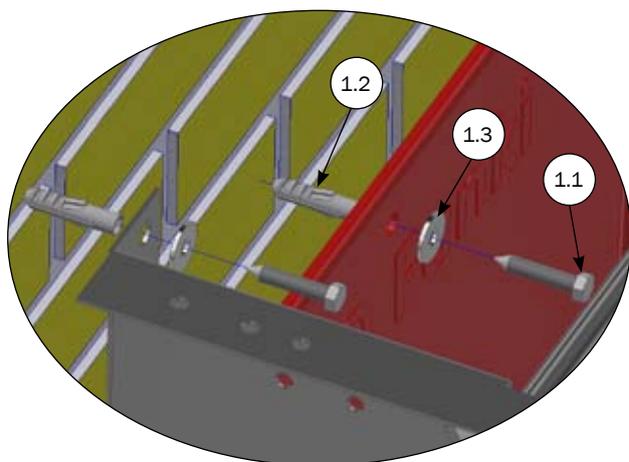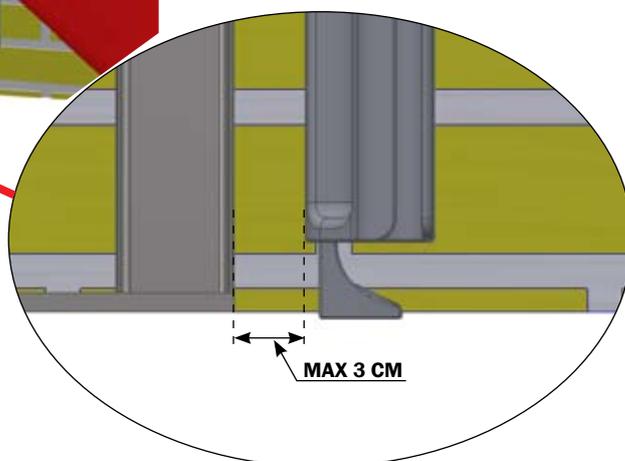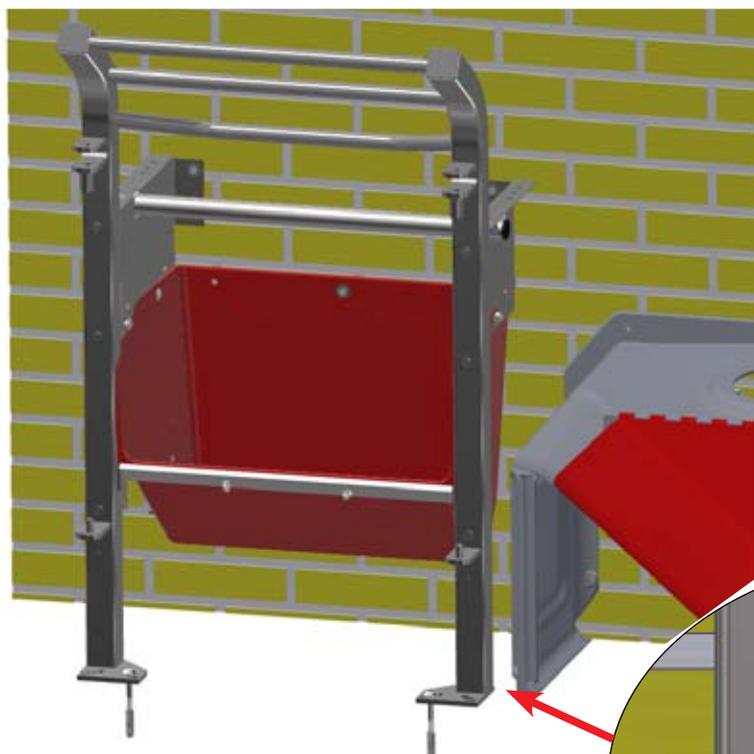

| СПИСОК ДЕТАЛЕЙ | | | |
|----------------|--------|----------|--|
| № | ШТ. | Артикул | ОПИСАНИЕ |
| 1 | 1 | 2900800 | НАБОР ВИНТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОРМУШКИ К СТЕНЕ |
| 1.1 | 3 | 34908041 | ШУРУП С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ 8X40, НЕРЖ. СТАЛЬ |
| 1.2 | 6 | 39900120 | ДЮБЕЛЬ 10 ММ |
| 1.3 | 3 | 35600058 | ШАЙБА 8,4X24X2 ММ, НЕРЖ. СТАЛЬ |
| 2 | 1 | 4800010 | ВИНТ КРЕПЕЖНЫЙ М10X70+ДУВ+СК, 10 ШТ., НЖ СТАЛЬ |
| 2.1 | (10) 2 | 67444 | 10 X 70 ВИНТ BUTTON HEAD TORX 50 НЖ СТАЛЬ |
| 2.2 | (10) 2 | 39900001 | СТЕННОЙ ДЮБЕЛЬ 12 ММ |


Список деталей для кормушки из нержавеющей стали

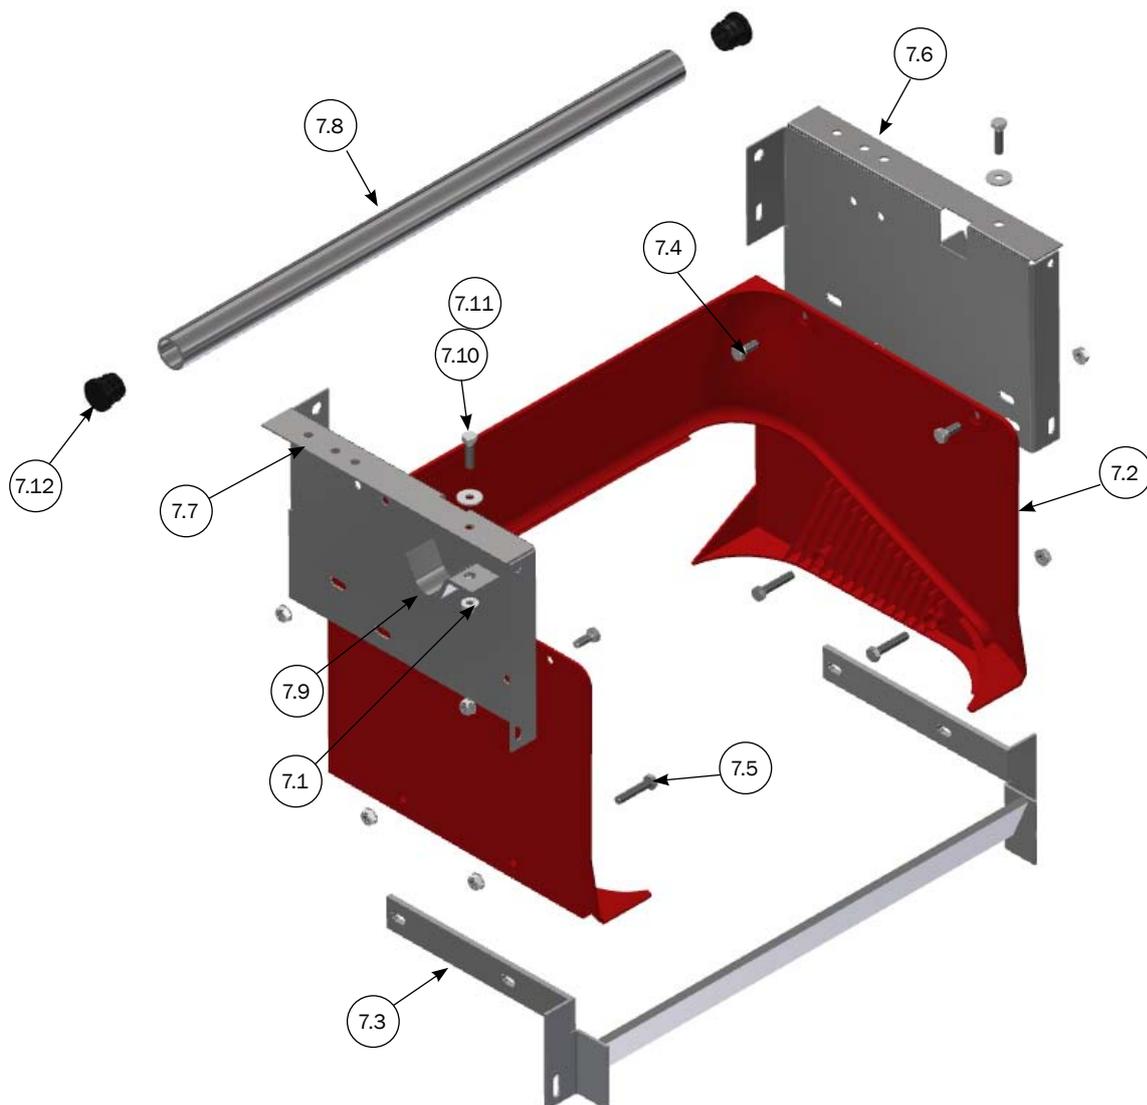

| СПИСОК ДЕТАЛЕЙ | | | |
|----------------|-----|----------|--|
| № | ШТ. | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
| 7 | 1 | 2100790 | НАБОР ДЛЯ КОРМУШКИ ИЗ НЕРЖАВ. СТАЛИ |
| 7.1 | 10 | 68552 | М8 ФЛАНЦЕВАЯ ГАЙКА DIN 6923 A2 |
| 7.2 | 1 | 2900710 | КОМПЛЕКТ ПЛАСТИКОВЫЙ ДОСОК, ИСПОЛЗУЕМЫХ ДЛЯ КОРЫТА СВИНОМАТКИ V2 2950666 |
| 7.3 | 1 | 2720132 | СТАЛЬНОЙ УГОЛ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ КОРЫТА |
| 7.4 | 4 | 30308020 | КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ НЕРЖ. М8Х20 |
| 7.5 | 4 | 30308040 | КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ НЕРЖ. М8Х40 ДИН 933 |
| 7.6 | 1 | 2720142 | ПРАВАЯ СКОБА F208 |
| 7.7 | 1 | 2720143 | ЛЕВАЯ СКОБА F208 |
| 7.8 | 1 | 8140005 | ПЕРЕДНЯЯ ТРУБА ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ РАМЫ ОГРАЖДЕНИЯ СВИНОМАТКИ |
| 7.9 | 2 | 16375 | ХОМУТ 1 БЕЗ БОЛТА |
| 7.10 | 2 | 30308030 | КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ НЕРЖ. М8Х30 |
| 7.11 | 2 | 35600058 | ШАЙБА 8,4Х24Х2 ММ, НЕРЖ. СТАЛЬ |
| 7.12 | 2 | 9960006 | ЗАГЛУШКА КРУГЛАЯ ЧЕРНАЯ НА ТРУБУ 1" |


Монтаж кронштейна к клетке опороса

- ⬡ Список деталей смотрите на странице 4
- Список деталей смотрите на странице 10

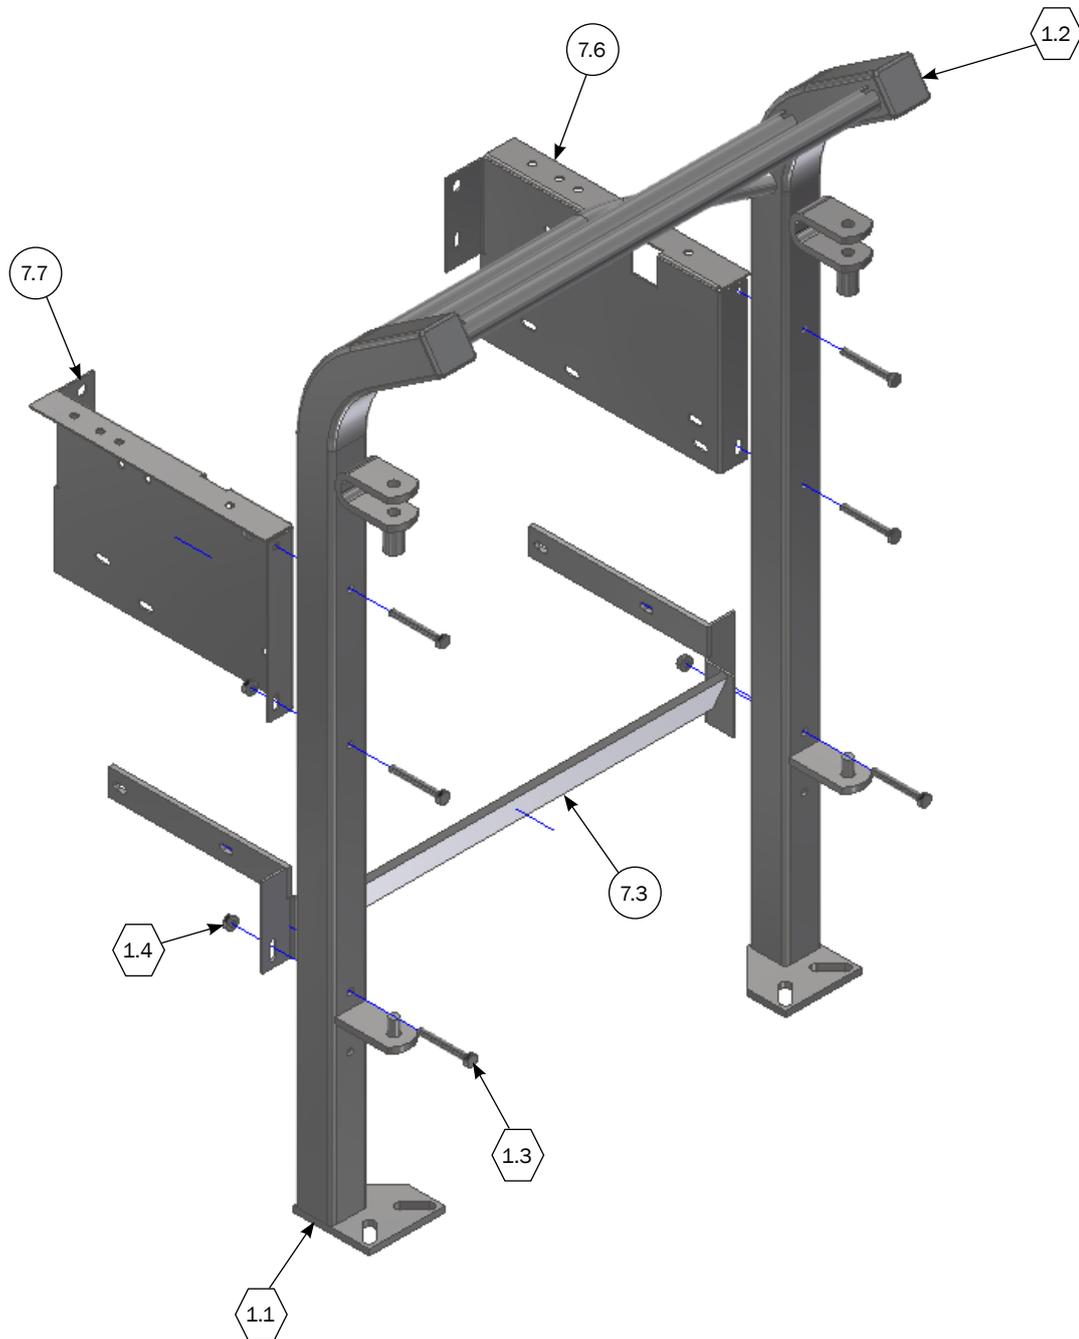

Монтаж кормушки из нержавеющей стали к клетке опороса

Список деталей смотрите на странице 10

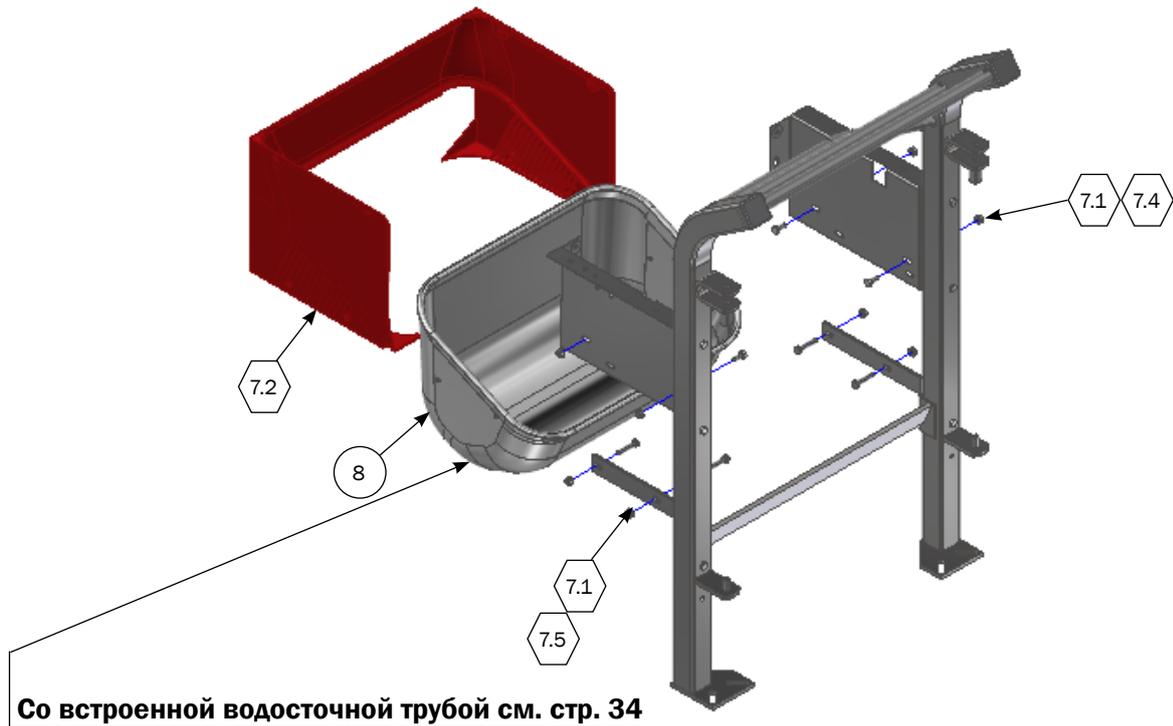


Со встроенной водосточной трубой см. стр. 34


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| № | ШТ. | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
|---|-----|---------|---|
| | | 2900711 | КОРМУШКА ДЛЯ СВИНОМАТКИ С ОТВЕРСТИЕМ И ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТРУБОЙ ВНИЗУ, СЛЕВА |
| | | 2900712 | КОРМУШКА ДЛЯ СВИНОМАТКИ С ОТВЕРСТИЕМ И ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТРУБОЙ ВНИЗУ, СПРАВА |
| 8 | 1 | 2950666 | КОРМУШКА ДЛЯ СВИНОМАТКИ, ГЛУБОКАЯ, С НЖ СТАЛИ v2 |

Монтаж передней части к клетке опороса



Список деталей смотрите на странице 10

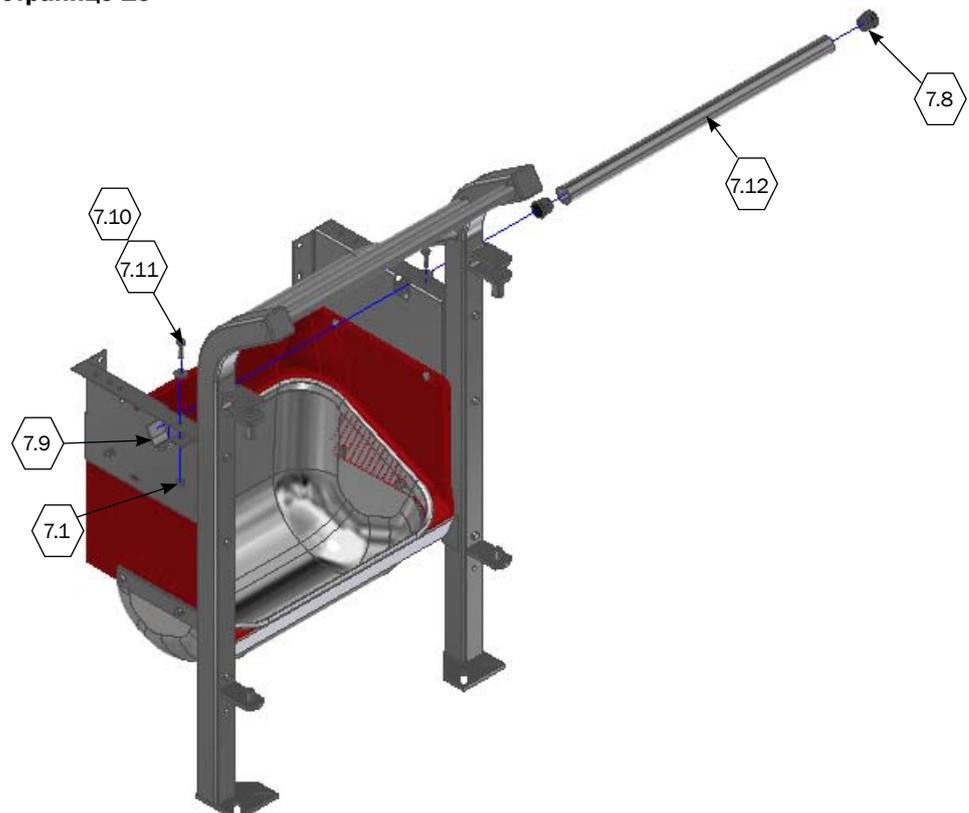

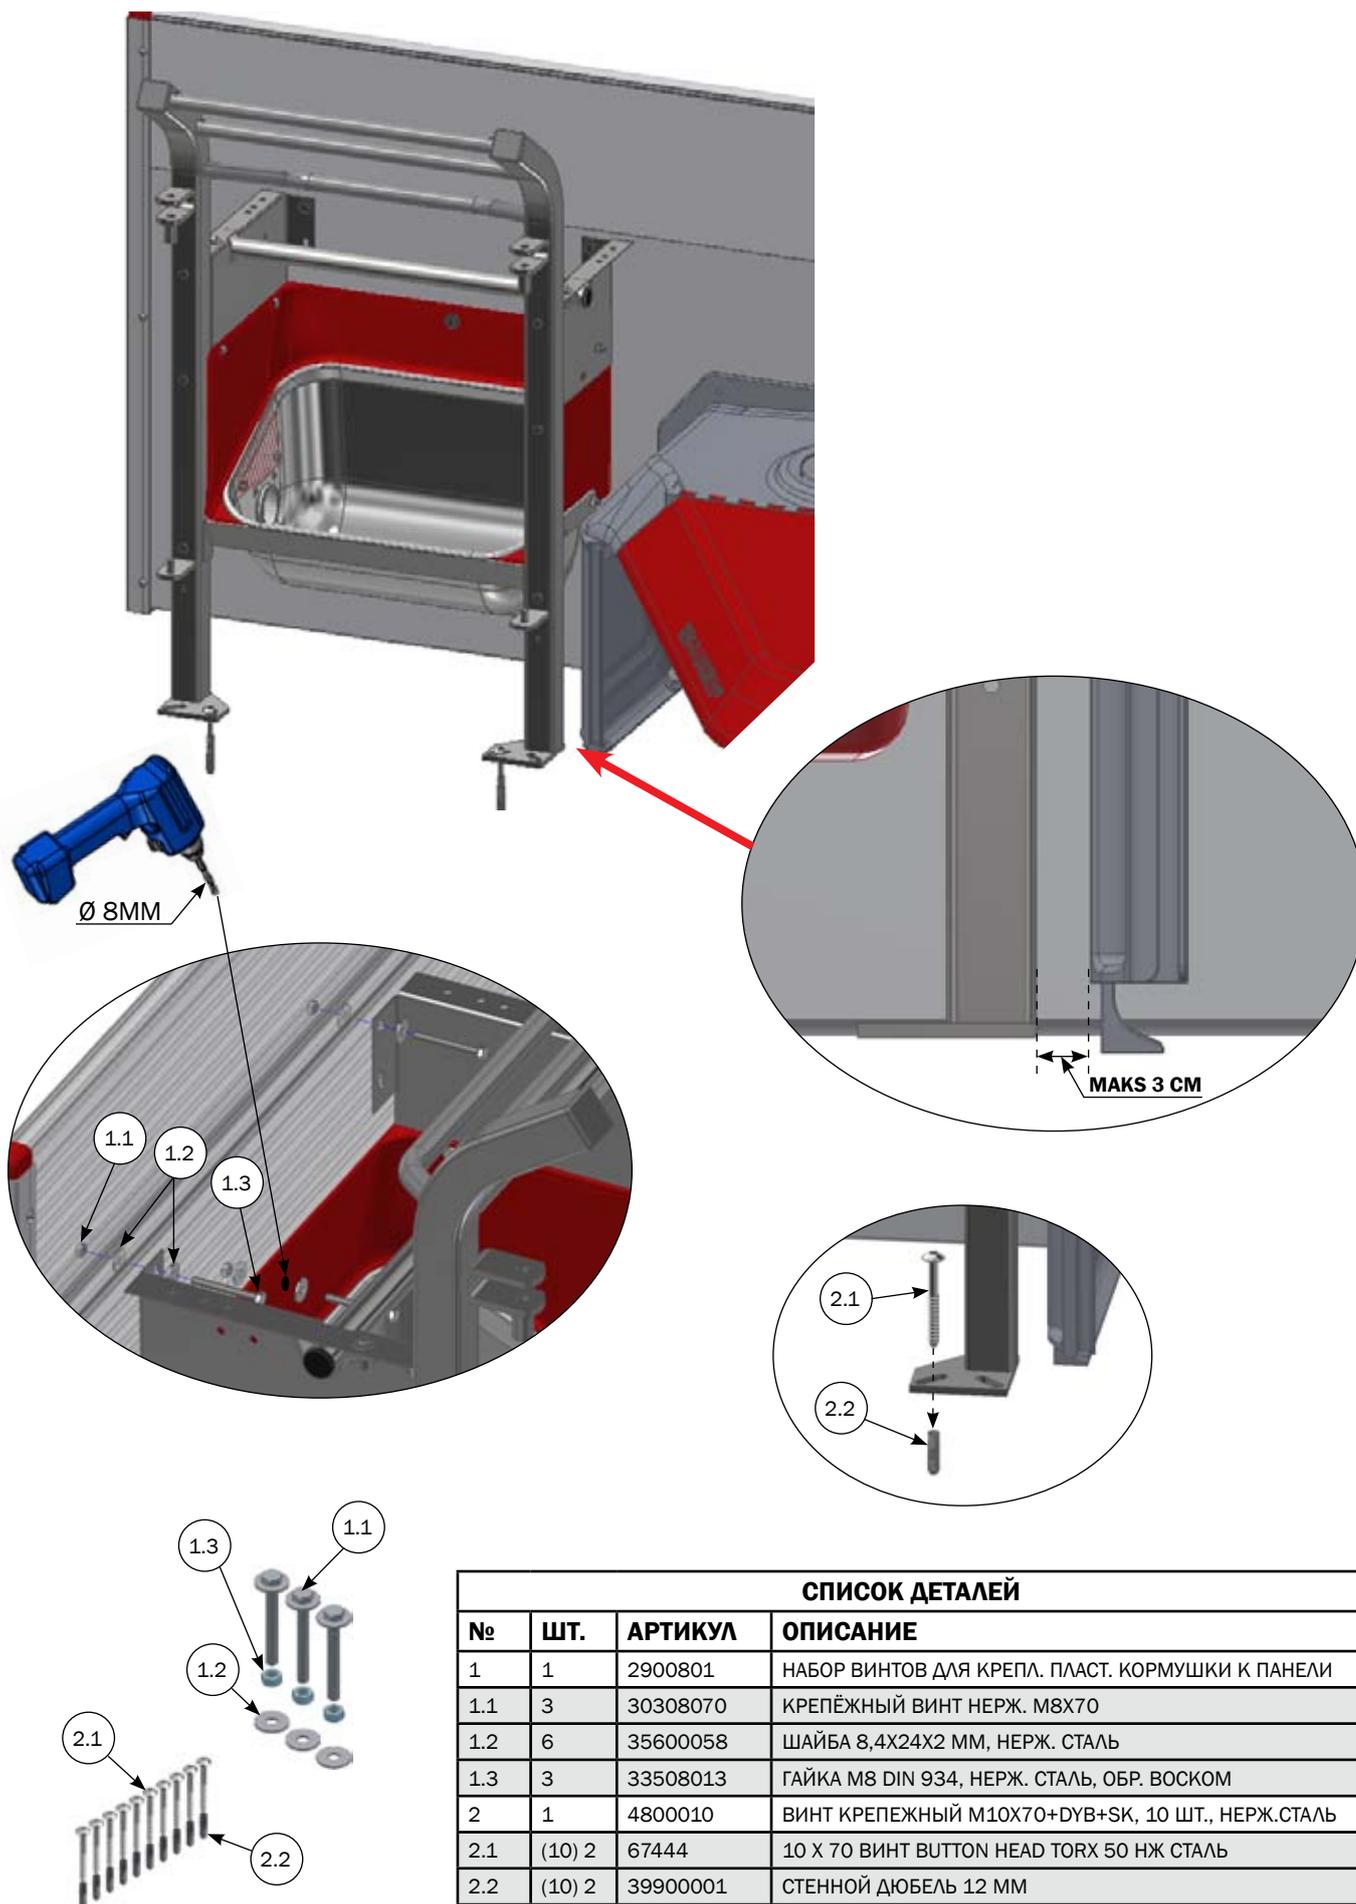


| СПИСОК ДЕТАЛЕЙ | | | |
|----------------|--------|----------|--|
| № | ШТ. | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
| 1 | 1 | 2900801 | НАБОР ВИНТОВ ДЛЯ КРЕПЛ. ПЛАСТ. КОРМУШКИ К ПАНЕЛИ |
| 1.1 | 3 | 30308070 | КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ НЕРЖ. М8Х70 |
| 1.2 | 6 | 35600058 | ШАЙБА 8,4Х24Х2 ММ, НЕРЖ. СТАЛЬ |
| 1.3 | 3 | 33508013 | ГАЙКА М8 DIN 934, НЕРЖ. СТАЛЬ, ОБР. ВОСКОМ |
| 2 | 1 | 4800010 | ВИНТ КРЕПЕЖНЫЙ М10Х70+ДУВ+СК, 10 ШТ., НЕРЖ.СТАЛЬ |
| 2.1 | (10) 2 | 67444 | 10 X 70 ВИНТ BUTTON HEAD TORX 50 НЖ СТАЛЬ |
| 2.2 | (10) 2 | 39900001 | СТЕННОЙ ДЮБЕЛЬ 12 ММ |

Монтаж клетки опороса с кормушкой из нж стали к стене или бетонному полу

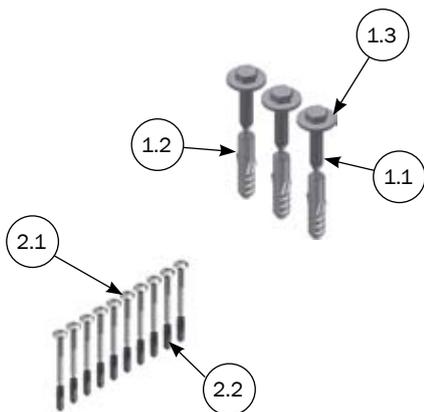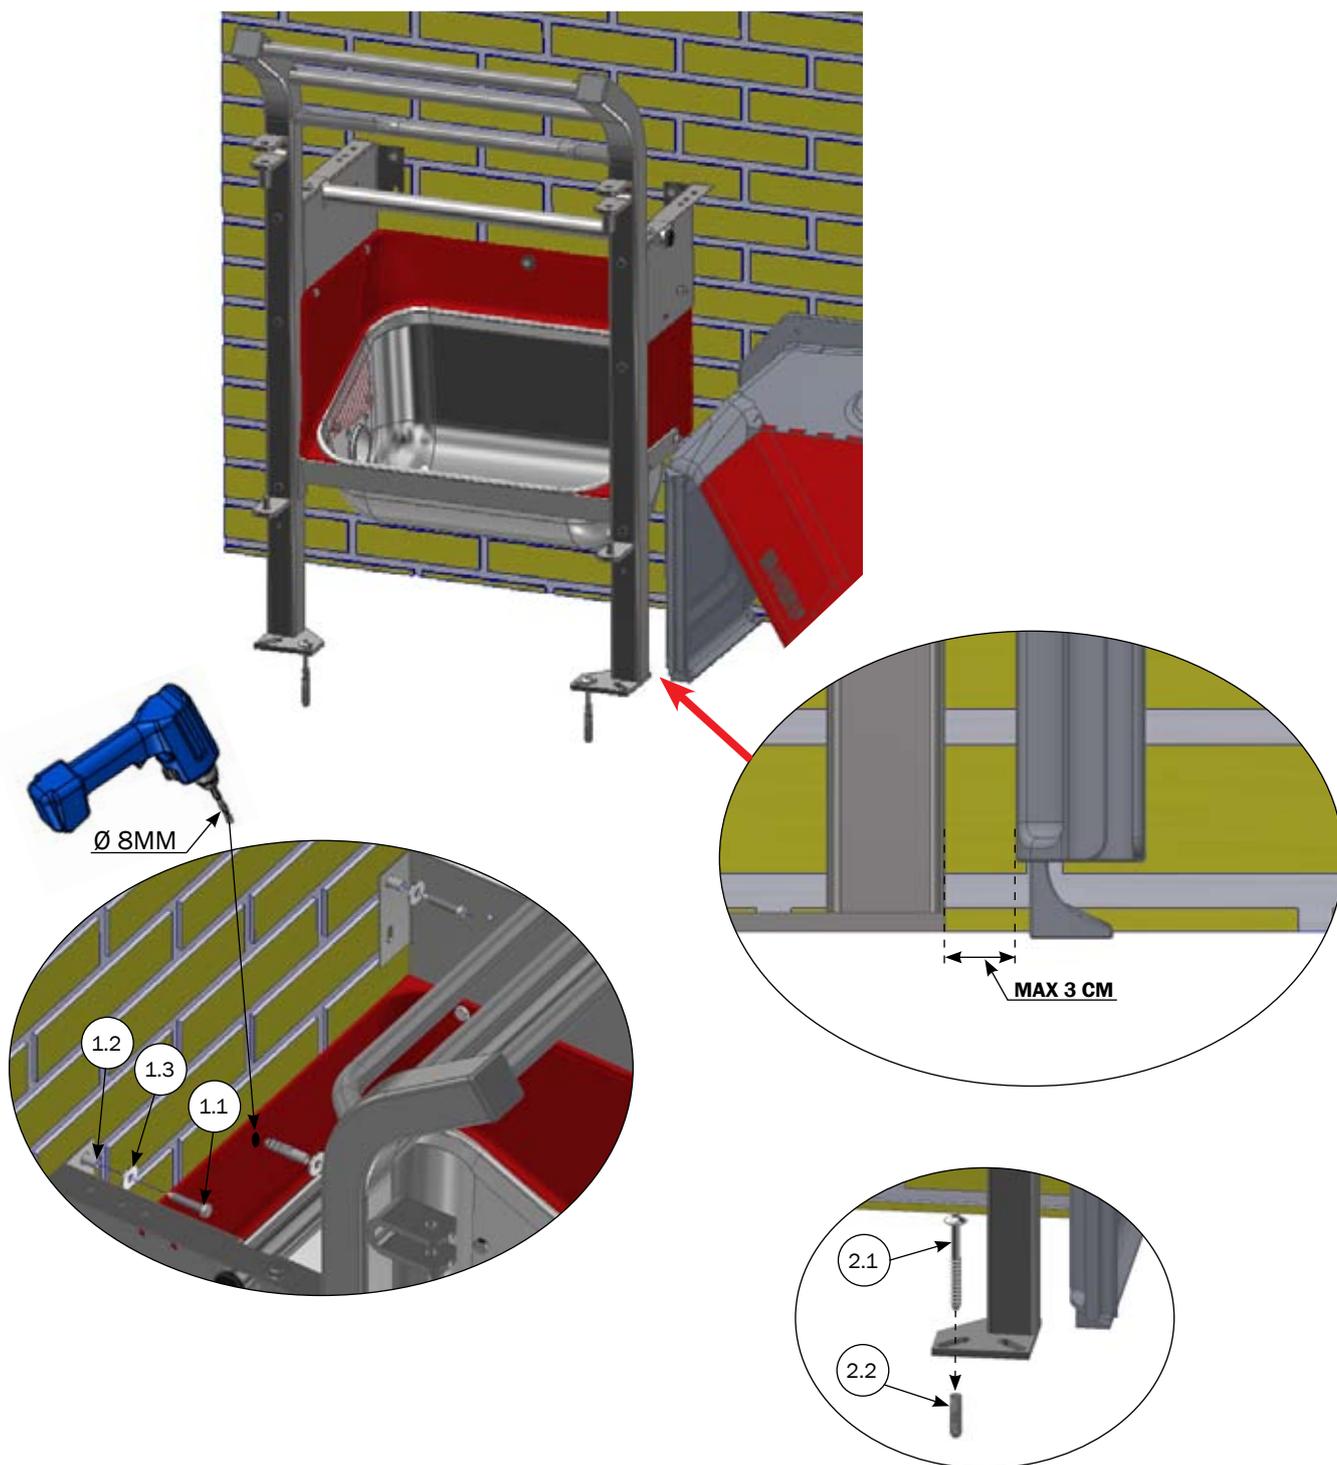


| СПИСОК ДЕТАЛЕЙ | | | |
|----------------|--------|----------|--|
| № | ШТ. | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
| 1 | 1 | 2900800 | НАБОР ВИНТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОРМУШКИ К СТЕНЕ |
| 1.1 | 3 (2) | 34908041 | ШУРУП С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ 8X40, НЕРЖ. СТАЛЬ |
| 1.2 | 6 (4) | 39900120 | ДЮБЕЛЬ 10 ММ |
| 1.3 | 3 (2) | 35600058 | ШАЙБА 8,4X24X2 ММ, НЕРЖ. СТАЛЬ |
| 2 | 1 | 4800010 | ВИНТ КРЕПЕЖНЫЙ М10Х70+ДУВ+СК, 10 ШТ., НЕРЖ.СТАЛЬ |
| 2.1 | (10) 2 | 67444 | 10 X 70 ВИНТ ВУТТОН HEAD TORX 50 НЖ СТАЛЬ |
| 2.2 | (10) 2 | 39900001 | СТЕННОЙ ДЮБЕЛЬ 12 ММ |

Монтаж клетки опороса к комбинированному полу

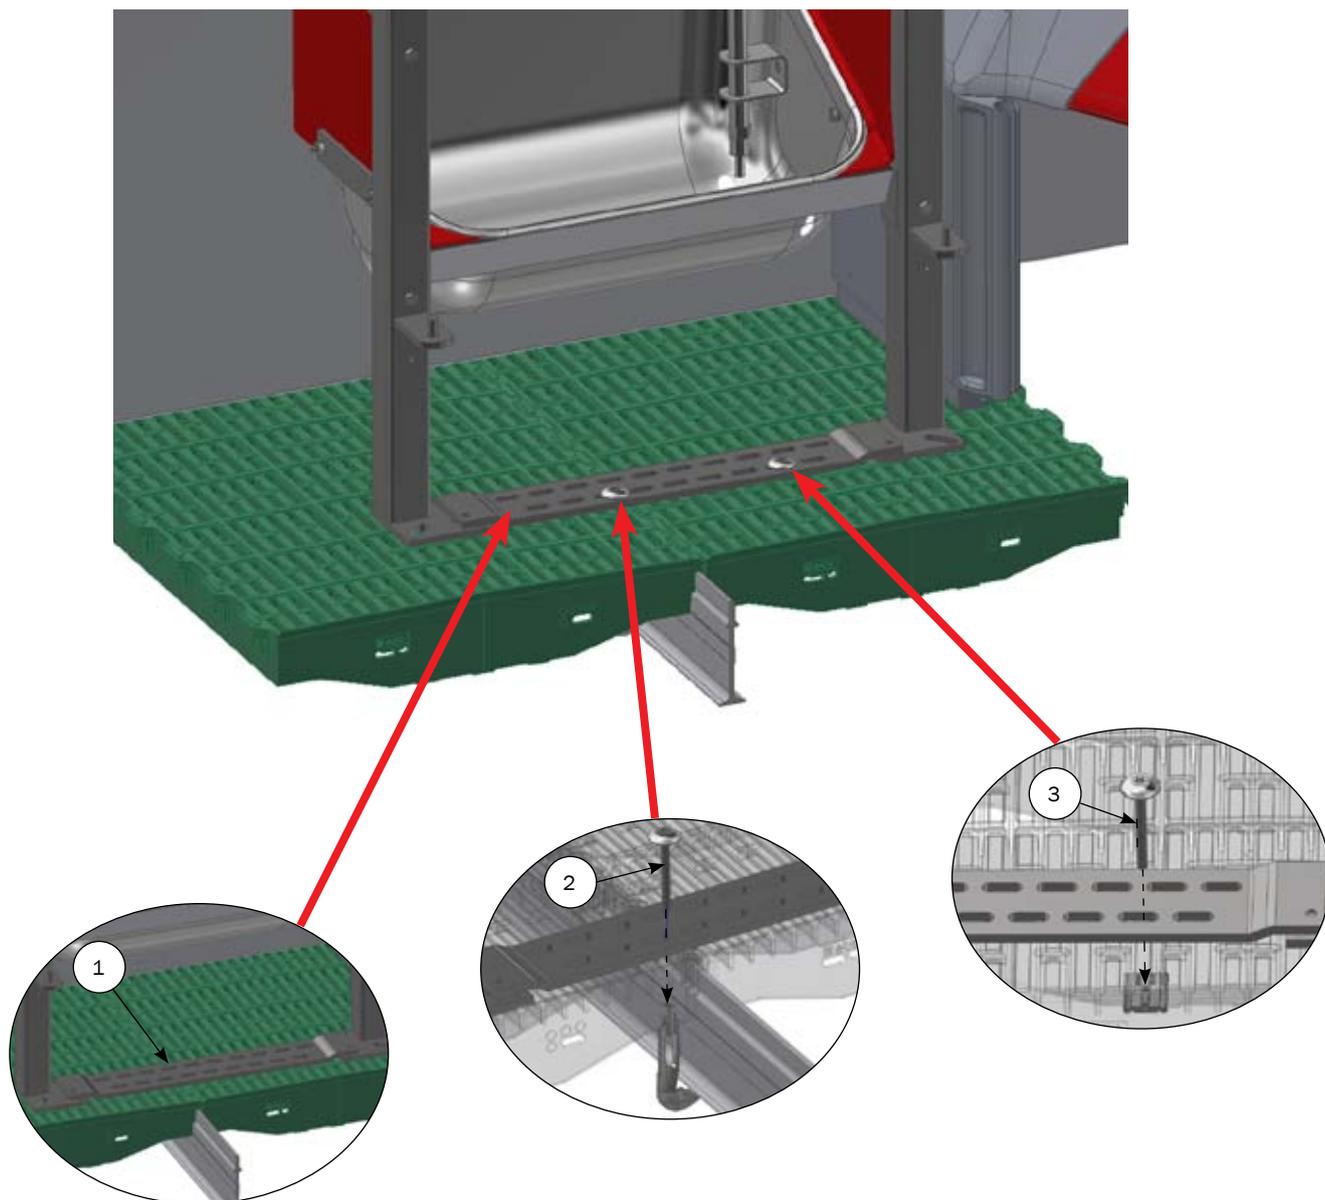

Для установки поз. 3 смотрите страницу: 39


| СПИСОК ДЕТАЛЕЙ | | |
|----------------|----------|--|
| № | Артикул | Описание |
| 1 | 42202 | ОПОРА ДЛЯ СТОЙКИ |
| 2 | 4800025 | НАБОР АНКЕРОВ 10 ШТ. М8 80-125ММ |
| 2 | 4800030 | НАБОР АНКЕРОВ 10 ШТ. М8 100-145 ММ |
| 2 | 4800035 | НАБОР АНКЕРОВ 10 ШТ. М8 130-190 ММ |
| 2 | 4800040 | НАБОР АНКЕРОВ 10 ШТ. М8 100-145 ММ |
| 2 | 4800045 | НАБОР АНКЕРОВ 10 ШТ. М8 120-165 ММ |
| 2 | 4800050 | НАБОР АНКЕРОВ 10 ШТ. М8 150-195 ММ |
| 2 | 29100067 | ЗАЩИТА ДЛЯ РЕЗЬБЫ УСИЛЕННАЯ, АКО ФУНКИ |
| 3 | 4800008 | КРОНШТЕЙН ДЛЯ РЕШЕТОК ПОД СВИНОМАТКОЙ, 10 ШТ. |
| 3 | 96967 | КРЕПЛЕНИЯ Д/МОНТАЖА ЧУГУННЫХ РЕШЕТОК, 10 ШТ. |
| 3 | 1900241 | КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЧУГУН. РЕШЕТКИ, 10 ШТ. |
| 3 | 17095 | ЩЕЛЕВОЙ ЯКОРЬ 8 ММ (10 ШТ.) |
| 3 | 17129 | ЩЕЛЕВОЙ ЯКОРЬ 10 ММ (10 ШТ.) |

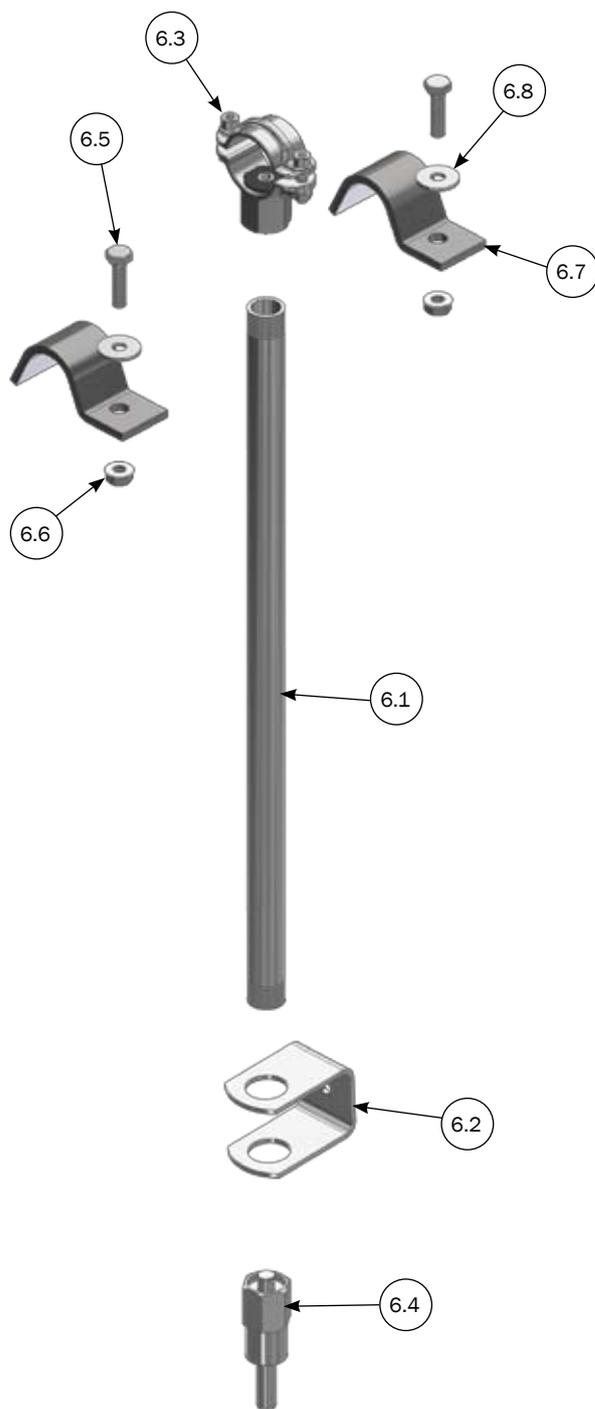

| СПИСОК ДЕТАЛЕЙ | | | |
|----------------|-----|----------|--|
| № | ШТ. | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
| 1 | | 2100652 | НАБОР ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СВИНОМАТОК С НЕРЖАВ. СТАЛИ |
| 6.1 | 1 | 06902120 | НИПЕЛЬНАЯ ТРУБКА 1/2" НЖ 456 ММ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ |
| 6.2 | 1 | 20005 | КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВОДНОЙ ТРУБЫ 1/2" К КОРМУШКЕ СВИНОМАТКИ |
| 6.3 | 1 | 93164 | ПРОБУРЕННАЯ ДУГА 1 - 1/2" НЖ СТАЛЬ |
| 6.4 | 1 | 9900047 | ПОИЛКА АВТОМ. ДЛЯ СВИНОМАТКИ, НЕРЖ. СТАЛЬ, 1/2" |
| 6.5 | 2 | 30308030 | КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ НЕРЖ. М8Х30 |
| 6.6 | 2 | 68552 | М8 ФЛАНЦЕВАЯ ГАЙКА DIN 6923 А2 |
| 6.7 | 2 | 16375 | ХОМУТ 1 БЕЗ БОЛТА |
| 6.8 | 2 | 35600058 | ШАЙБА 8,4Х24Х2 ММ, НЕРЖ. СТАЛЬ |

Монтаж кронштейна, нипельной трубы и пресс-ниппеля для системы водоснабжения из нержавеющей стали

- ⬡ Список деталей смотрите на странице 10
- Список деталей смотрите на странице 16

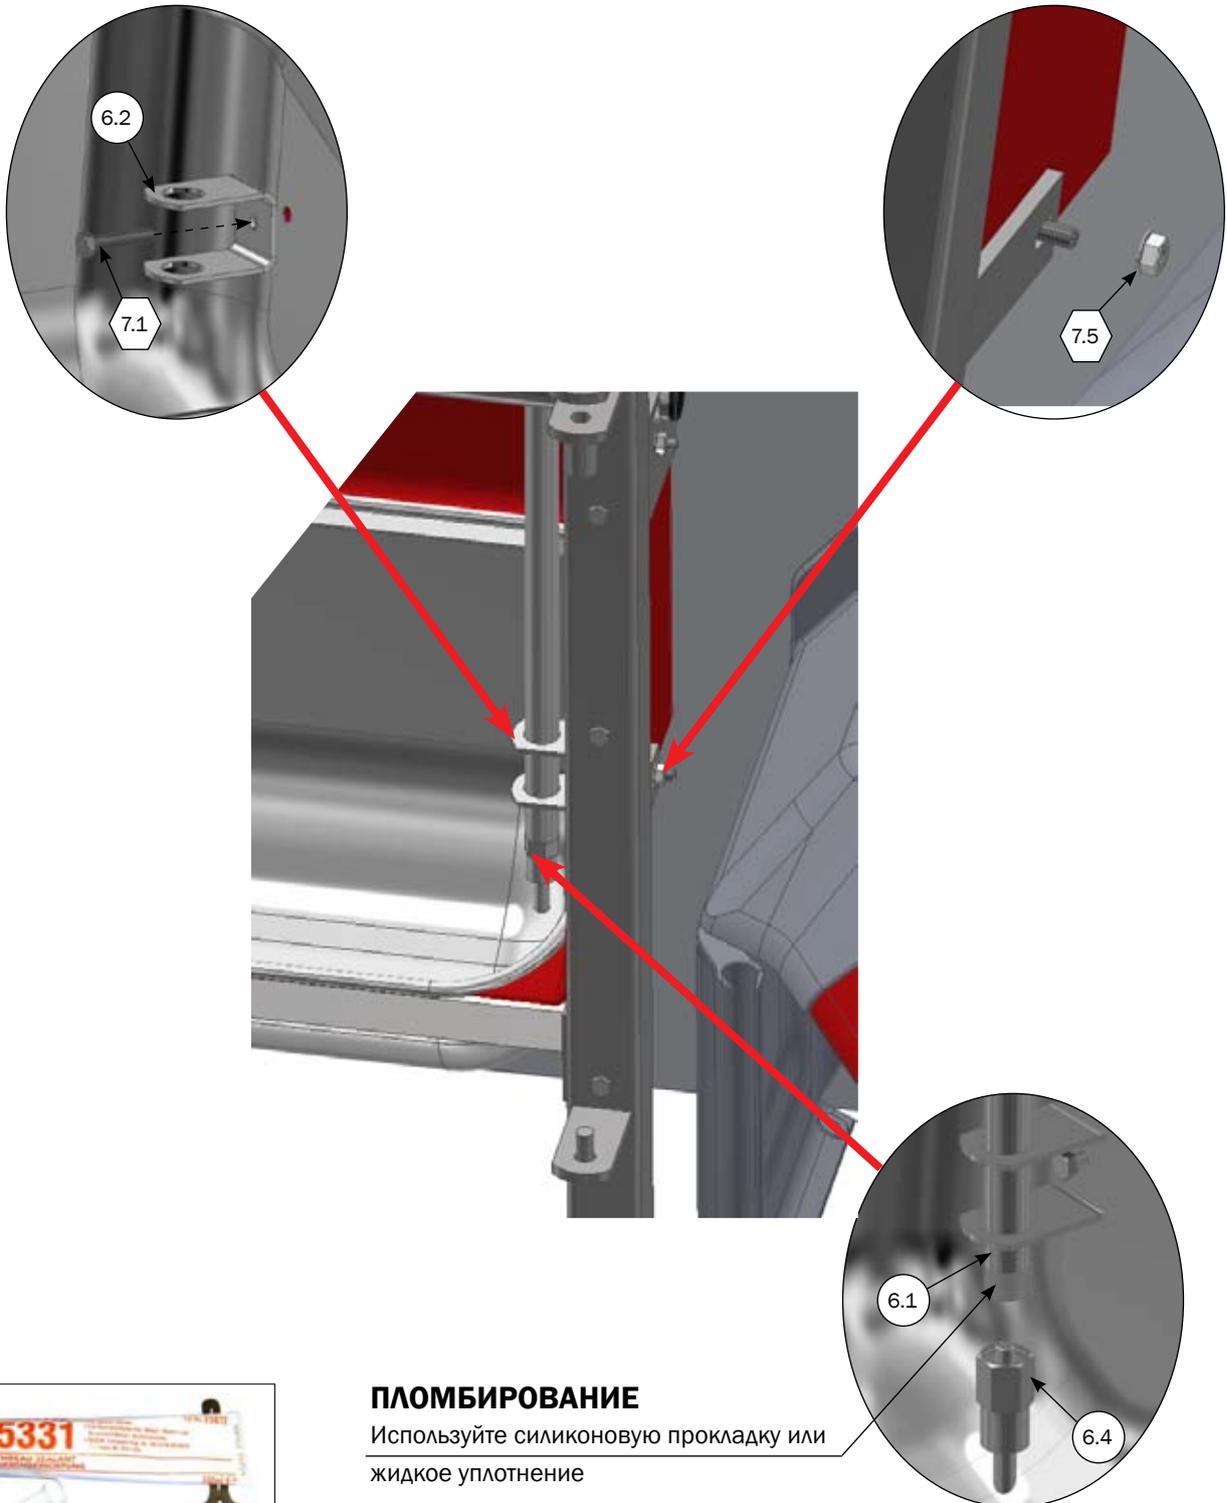

ПЛОМБИРОВАНИЕ



Используйте силиконовую прокладку или жидкое уплотнение

| ПЛОМБИРОВАНИЕ | |
|---------------|---|
| АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
| 29100001 | СИЛИКОНОВАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ТРУБ, РУЛОН 10 М |
| 18984 | ЖИДКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА 100 МЛ ТЮБИК |

Монтаж зажима и водопровода


○ Список деталей смотрите на странице 16

Водопровод «1900250» настраивается на месте.

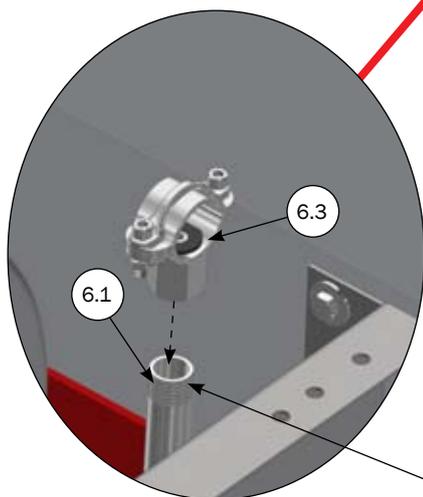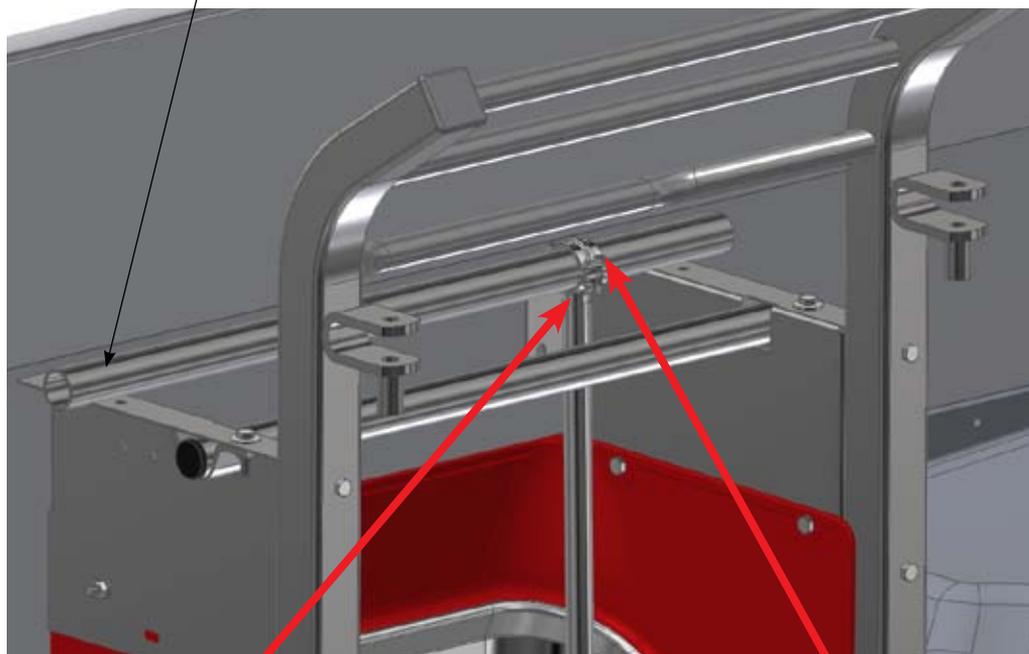


ПЛОМБИРОВАНИЕ

Используйте силиконовую прокладку или жидкое уплотнение.

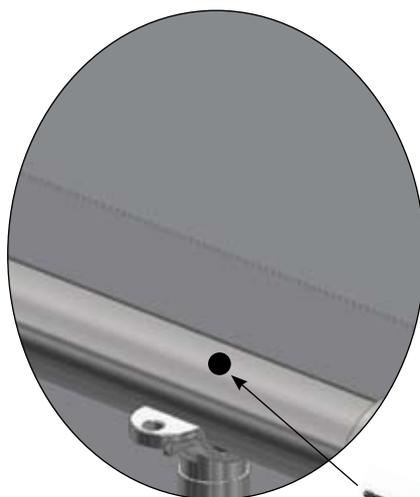

Ø 10MM






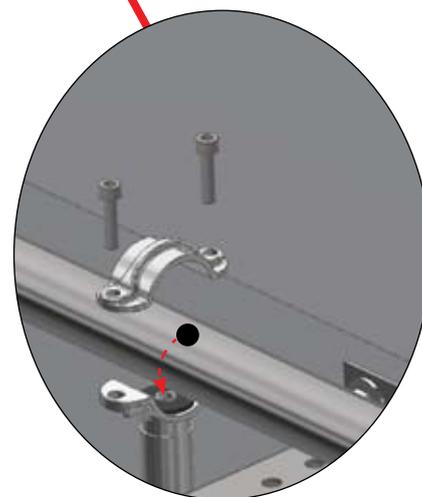


| ПЛОМБИРОВАНИЕ | |
|---------------|---|
| АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
| 29100001 | СИЛИКОНОВАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ТРУБ, РУЛОН 10 М |
| 18984 | ЖИДКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА 100 МЛ ТЮБИК |







Возможности монтажа водопроводных труб и комплекта сухой подачи корма

○ Список деталей смотрите на странице 16

Для установки держателя трубы на встроенной водосточной трубе см. стр. 33/35.

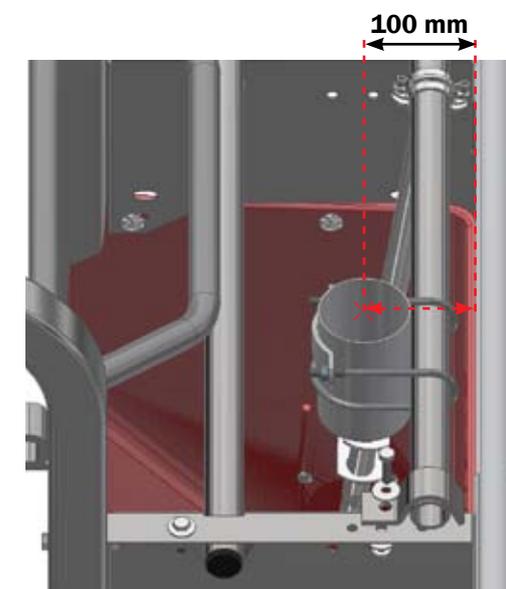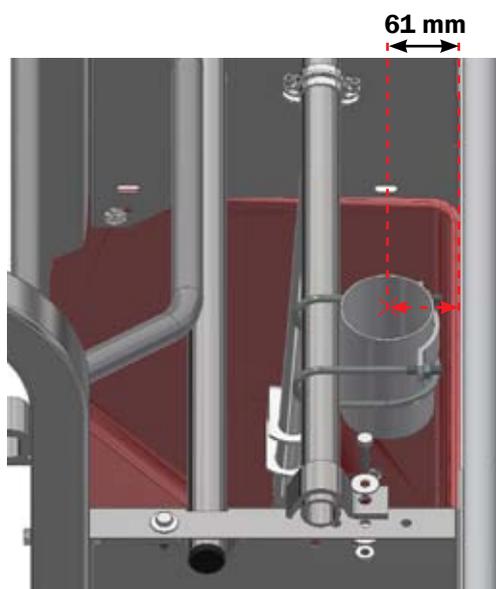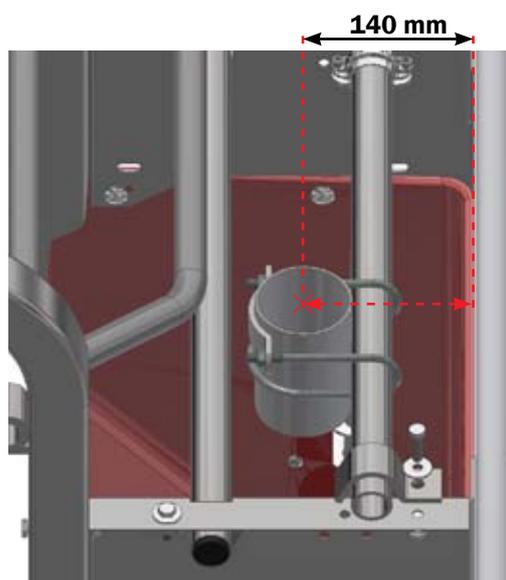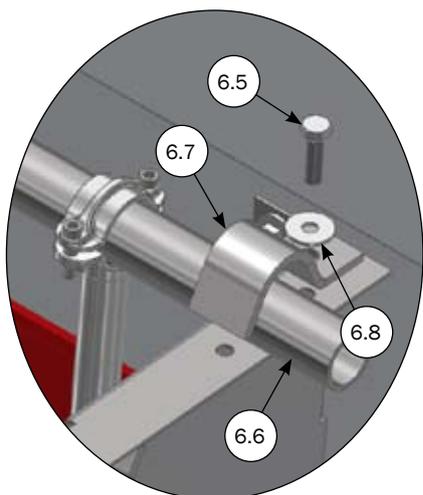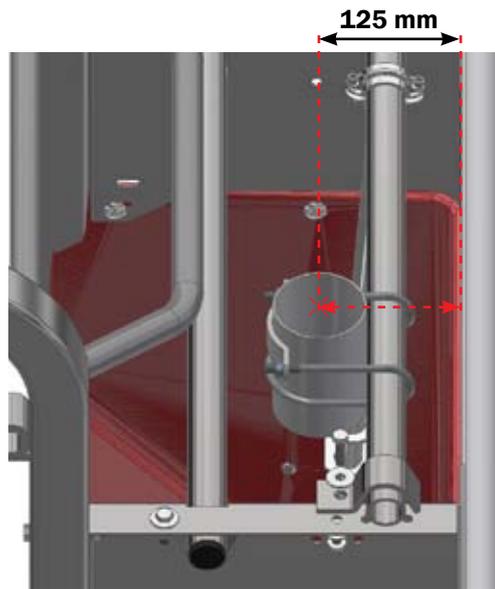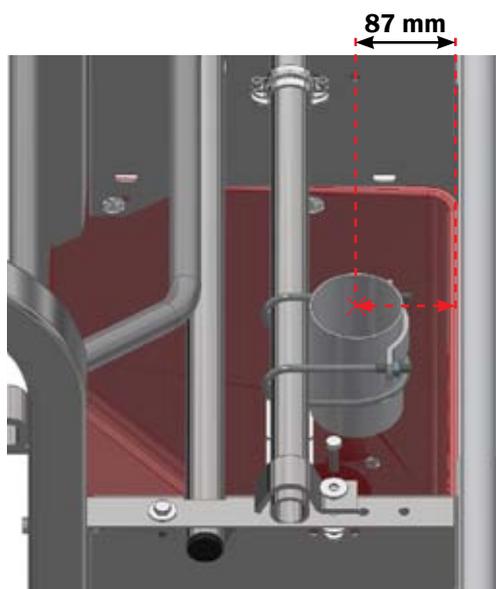






Монтаж комплекта сухой подачи корма для системы водоснабжения из нержавеющей стали или ПВХ на клетке опороса

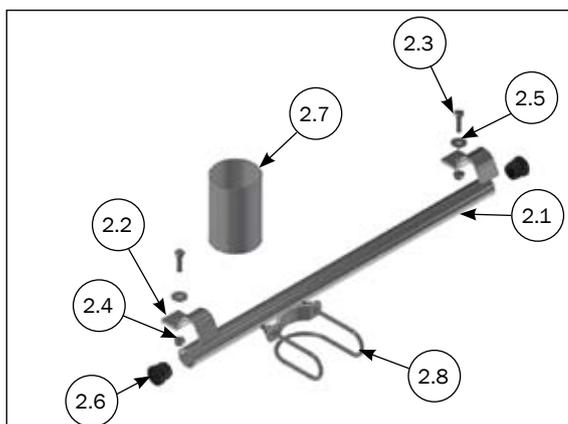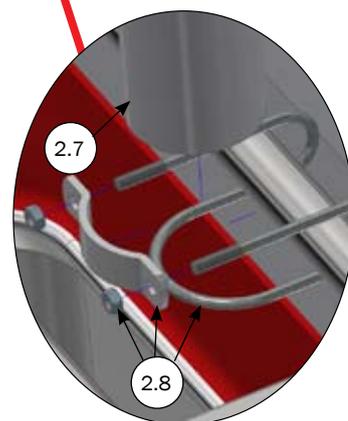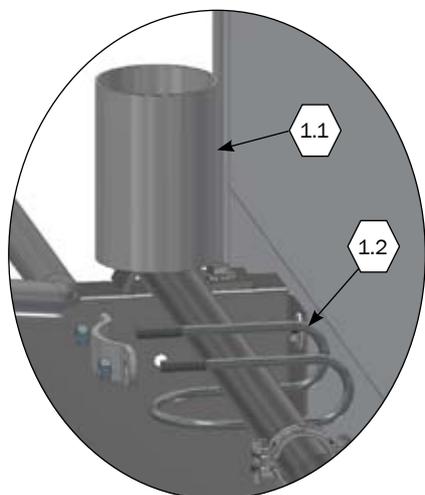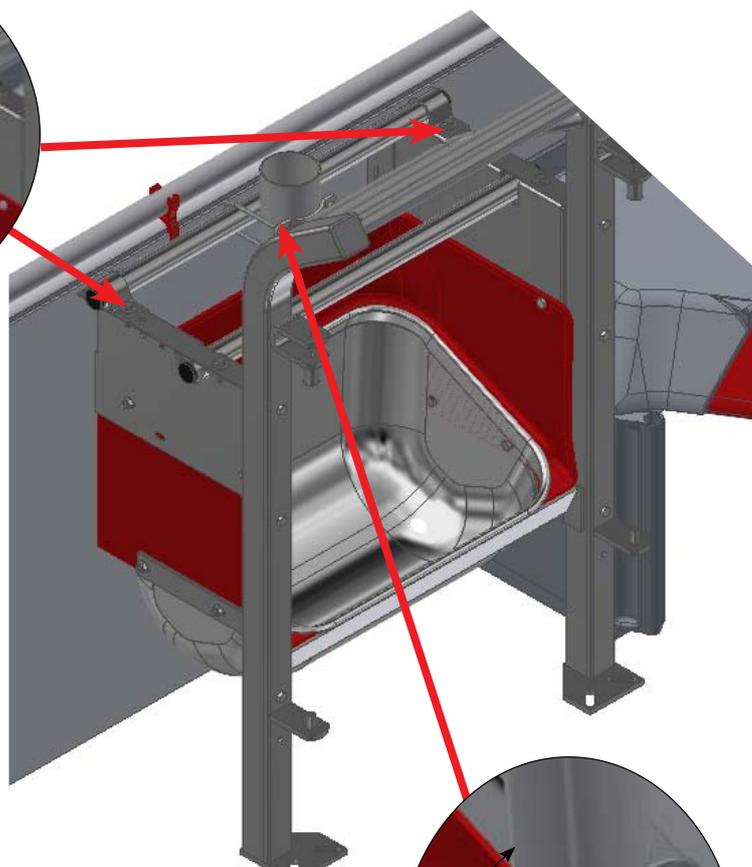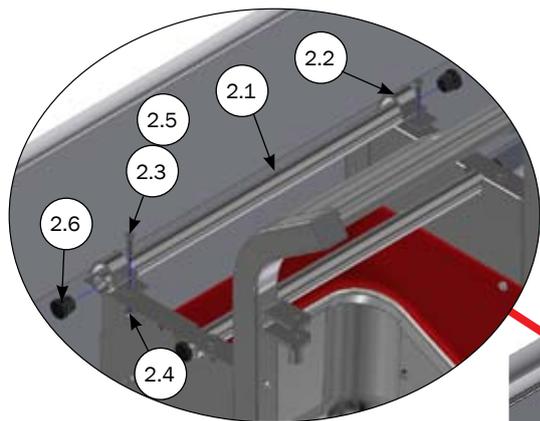



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| № | ШТ. | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
|-----|-----|----------|---|
| 1 | | 0221-211 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СУХОГО КОРМЛЕНИЯ ДЛЯ ВОДОПОДАЧИ, НЖ |
| 1.1 | 1 | 0221-022 | ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ Ø80X1,5X120 ММ |
| 1.2 | 1 | 0221-196 | ХОМУТ 1'XØ80 ММ КОМПЛЕКТ |
| 2 | | 0221-210 | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СУХОГО КОРМЛЕНИЯ ДЛЯ ВОДОПОДАЧИ, ПВХ |
| 2.1 | 1 | 8140005 | ПЕРЕД. ТРУБА ДЛЯ ПЕРЕД. РАМЫ ОГРАЖДЕНИЯ СВИНОМ. |
| 2.2 | 2 | 16375 | ХОМУТ 1 БЕЗ БОЛТА |
| 2.3 | 2 | 30308030 | КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ НЕРЖ. М8X30 |
| 2.4 | 2 | 68525 | ШАЙБА М6 А2 DIN 934 |
| 2.5 | 2 | 35600058 | ШАЙБА 8,4X24X2 ММ, НЕРЖ. СТАЛЬ |
| 2.6 | 2 | 9960006 | ЗАГЛУШКА КРУГЛАЯ ЧЕРНАЯ НА ТРУБУ 1" |
| 2.7 | 1 | 0221-022 | ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ Ø80X1,5X120 ММ |
| 2.8 | 1 | 0221-196 | ХОМУТ 1'XØ80 ММ КОМПЛЕКТ |

Возможности монтажа передних труб для системы водоснабжения из ПВХ

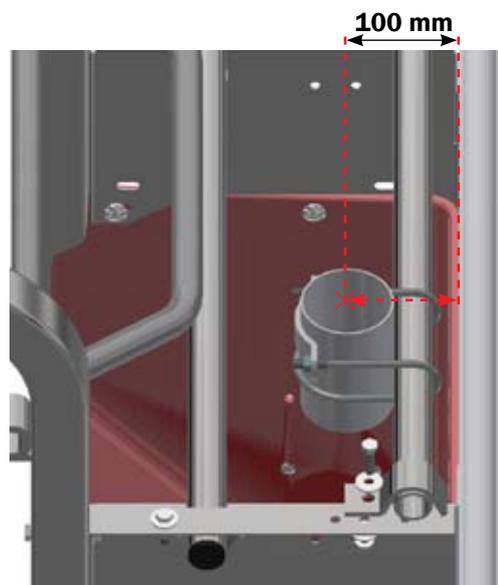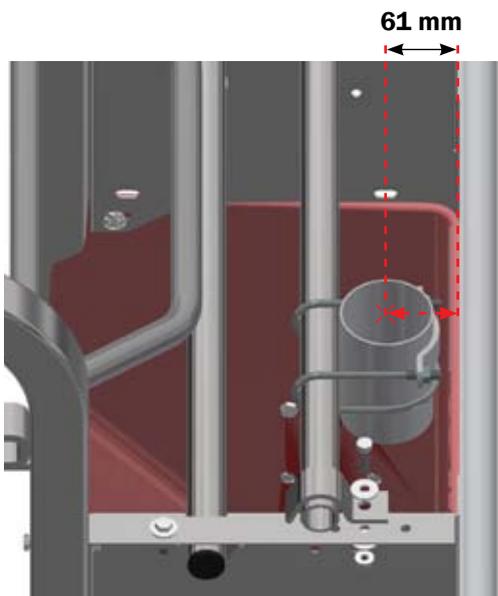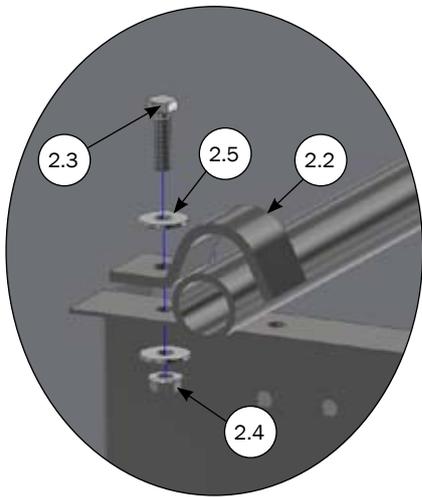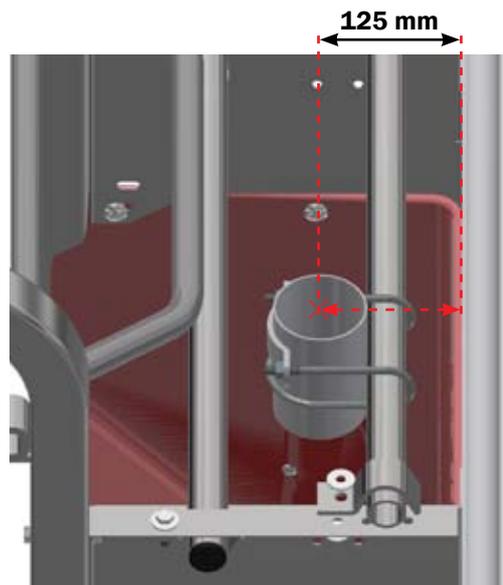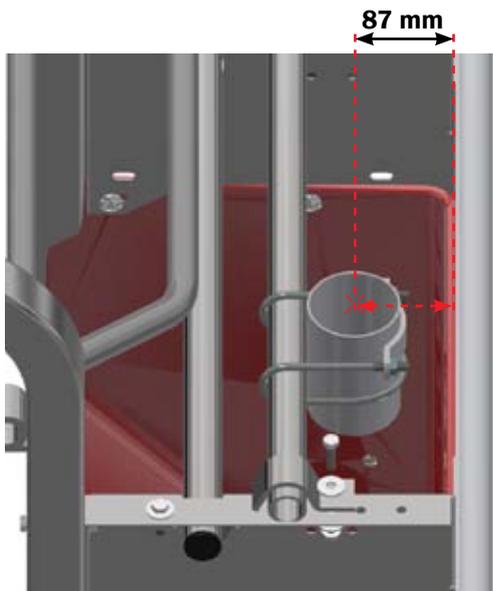


Монтаж водопроводных труб на ПВХ панели

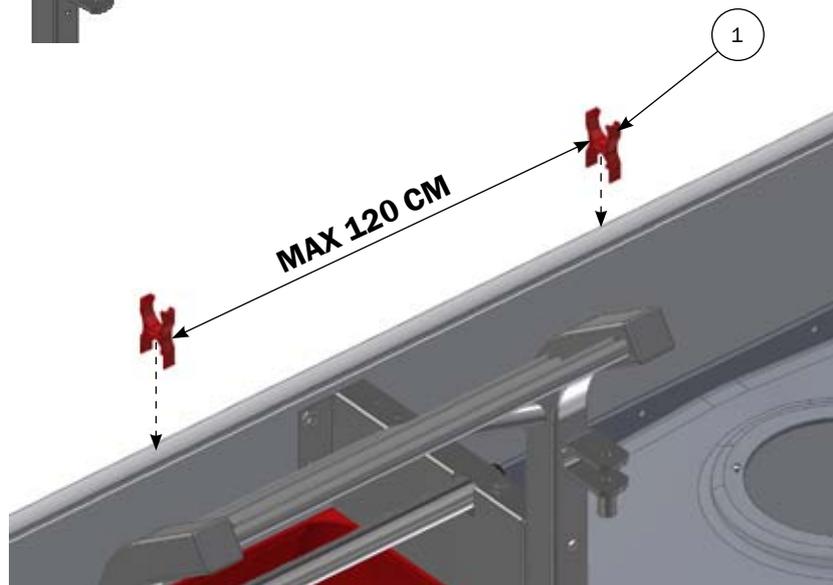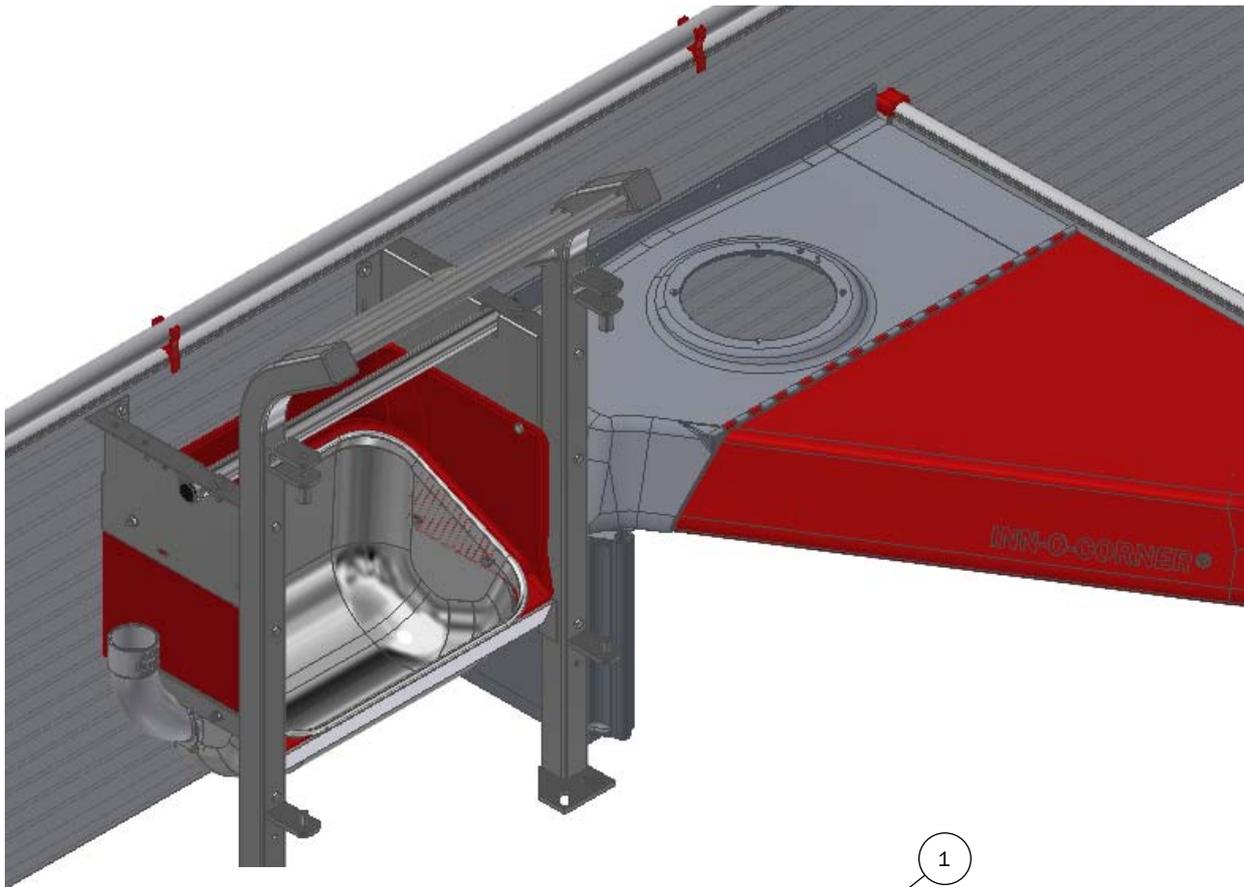

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


| № | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
|---|---------|---|
| 1 | 8500532 | Держатель водопроводной трубы для ПВХ труб, 32 мм |

Монтаж ПВХ водопровода на стене

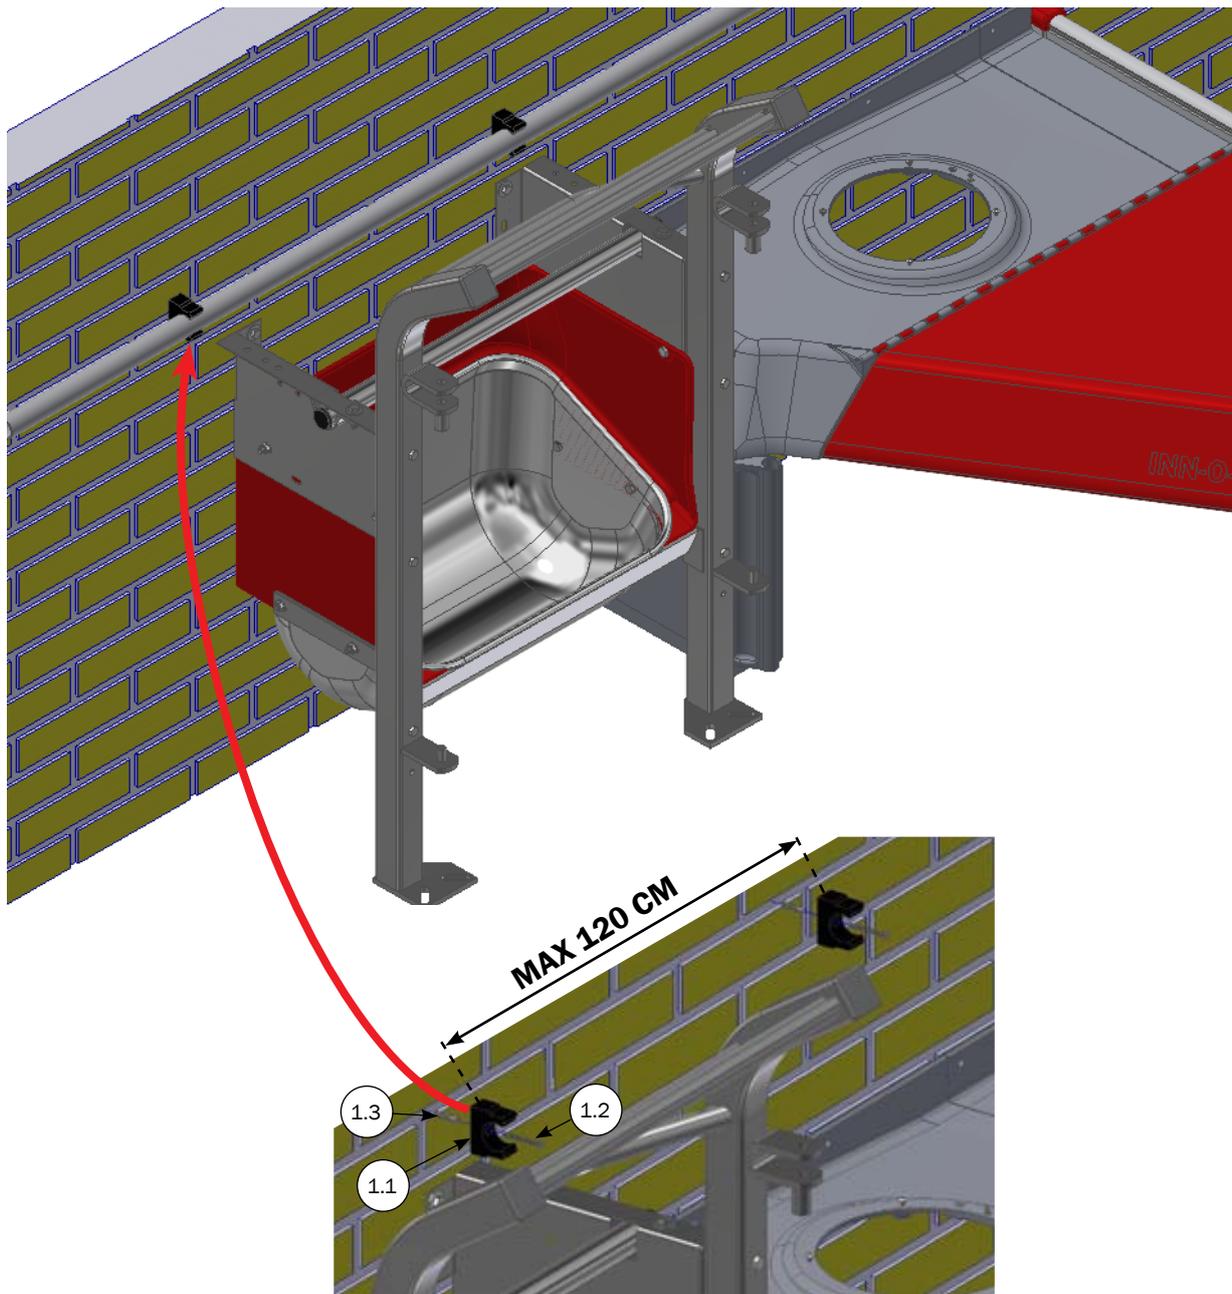

| СПИСОК ДЕТАЛЕЙ | | |
|----------------|----------|--|
| № | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
| 1 | 3900084 | КОМПЛЕКТ ФИТТИНГОВ ДЛЯ ПВХ ТРУБЫ Ø32ММ |
| 1.1 | 23900387 | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБЫ Ø32 ММ БЕЗ ЗАЖИМНОЙ ДУГИ |
| 1.2 | 25000039 | ШУРУП А2 5Х50 |
| 1.3 | 9961004 | ДЮБЕЛЬ 6Х30 ММ |

Список деталей для водопроводного комплекта для водоснабжения ПВХ

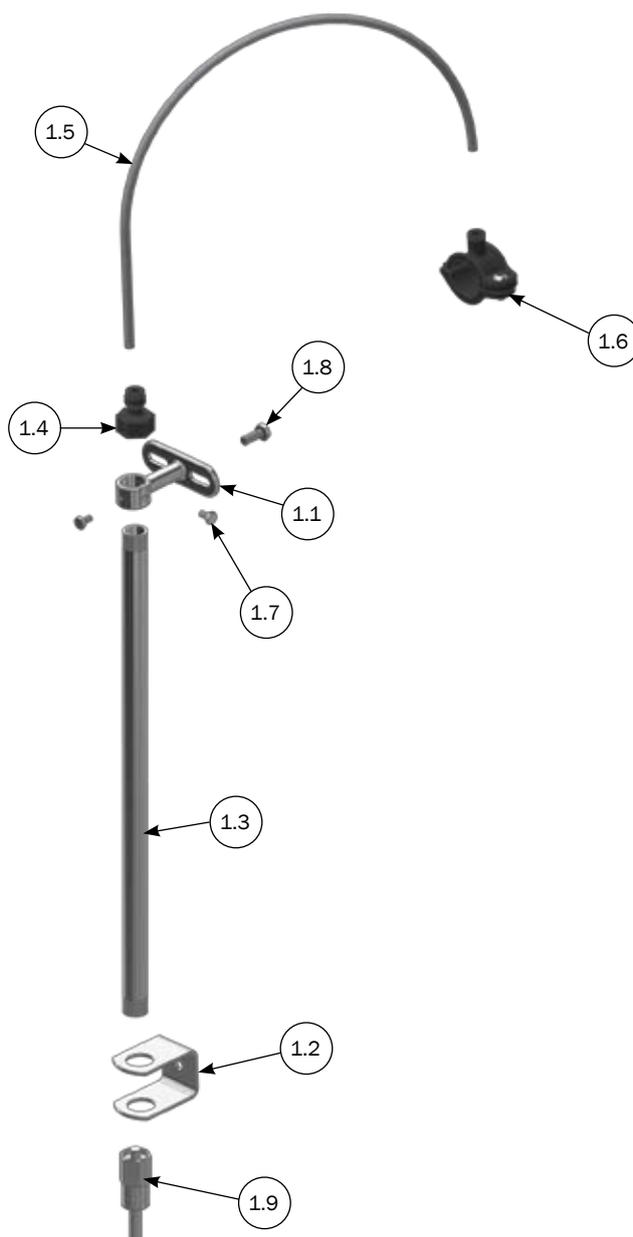


| СПИСОК ДЕТАЛЕЙ | | | |
|----------------|-----|----------|---|
| № | ШТ. | Артикул | ОПИСАНИЕ |
| 1 | | 2100776 | КОМПЛЕКТ ВОДНОЙ ТРУБЫ ДЛЯ СВИНОМАТОК С ПВХ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ |
| 1.1 | 1 | 20005 | КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВОДНОЙ ТРУБЫ ½" К КОРМУШКЕ СВИНОМАТКИ |
| 1.2 | 1 | 2950521 | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБЫ ½" НЕРЖ. СТАЛЬ - С РЕЗЬБОЙ |
| 1.3 | 1 | 06902120 | НИПЕЛЬНАЯ ТРУБКА ½" НЖ 456 ММ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ |
| 1.4 | 1 | 61148 | ПЕРЕХОДНИК 8 ММ - ½" МУФТА/ВНУТР.РЕЗЬБА |
| 1.5 | 1 | 61012 | ШЛАНГ 8 ММ РЕ |
| 1.6 | 1 | 61195 | БУРОВОЙ ЗАЖИМ, ПЛАСТИК 8ММ-32/33,7ММ |
| 1.7 | 2 | 30306010 | КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ НЕРЖ. М6Х10 |
| 1.8 | 1 | 30308020 | КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ НЕРЖ. М8Х20 |
| 1.9 | 1 | 9900047 | ПОИЛКА АВТОМ. ДЛЯ СВИНОМАТКИ, НЕРЖ. СТАЛЬ, ½" |

Монтаж кронштейна, ниппельной трубы и нажимного клапана для системы водоснабжения из ПВХ

⬡ Список деталей смотрите на странице 10

○ Список деталей смотрите на странице 24

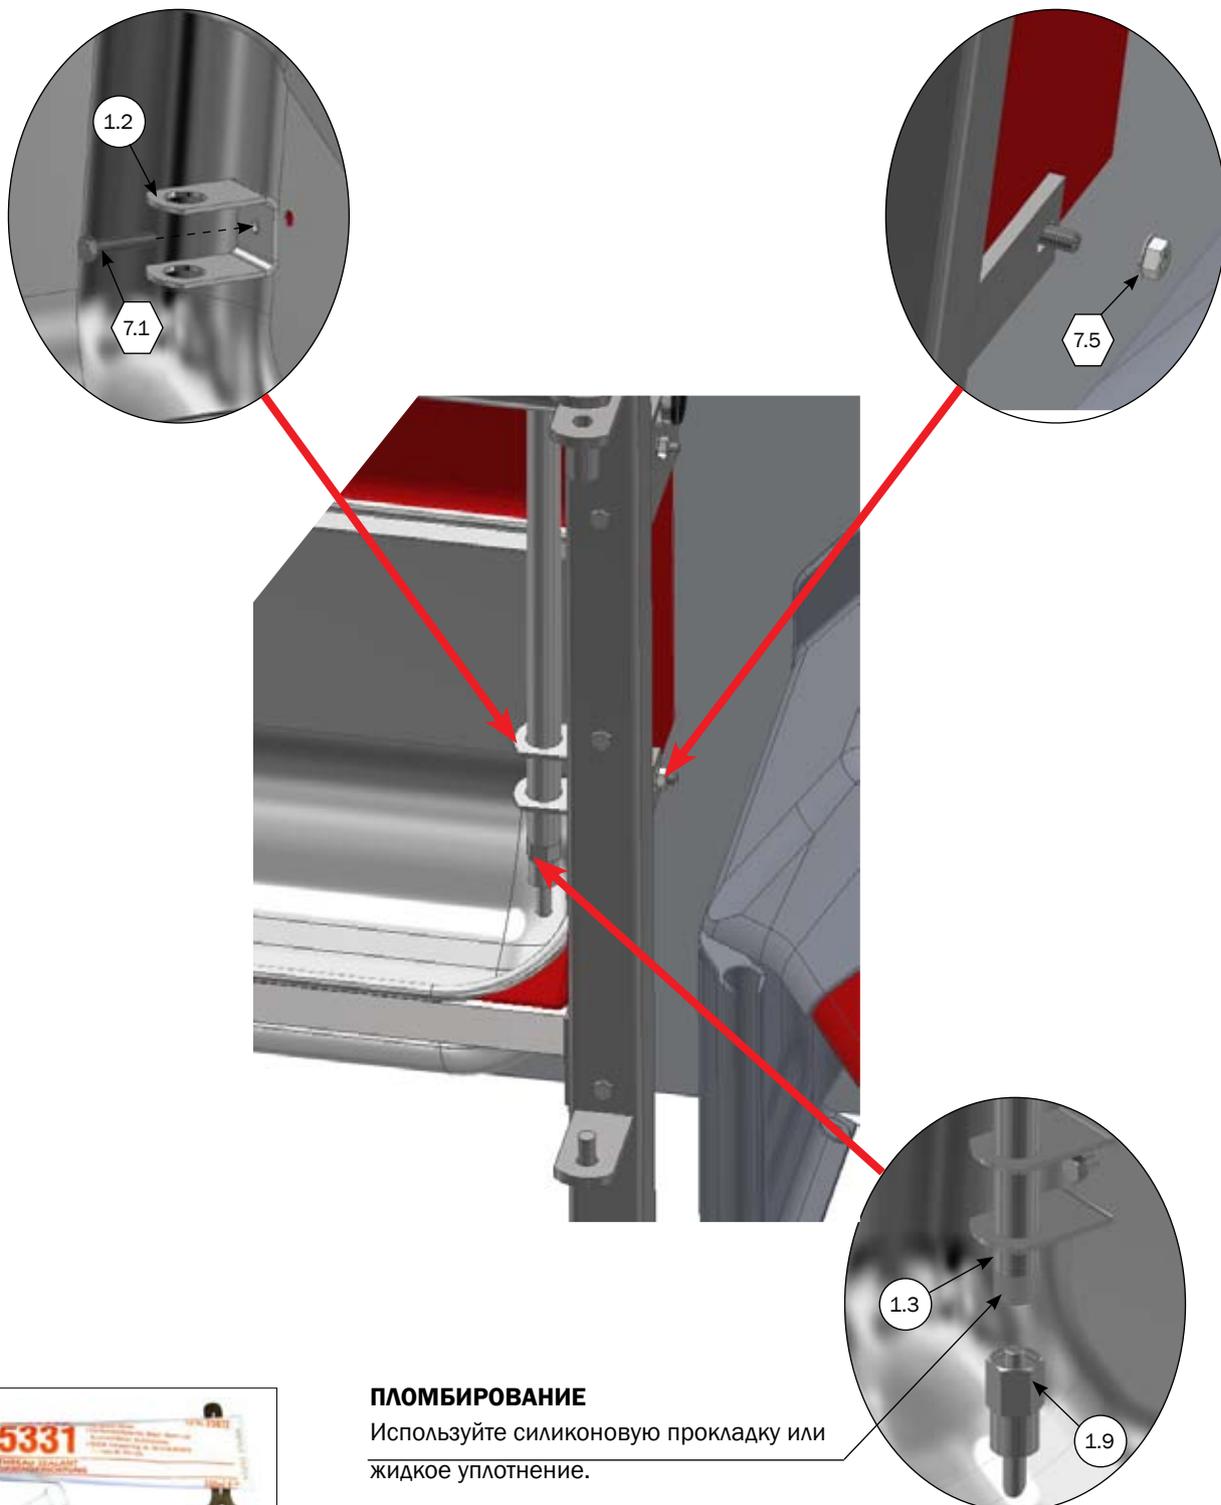



ПЛОМБИРОВАНИЕ

Используйте силиконовую прокладку или жидкое уплотнение.

| ПЛОМБИРОВАНИЕ | |
|---------------|---|
| АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
| 29100001 | СИЛИКОНОВАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ТРУБ, РУЛОН 10 М |
| 18984 | ЖИДКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА 100 МЛ ТЮБИК |

Монтаж наружной муфты

○ Список деталей смотрите на странице 24

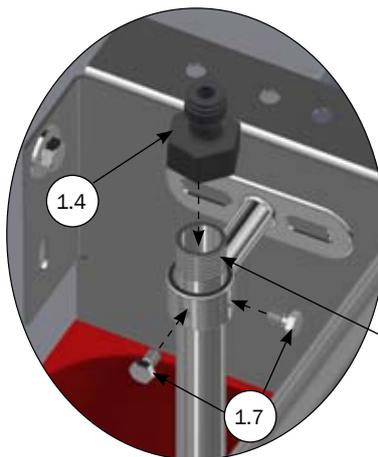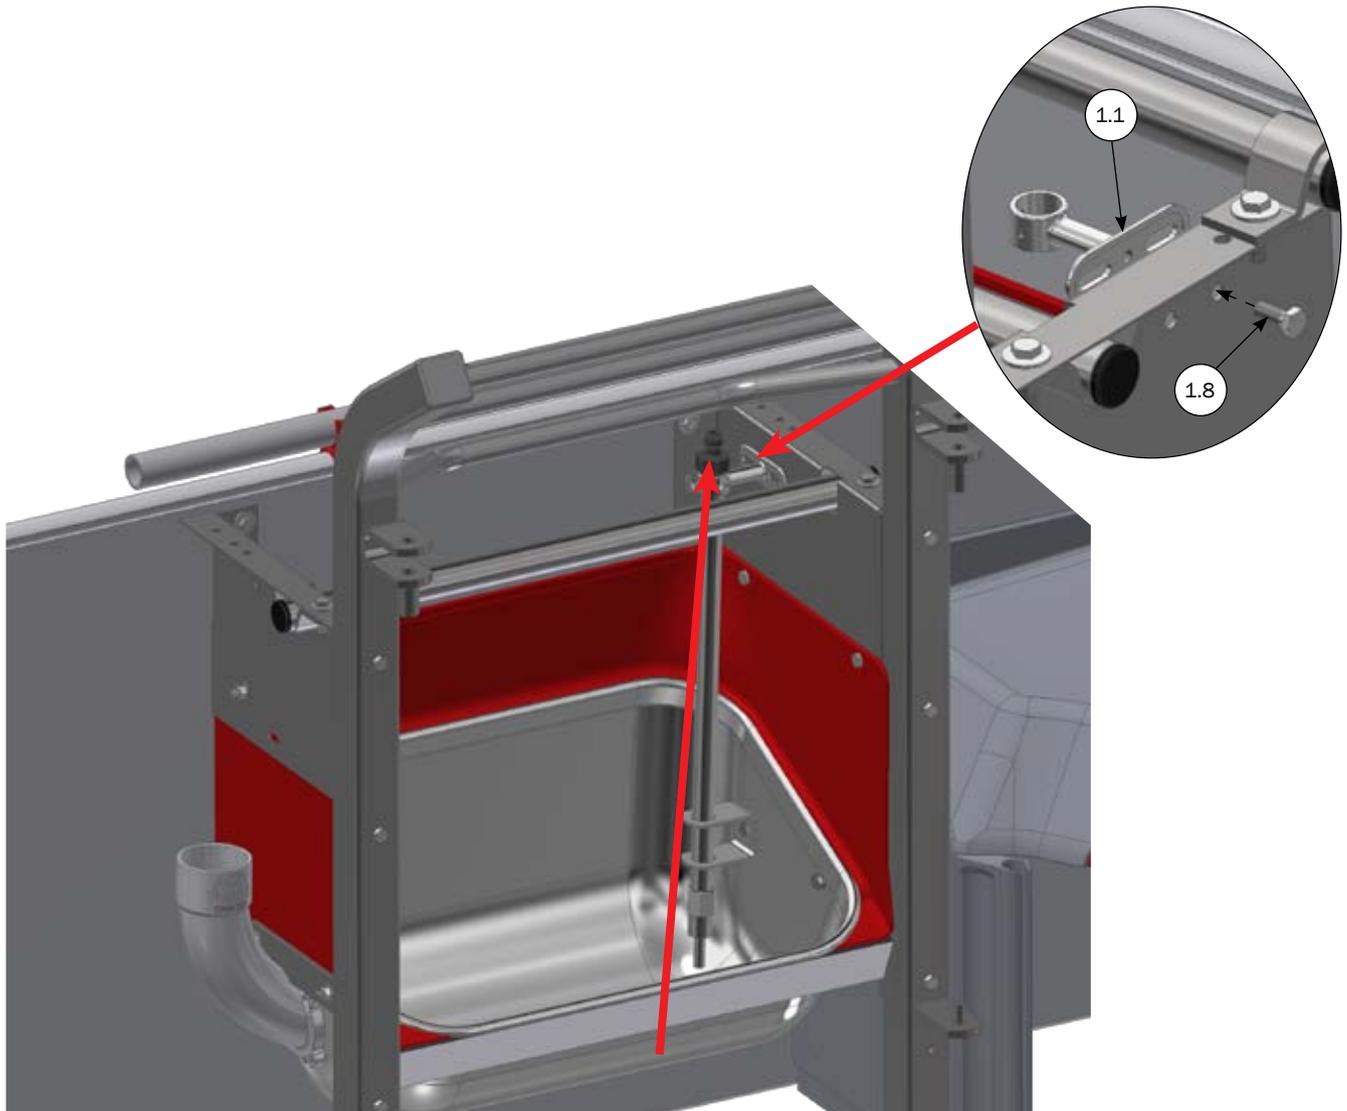

ПЛОМБИРОВАНИЕ


Используйте силиконовую прокладку или жидкое уплотнение.




| ПЛОМБИРОВАНИЕ | |
|---------------|---|
| АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
| 29100001 | СИЛИКОНОВАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ТРУБ, РУЛОН 10 М |
| 18984 | ЖИДКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА 100 МЛ ТЮБИК |

Монтаж зажима на водопроводной трубе из ПВХ

○ Список деталей смотрите на странице 24

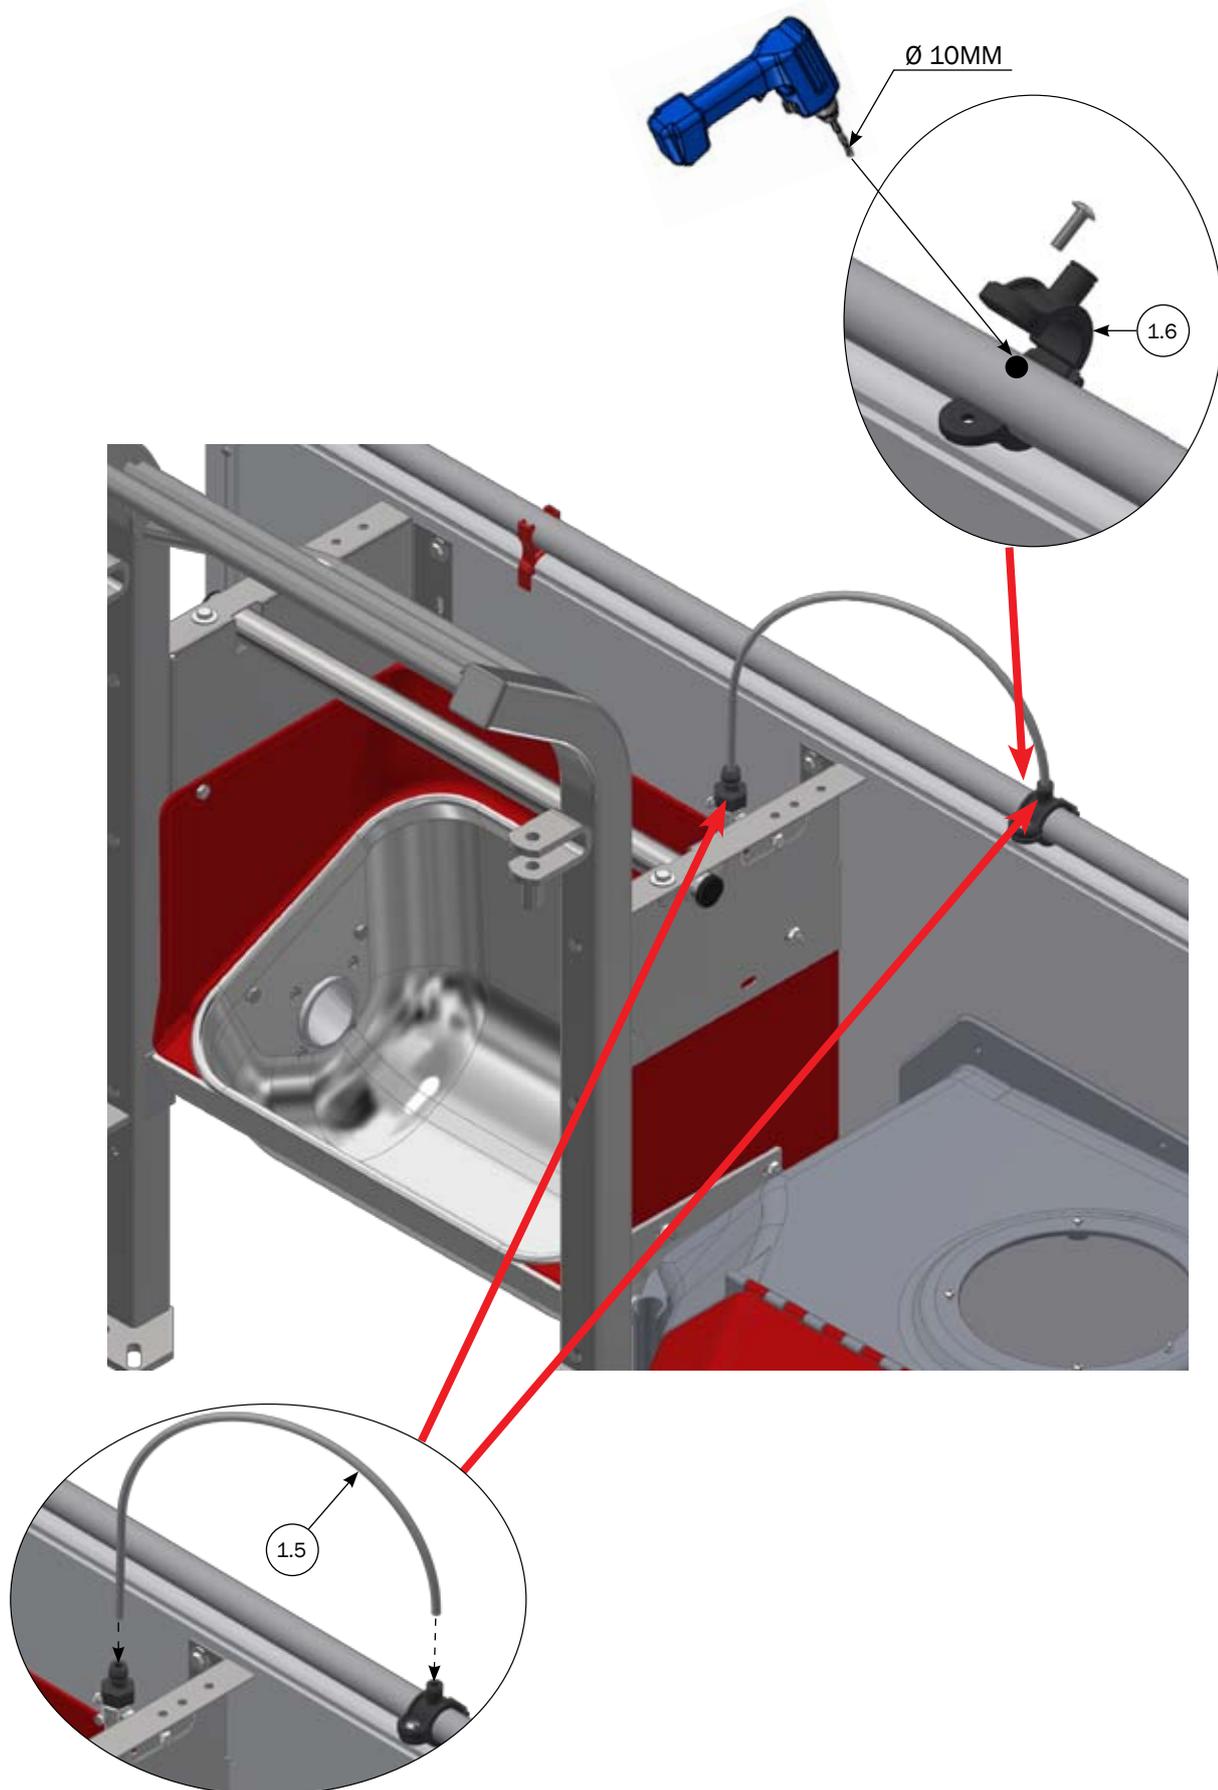



Список запчастей для ручной системы водоснабжения

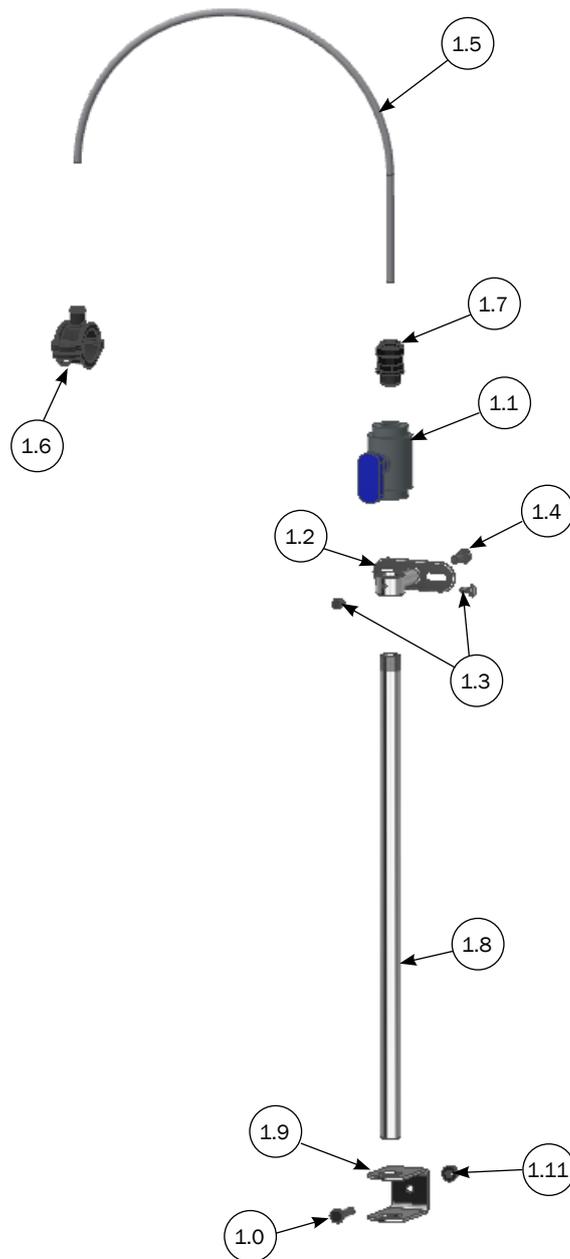

| СПИСОК ДЕТАЛЕЙ | | | |
|----------------|-----|----------|---|
| № | ШТ. | Артикул | ОПИСАНИЕ |
| 1 | | 2100624 | РУЧНАЯ ПОДАЧА ВОДЫ В СТАНОК ОПОРОСА |
| 1.1 | 1 | 23900357 | ШАРОВОЙ ВЕНТИЛЬ ½" - ½" ВНУТР.РЕЗЬБА |
| 1.2 | 1 | 2950521 | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБЫ ½" НЕРЖ. СТАЛЬ - С РЕЗЬБОЙ |
| 1.3 | 2 | 30306010 | КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ НЕРЖ. М6Х10 |
| 1.4 | 1 | 30308050 | КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ НЕРЖ. М8Х50 |
| 1.5 | 1 | 61012 | ШЛАНГ 8 ММ РЕ |
| 1.6 | 1 | 61195 | БУРОВОЙ ЗАЖИМ, ПЛАСТИК 8ММ-32/33,7ММ |
| 1.7 | 1 | 61124 | ТОП-ПРОФИЛЬ ДЛЯ INN-O-CORNER С ВИНТАМИ |
| 1.8 | 1 | 06902118 | НИППЕЛЬНАЯ ТРУБКА ½" НЕРЖ. СТАЛЬ С РЕЗЬБОЙ, 495 ММ |
| 1.9 | 1 | 20005 | КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВОДНОЙ ТРУБЫ ½" К КОРМУШКЕ СВИНОМАТКИ |
| 1.10 | 1 | 30308030 | КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ НЕРЖ. М8Х30 |
| 1.11 | 1 | 68552 | М8 ФЛАНЦЕВАЯ ГАЙКА DIN 6923 A2 |


Монтаж кронштейна на клетке опороса

○ Список деталей смотрите на странице 28

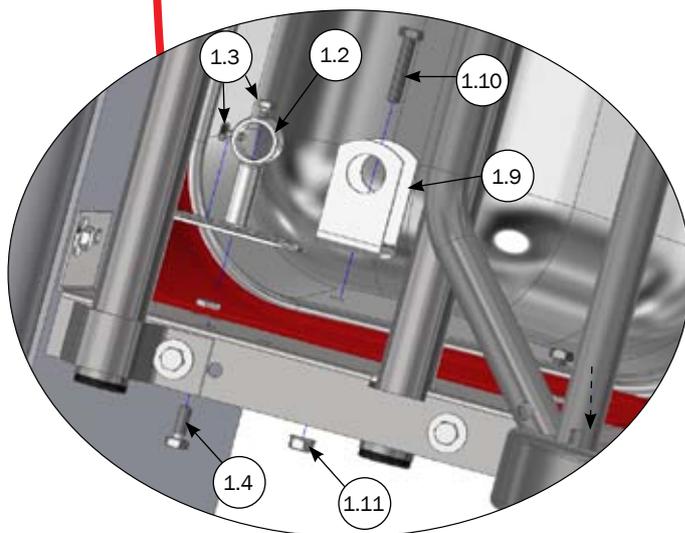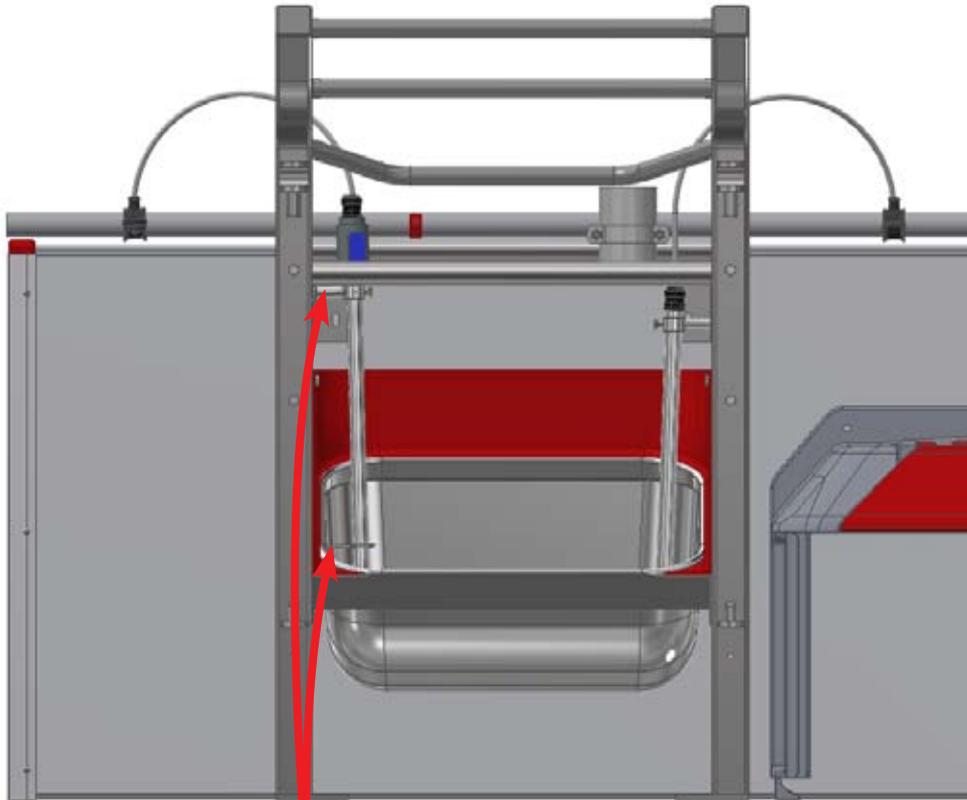


Монтаж шарового крана и водопровода на клетке опороса

○ Список деталей смотрите на странице 28

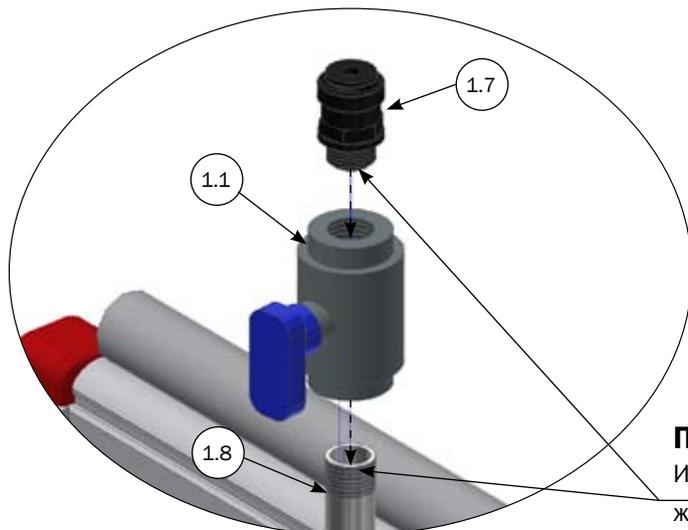

ПЛОМБИРОВАНИЕ


Используйте силиконовую прокладку или жидкое уплотнение.

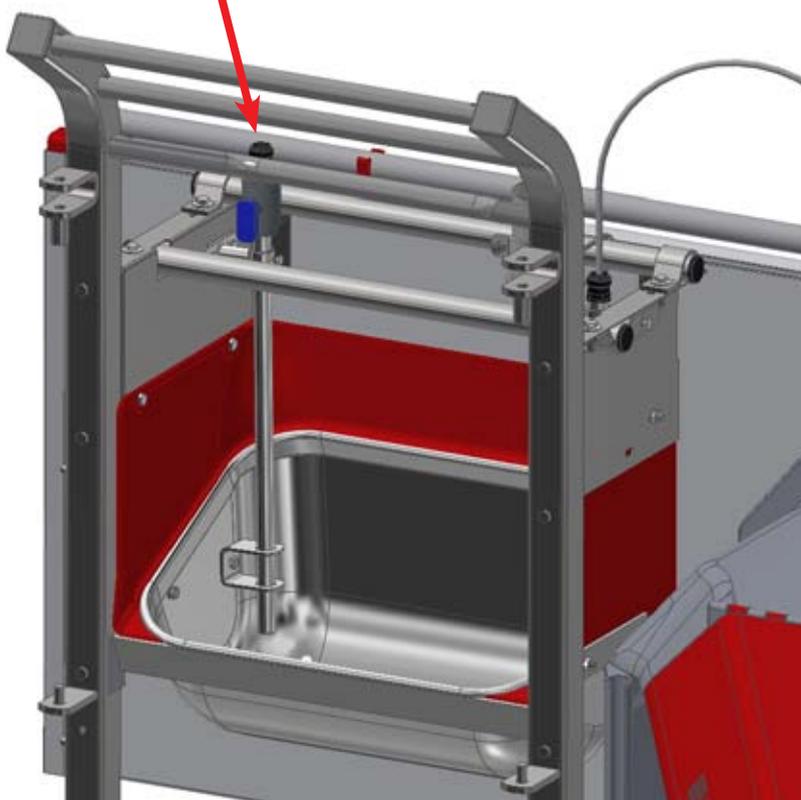

| ПЛОМБИРОВАНИЕ | |
|---------------|---|
| Артикул | Описание |
| 29100001 | СИЛИКОНОВАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ТРУБ, РУЛОН 10 М |
| 18984 | ЖИДКОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА 100 МЛ ТЮБИК |

Монтаж зажима шланга для воды на водопроводной трубе

○ Список деталей смотрите на странице 28

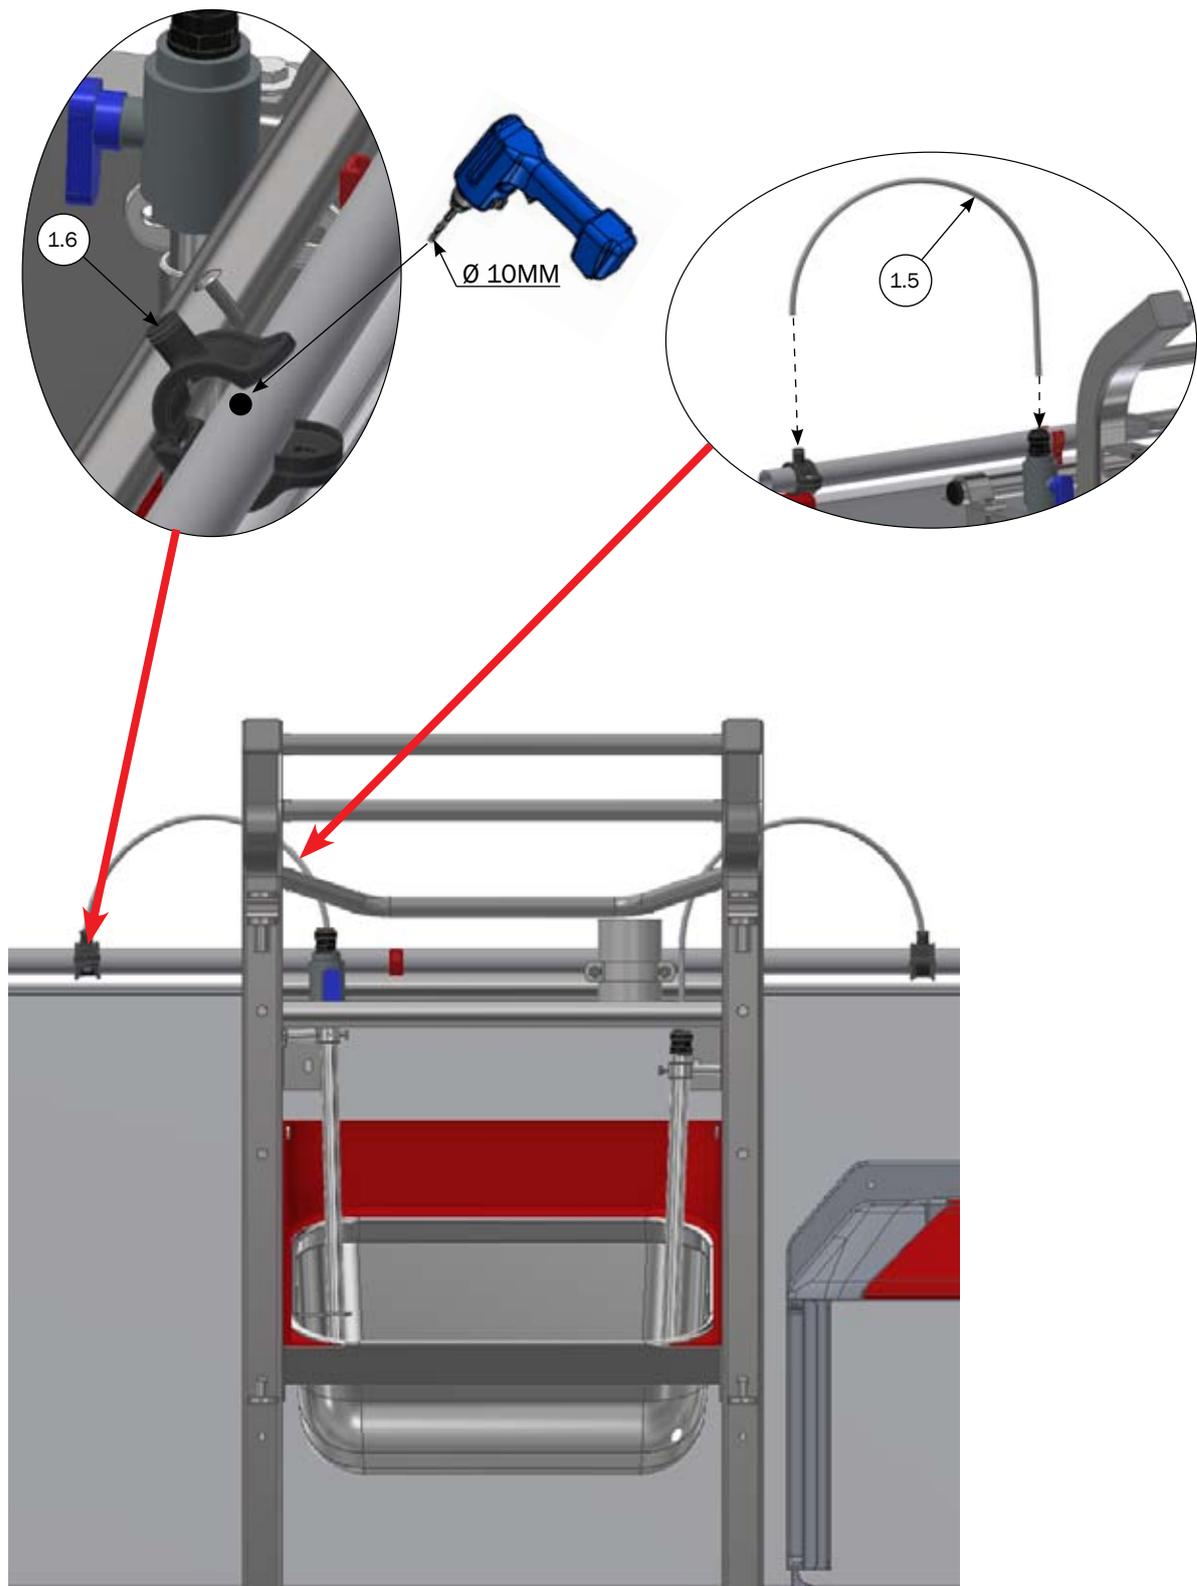


Монтаж встроенной трубы на пластиковой кормушке

STEP 1


⬡ Список деталей смотрите на странице 5

Просверлить через отметки в правой или левой части пластиковой кормушки.

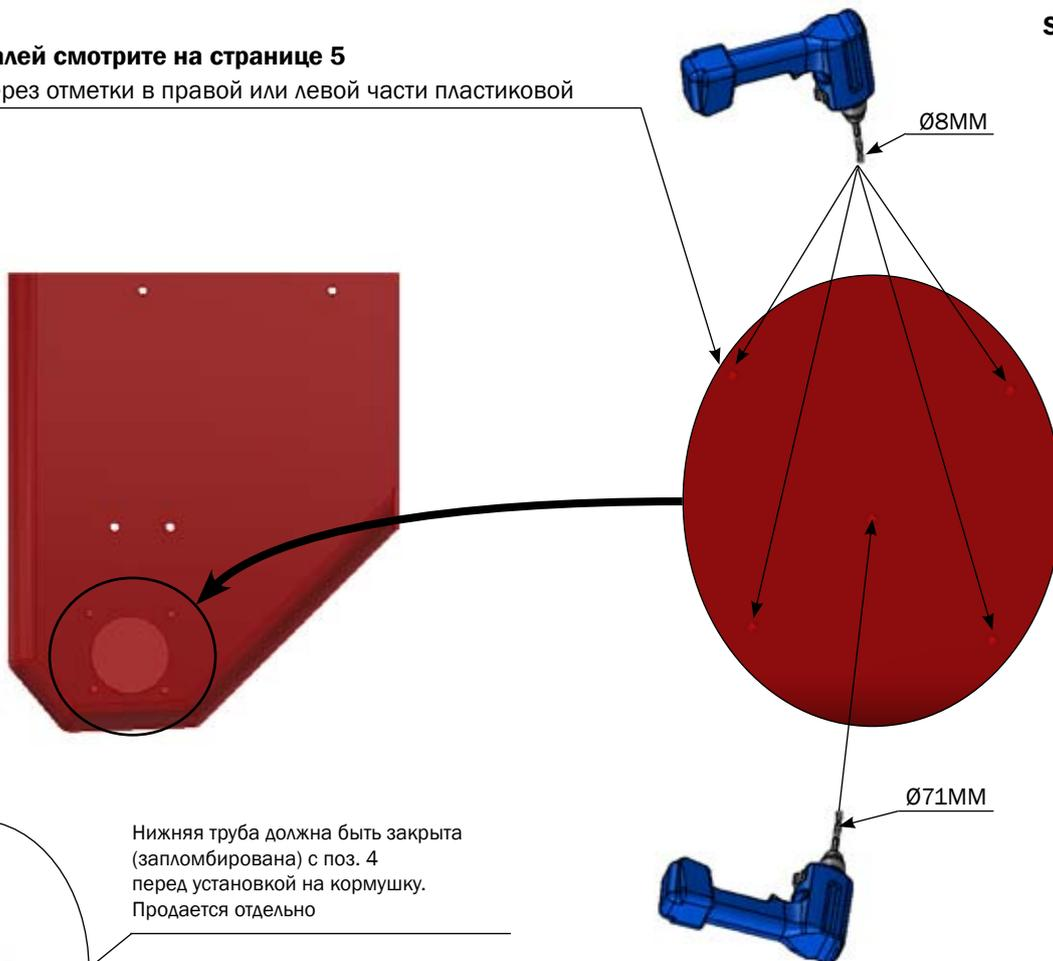



Нижняя труба должна быть закрыта (запломбирована) с поз. 4 перед установкой на кормушку. Продается отдельно

STEP 2

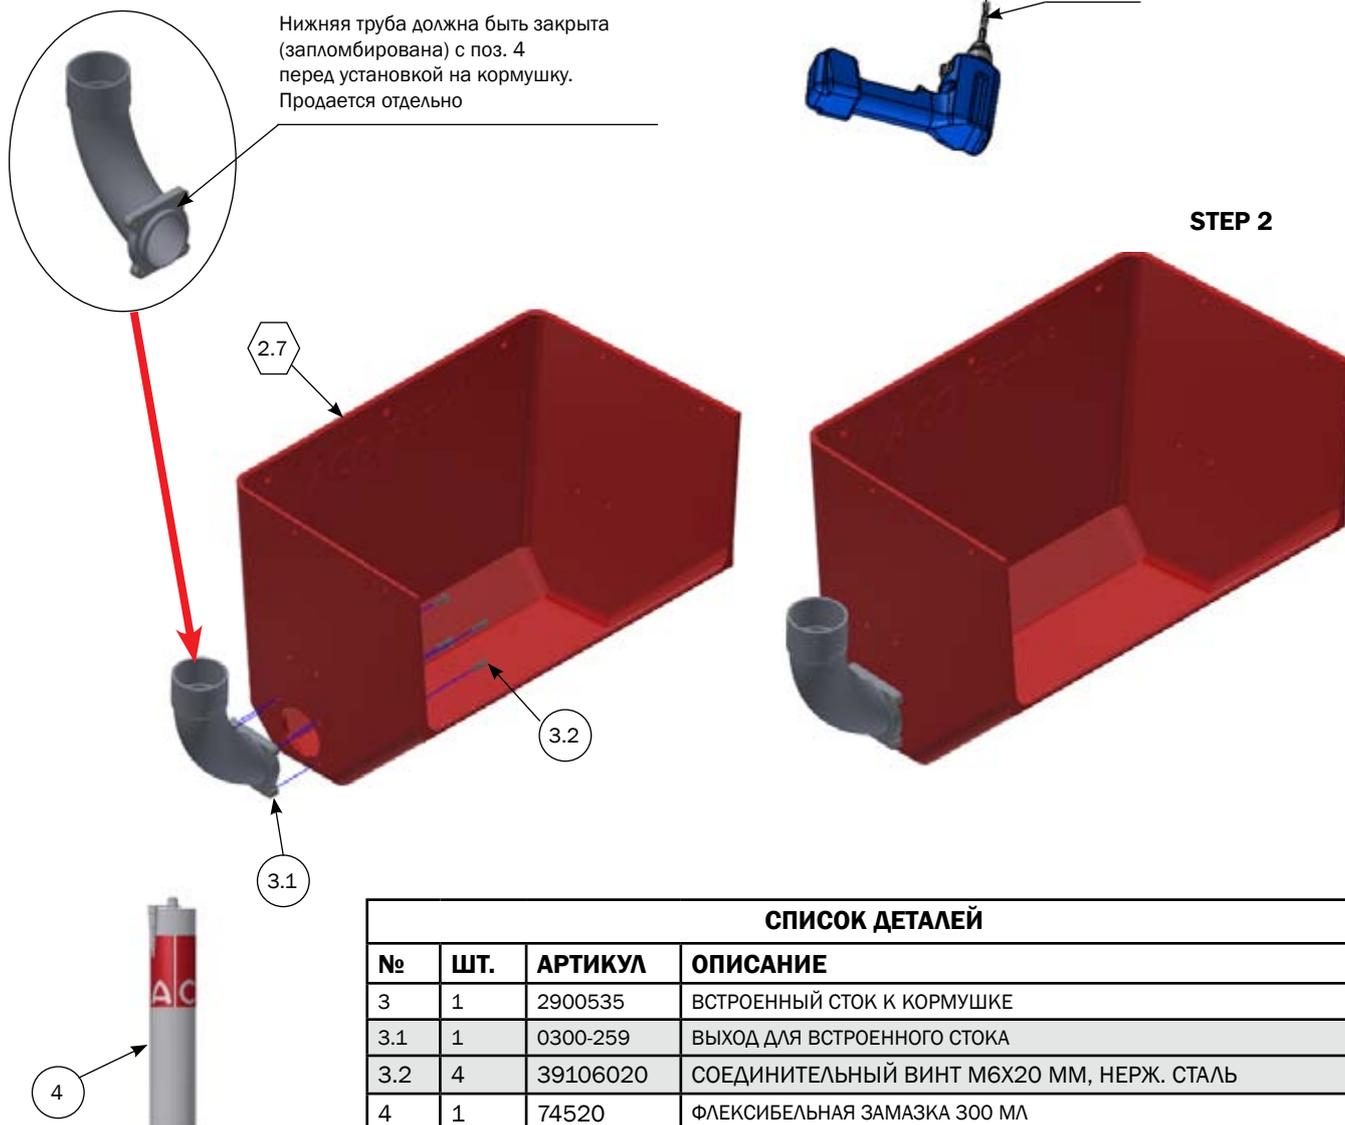


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| № | ШТ. | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
|-----|-----|----------|---|
| 3 | 1 | 2900535 | ВСТРОЕННЫЙ СТОК К КОРМУШКЕ |
| 3.1 | 1 | 0300-259 | ВЫХОД ДЛЯ ВСТРОЕННОГО СТОКА |
| 3.2 | 4 | 39106020 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВИНТ М6Х20 ММ, НЕРЖ. СТАЛЬ |
| 4 | 1 | 74520 | ФЛЕКСИБЕЛЬНАЯ ЗАМАЗКА 300 МЛ |

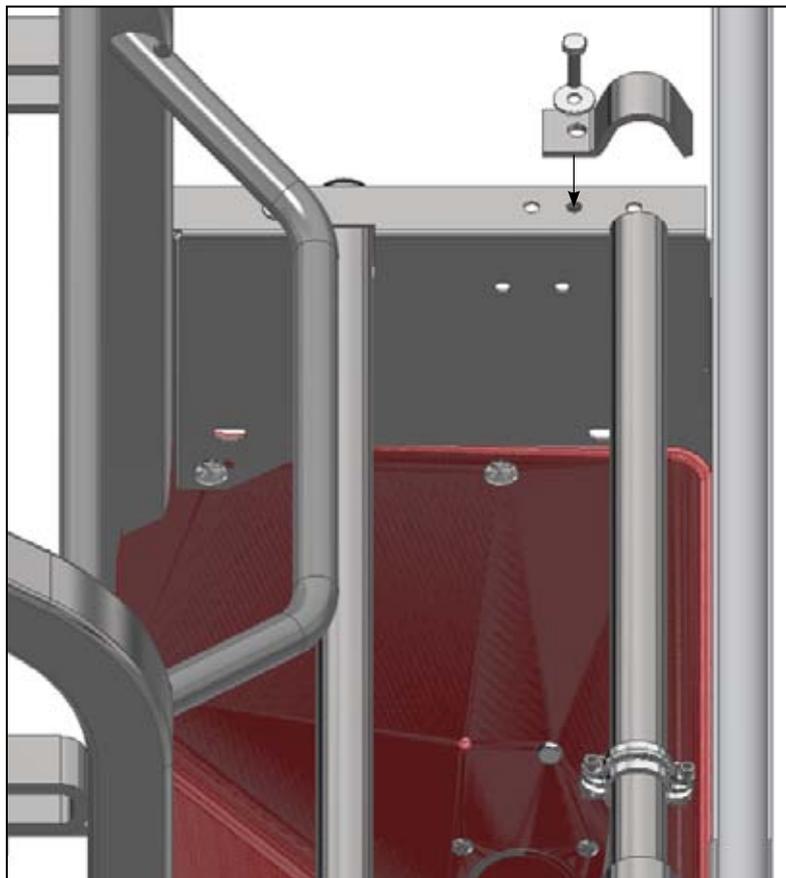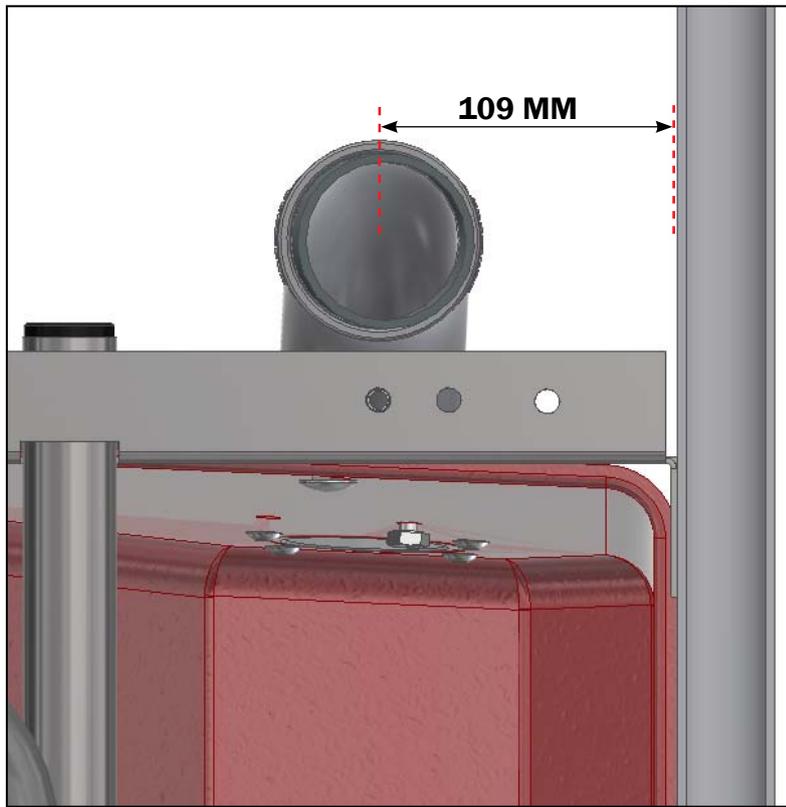

Монтаж встроенной трубы на кормушку из нж стали

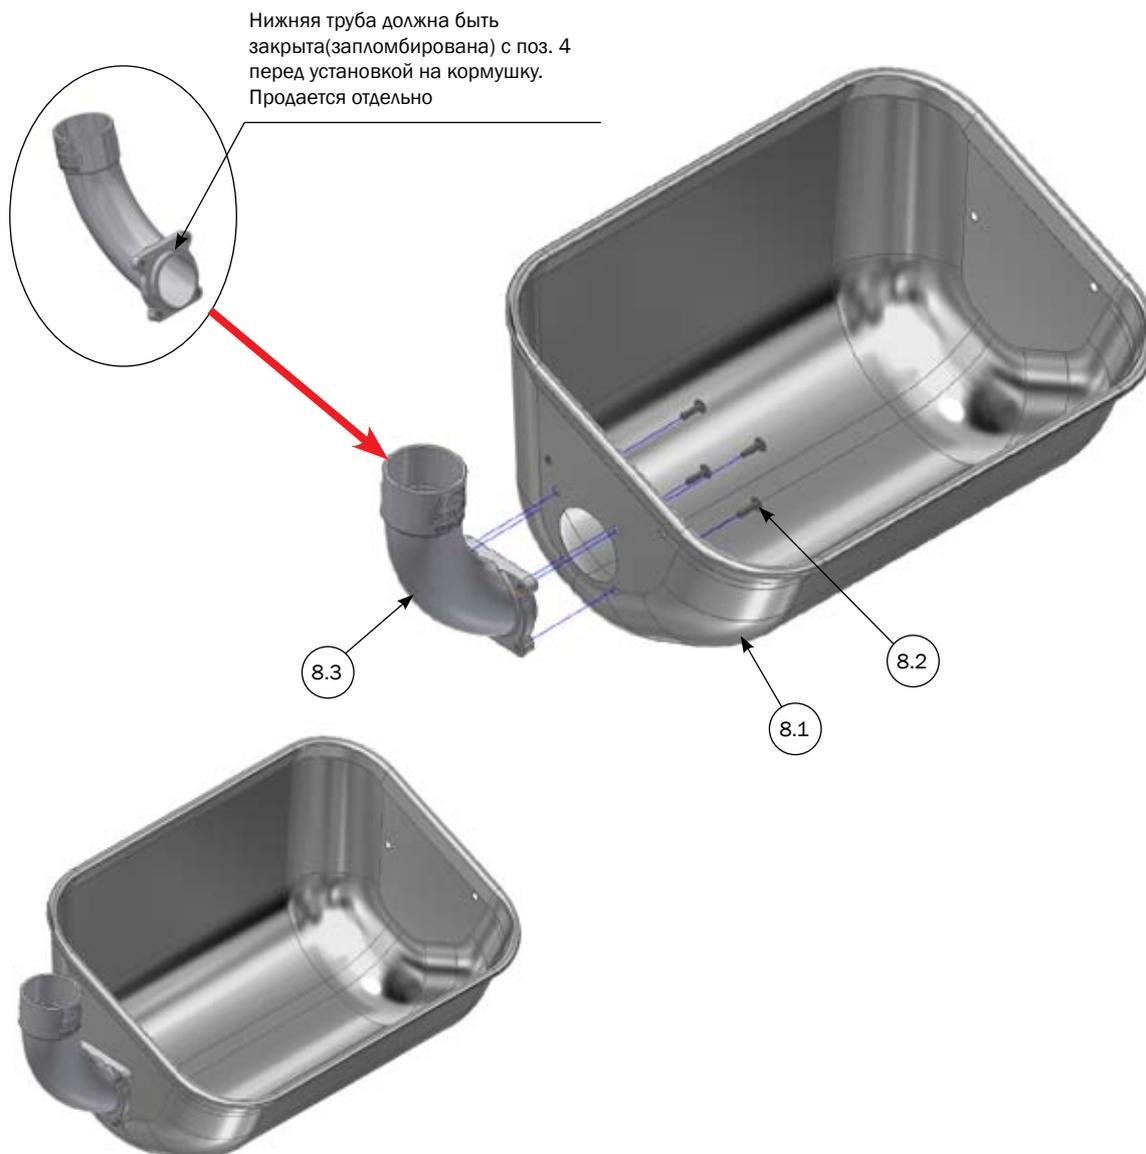


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| № | ШТ. | Артикул | Описание |
|-----|-----|----------|---|
| | | 2900712 | КОРМУШКА ДЛЯ СВИНОМАТКИ С ОТВЕРСТИЕМ И ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТРУБОЙ ВНИЗУ, СПРАВА |
| 8 | 1 | 2900711 | КОРМУШКА ДЛЯ СВИНОМАТКИ С ОТВЕРСТИЕМ И ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТРУБОЙ ВНИЗУ, СЛЕВА |
| 8.1 | 1 | 2950711 | КОРМУШКА ДЛЯ СВИНОМАТКИ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТРУБЫ, СЛЕВА |
| 8.2 | 4 | 39106020 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВИНТ М6Х20 ММ, НЕРЖ. СТАЛЬ |
| 8.3 | 1 | 0300-259 | ВЫХОД ДЛЯ ВСТРОЕННОГО СТОКА |
| 9 | 1 | 74520 | ФЛЕКСИБЕЛЬНАЯ ЗАМАЗКА 300 МЛ |




Монтаж крыла клетки опороса на клетке опороса

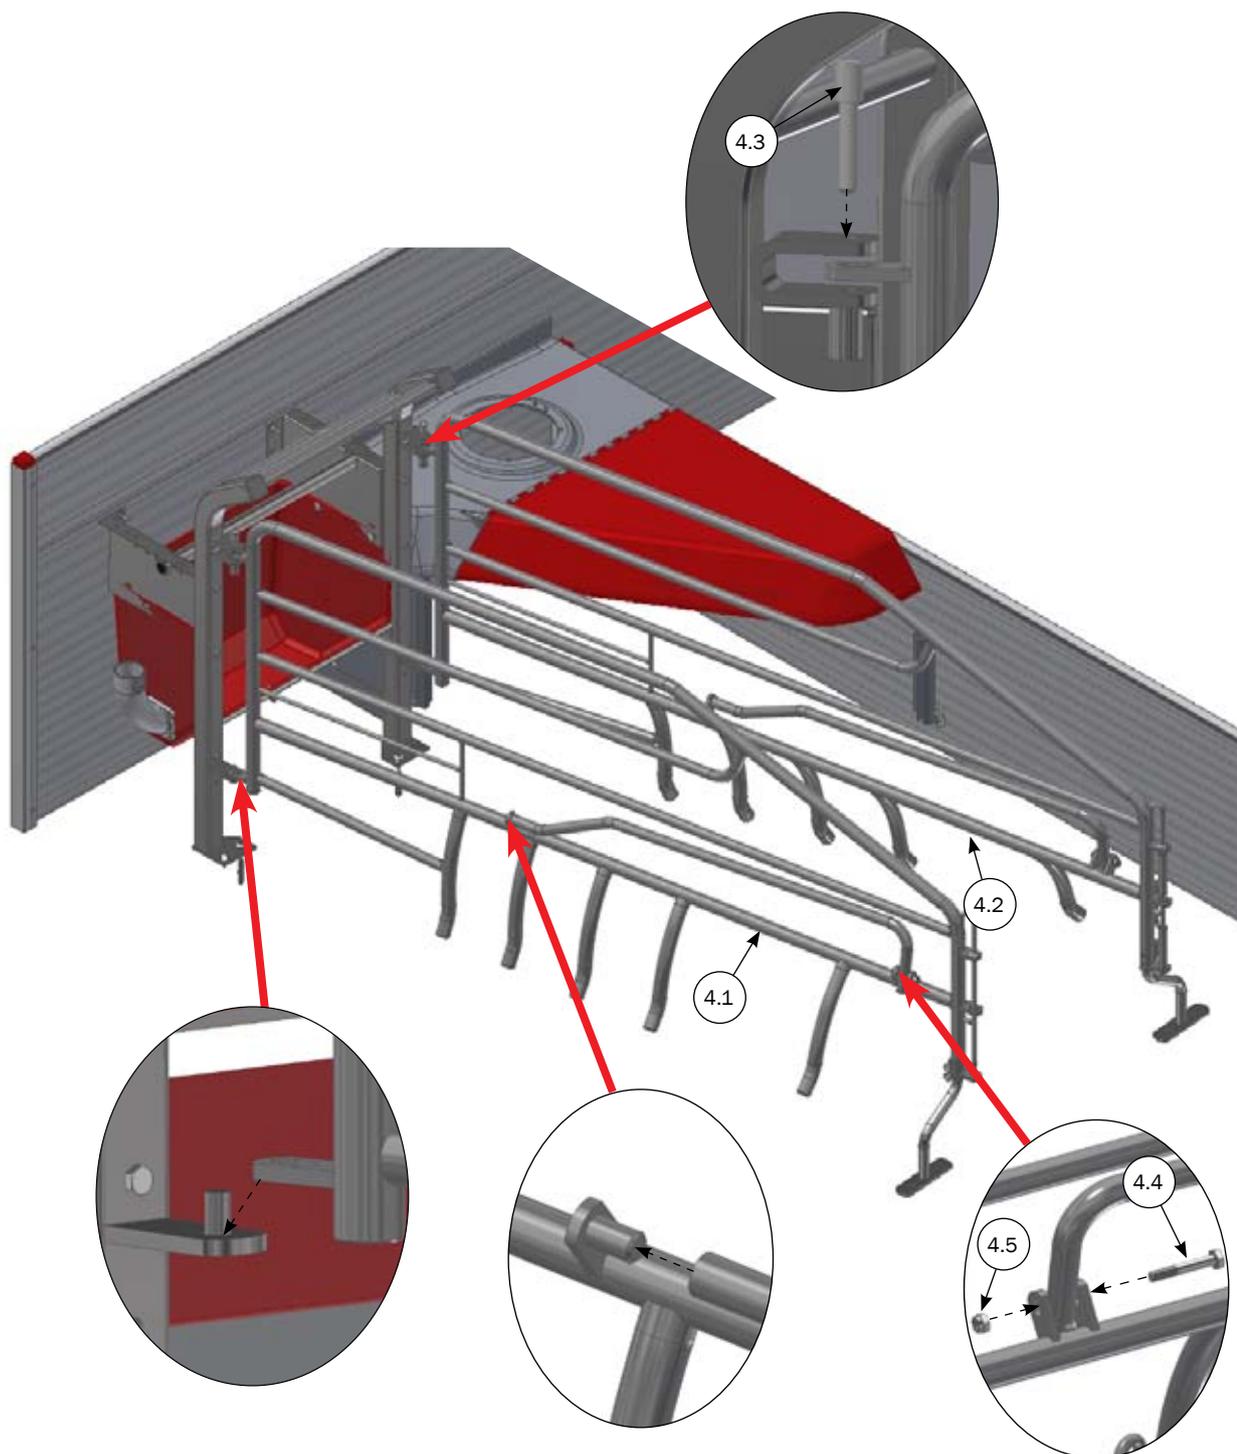

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ



| № | ШТ. | Артикул | Описание |
|-----|-----|----------|---|
| | | 2100144 | КЛЕТКА ОПОРОСА F200S С НАКЛОНОМ |
| | | 2105143 | БОКОВИНА КЛЕТКИ ОПОРОСА F200S ЛЕВАЯ F200, ВКЛЮЧАЯ НАКЛОН, КОЛЫШКО И ПОДНОЖКУ |
| | | 2105144 | БОКОВИНА КЛЕТКИ ОПОРОСА F200S ПРАВАЯ F200, ВКЛЮЧАЯ НАКЛОН, КОЛЫШКО И ПОДНОЖКУ |
| 4 | 1 | 2100563 | КРЫЛО КЛЕТКИ ОПОРОСА F207 |
| 4.1 | 1 | 2105563 | БОКОВИНА КЛЕТКИ ОПОРОСА F205 - ЛЕВАЯ С КОЛЫШКОМ |
| 4.2 | 1 | 2105564 | БОКОВИНА КЛЕТКИ ОПОРОСА F205 - ПРАВАЯ С КОЛЫШКОМ |
| 4.3 | 2 | 2020726 | КОЛЫШЕК ДЛЯ КРЫЛА, Ø12MM |
| 4.4 | 2 | 32310065 | КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ НЕРЖ. M10X65 |
| 4.5 | 2 | 33900029 | КОНТРГАЙКА НЕРЖ. DIN 985 M10 |

Список деталей для клетки опороса F200S, на экспорт

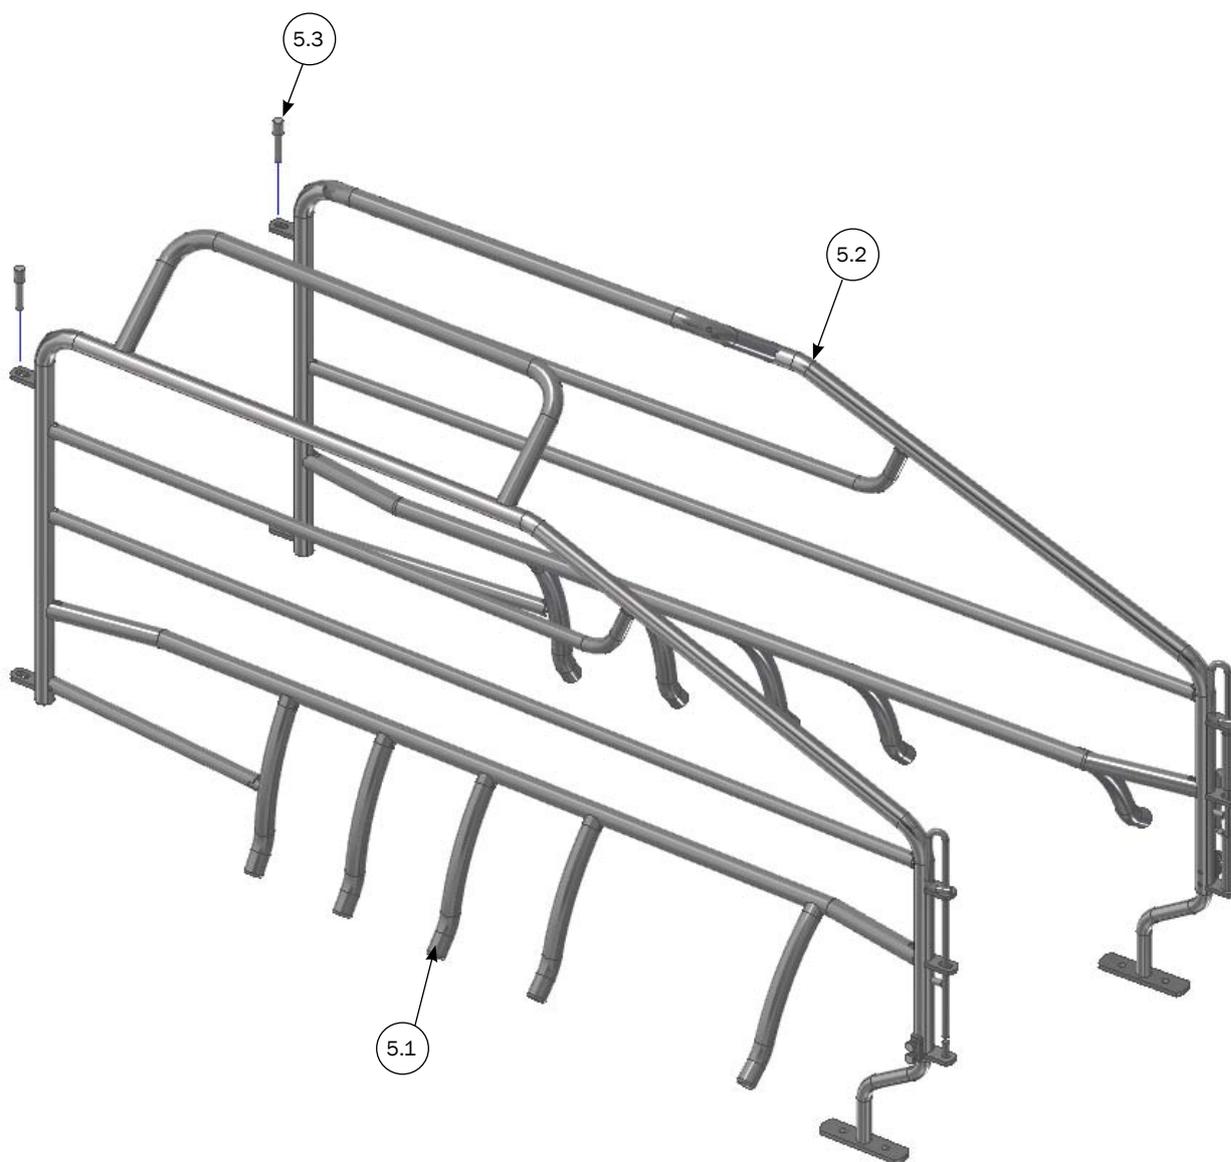

| СПИСОК ДЕТАЛЕЙ | | | |
|----------------|-----|---------|---|
| № | ШТ. | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
| | 1 | 2100612 | КЛЕТКА ОПОРОСА F200S, НА ЭКСПОРТ |
| 5.1 | 1 | 2105613 | БОКОВИНА КЛЕТКИ ОПОРОСА F200S ЛЕВАЯ, НА ЭКСПОРТ ВКЛЮЧАЯ КОЛЫШКО И ПОДНОЖКУ |
| 5.2 | 1 | 2105612 | БОКОВИНА КЛЕТКИ ОПОРОСА F200S ПРАВАЯ, НА ЭКСПОРТ ВКЛЮЧАЯ КОЛЫШКО И ПОДНОЖКУ |
| 5.3 | 2 | 2020726 | КОЛЫШЕК ДЛЯ КРЫЛА, Ø12MM |


Монтаж клетки опороса на комбинированном полу

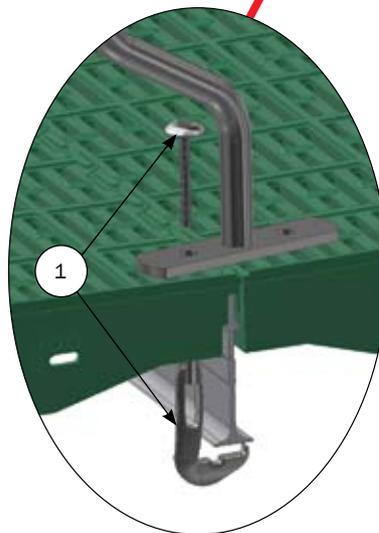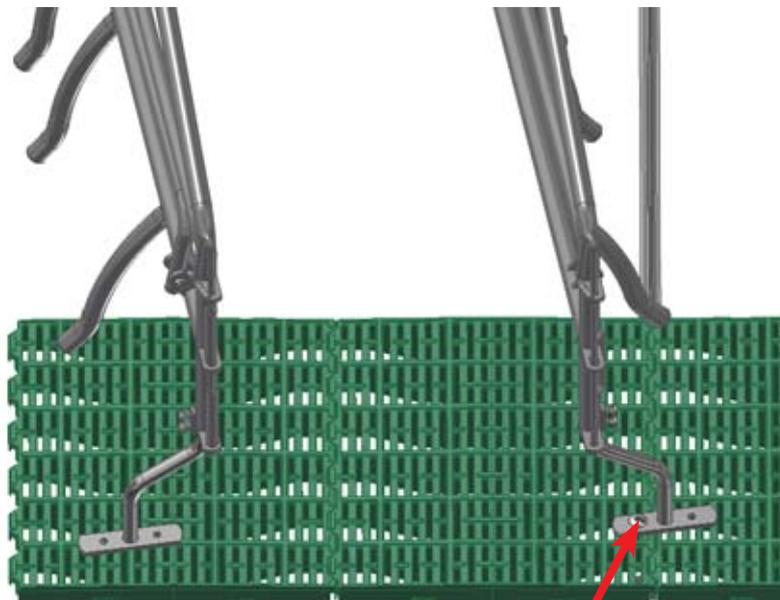


Только одна часть клетки опороса монтируется к полу

| СПИСОК ДЕТАЛЕЙ | | |
|----------------|----------|--|
| № | Артикул | Описание |
| 1 | 4800025 | НАБОР АНКЕРОВ 10 ШТ. М8 80-125ММ |
| 1 | 4800030 | НАБОР АНКЕРОВ 10 ШТ. М8 100-145 ММ |
| 1 | 4800035 | НАБОР АНКЕРОВ 10 ШТ. М8 130-190 ММ |
| 1 | 4800040 | НАБОР АНКЕРОВ 10 ШТ. М8 100-145 ММ |
| 1 | 4800045 | НАБОР АНКЕРОВ 10 ШТ. М8 120-165 ММ |
| 1 | 4800050 | НАБОР АНКЕРОВ 10 ШТ. М8 150-195 ММ |
| 1 | 29100067 | ЗАЩИТА ДЛЯ РЕЗЬБЫ УСИЛЕННАЯ, АКО ФУНКИ |

Монтаж болтовых фитингов на чугунных решетках

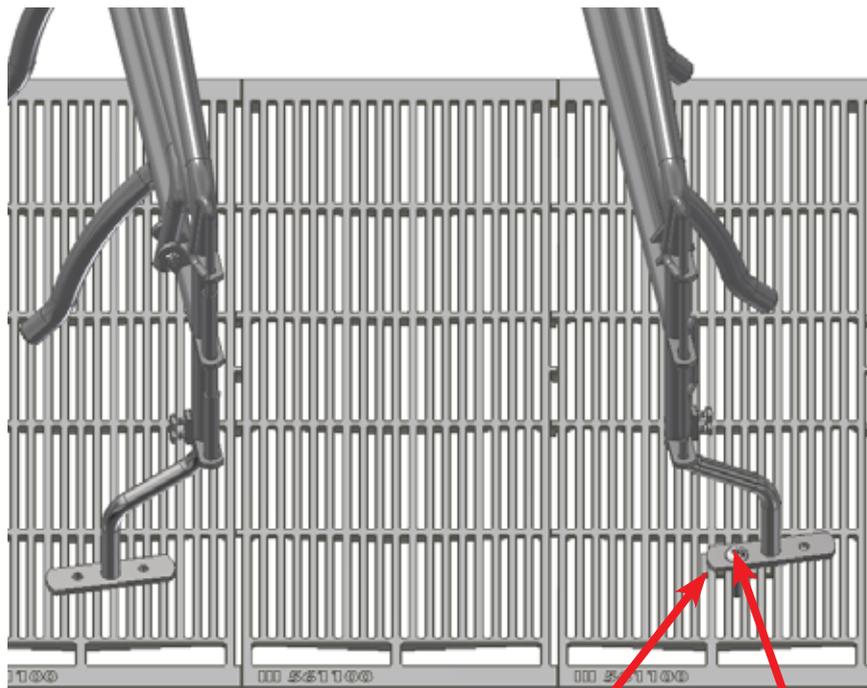


STEP 1

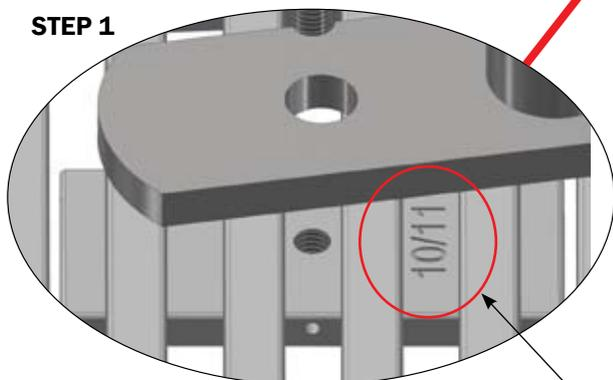

Фитинг с болтовым креплением установлен правильно, если 10/11 железных решеток и маркировка 10/11 на кронштейне обращена против решетки, и то же самое для железных решеток 12/13.

STEP 2


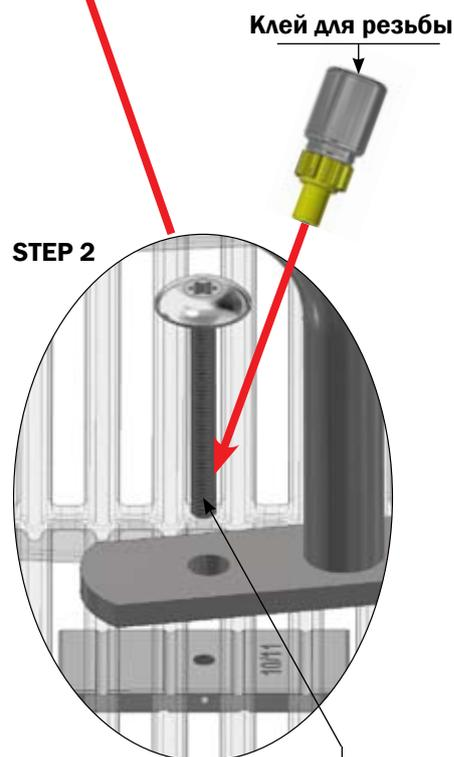


Клей для резьбы арт. № 29100067 **должен** применяться к винту, когда винт устанавливается на болтовом соединении, и винт **должен** также быть затянут потом гайкой с пружинкой. Функция затвердевания 3 часа, полное затвердевание - 8 часов.


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| № | АРТИКУЛ | ОПИСАНИЕ |
|---|----------|--|
| 1 | 1900241 | КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЧУГУН. РЕШЕТКИ, 10 ШТ. |
| 1 | 4800008 | КРОНШТЕЙН DUROFARM ДЛЯ РЕШЕТОК ПОД СВИНОМАТКОЙ, 10 ШТ. |
| 2 | 29100067 | КЛЕЙ ДЛЯ РЕЗЬБЫ, ПРОЧНЫЙ, АКО ФУНКИ |

Монтаж задней калитки клетки опороса

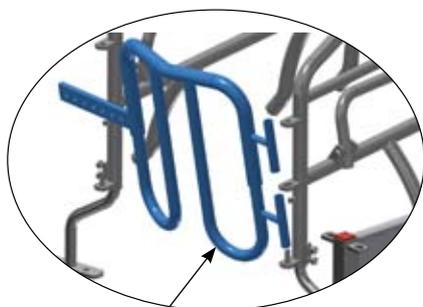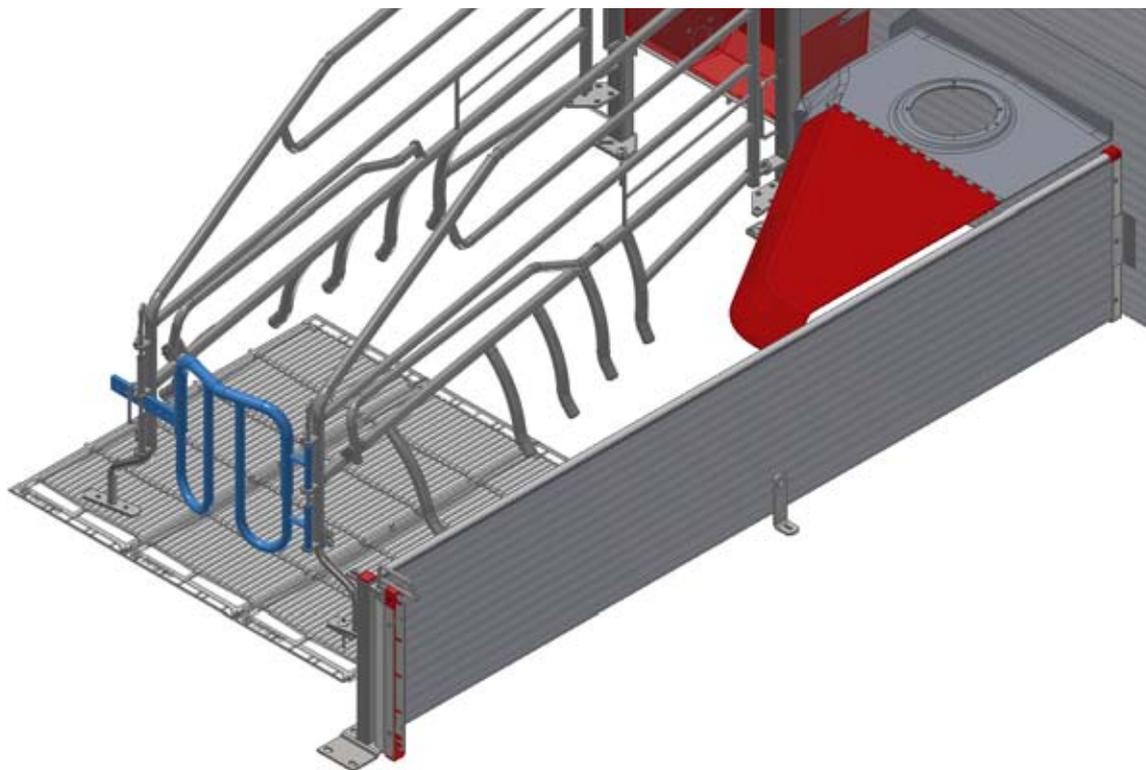

1

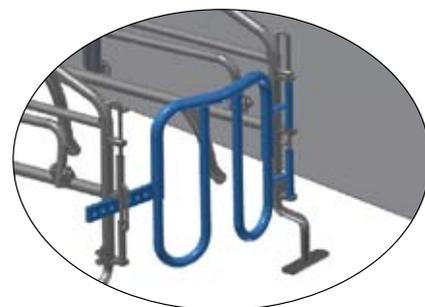

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| № | Артикул | Описание |
|---|---------|---|
| 1 | 2116509 | ЗАДНЯЯ КАЛИТКА МОДЕЛЬ «МЯГКАЯ», ЛЕВОЕ ОТКРЫВАНИЕ 3/4' |
| 2 | 2120509 | ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРЦЫ, ОЦИНКОВ., МЯГКАЯ 3/4 |
| 3 | 2116510 | ЗАДНЯЯ КАЛИТКА, МОДЕЛЬ «МЯГКАЯ», ПРАВОЕ ОТКРЫВАНИЕ 3/4' |
| 4 | 2120510 | ПРАВАЯ ЧАСТЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРЦЫ, ОЦИНКОВ., МЯГКАЯ 3/5 |
| 5 | 2115051 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ДЛЯ F200 45-65 CM ОЦИНКОВАННАЯ |