

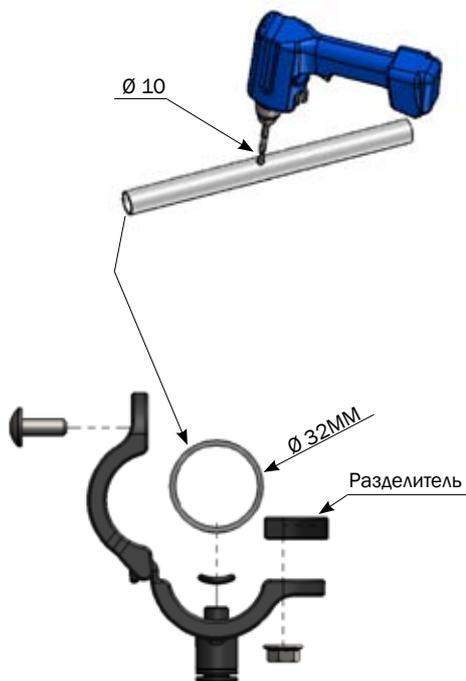


При монтаже на ПВХ трубе 32 мм, разделитель не используется.

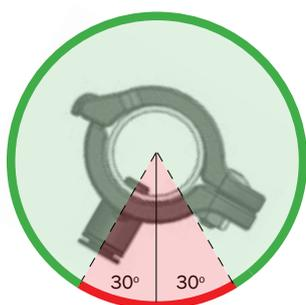

При монтаже на ПВХ трубе 33.7mm (1"), используется разделитель.

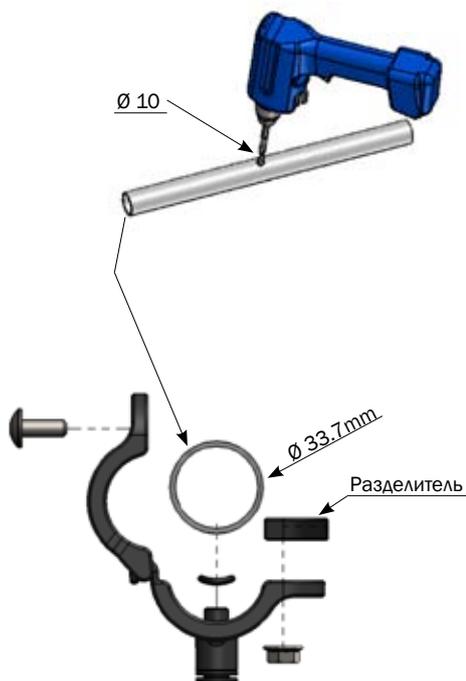

ВНИМАНИЕ: Для предотвращения образования осадка в клапанах, рекомендуется устанавливать соединитель шланга под углом примерно 30° .