


RU

Т-образные элементы и выпускные трубы

Монтаж на трубы конвейера \varnothing 38 мм и \varnothing 60 мм



Т-образный элемент

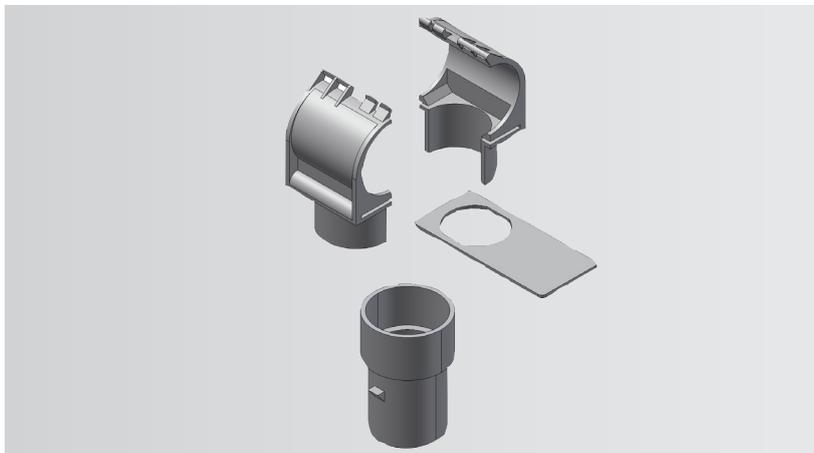


0142-015 Половина детали для Т-образного элемента Ø 38 мм.

0232-006 Половина детали для Т-образного элемента Ø 60 мм


0232-007 Бегунок для Т-образного элемента

0232-008 Выходная муфта для Т-образного элемента

Сверление выходных отверстий

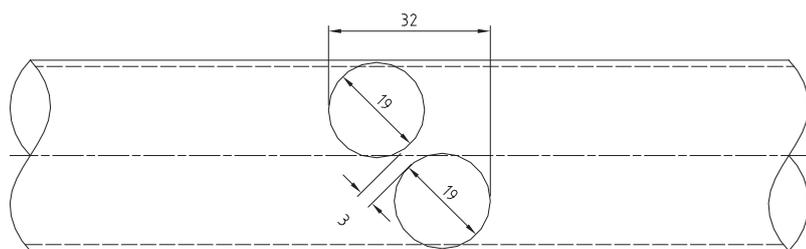

Трубы конвейера Ø 38 мм
Для получения оптимального опорожнения труб конвейера, сверлятся по 2 отверстия Ø 19 мм при каждом выходе. Отверстия сверлятся по диагонали друг от друга.

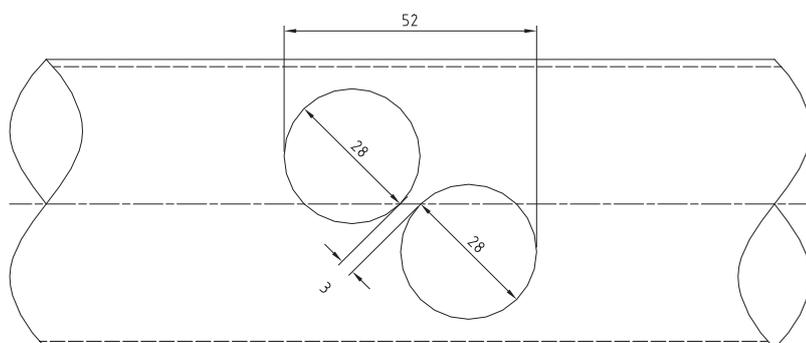


Трубы конвейера Ø 60 мм
Для получения оптимального опорожнения труб конвейера, сверлятся по 2 отверстия Ø 19 мм при каждом выходе. Отверстия сверлятся по диагонали друг от друга.

Когда отверстия просверлены, острые края зачищаются, чтоб транспортная цепь не повредилась.




Монтаж Т-образного элемента

Ø38 мм трубы конвейера

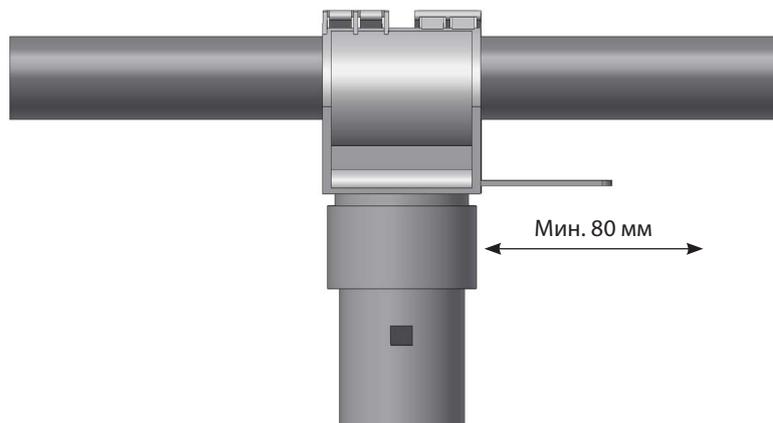

Ø60 мм трубы конвейера

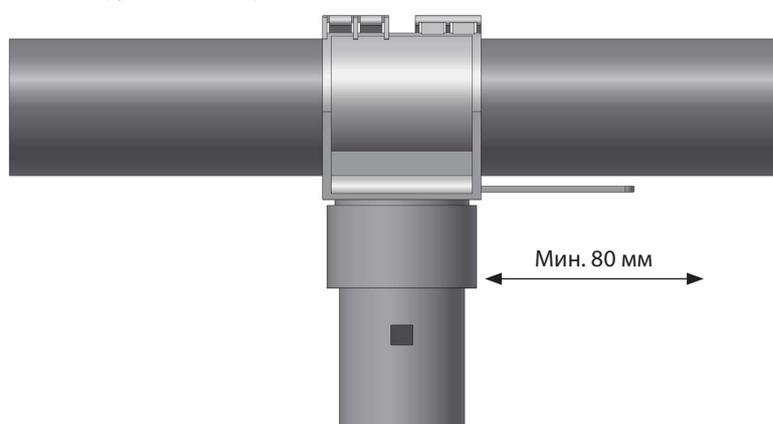

Т-образные элементы монтируются на трубы конвейера, выпускная муфта туго затягивается, чтобы Т-образные элементы не могли двигаться по трубе конвейера.

Проследите, чтоб бегунок был повернут в правильном вертикальном направлении (наверх/вниз).



Монтаж выпускной трубы

Сплошная выпускная труба



A

Телескопическая выпускная труба



A

B

C

D

F

E

H

G

Выпускные трубы монтируются на Т-образные элементы.

Если нет отверстий на выпускных трубах для стопорных зажимов Т-образных элементов, нужно просверлить 2 отверстия $\varnothing 20$ мм по верхнему краю выпускных труб.

Трубы по необходимости можно укоротить.

Трубы закрепляются при помощи прилагаемых деталей.

Верхняя труба должна иметь возможность двигаться вверх и вниз при закреплении, чтобы количество корма могла регулироваться при каждом сливе.

Выпускные трубы/телескопические выпускные трубы изготавливаются различной длины.

A	????????	Труба ПВХ с отверстиями	$\varnothing 63 \times 1,5 \times ???$
B	0142-019	Прокладка для выпуска	$\varnothing 63 / \varnothing 75$
C	0142-020	Запорная пружина для выпуска	$\varnothing 63 / \varnothing 75$
D	0142-018	Труба ПВХ с отверстиями	$\varnothing 75 \times 2 \times 1150$
E	0142-021	Выпускной зажим	$\varnothing 75$
F	30206030	Крепежный винт	M6X30
G	0541-144	Запорная шайба	$\varnothing 30 / 6,5 \times 1-1,25-1,5$
H	33206010	Гайка	M6

- Изготавливаются различной длины

